



FICHA TECNICA


RODAPIE ANTIHUMEDAD

PRODUCTO TIPO

Rodapié antihumedad hecho de poliestireno expandido con una densidad alrededor de $0,40/\text{cm}^3$.
Fabricado junto con el recubrimiento adherido por el calor, tinta sobre lámina de Polietilentereftalato (PET).

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR O DISTRIBUIDOR

FENLAS CORP-21, S.L.
C/Cirilo Amoros nº6
46004-Valencia
Valencia
España

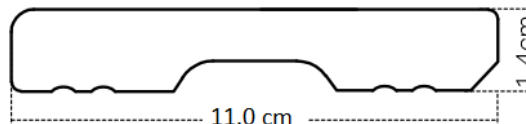

USO PREVISTO

En lugares residenciales y comerciales usado como accesorio de suelo.

ORGANISMO NOTIFICADO

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd

DECLARACIÓN ENSAYOS

No Fomaldehidos; Alta-Resistencia; Fácil de montar; Anti-moho;
Impermeable; Eco-friendly; Resistencia Arañaxos; Color Duradero.

PRESTACIONES DECLARADAS

CARACTERISTICAS ENSAYADAS.	ESPECIFICACIONES TECNICAS ARMONIZADAS.	RESULTADO DE PRESTACIONES.
Color	Foliado Tonalidades Madera	Conforme
Largo	2.2 Metro/PC	2.21-2.23 metro/PC
Peso	0.37 KG/M	Conforme
Resistencia (kJ/m^2)	>2.0	2,1
Dureza (N/mm^2)	>8.0	9-10
HIPS	10%	10%
EPS	86,99%	86,99%
Color	1%	1%
Foliado	$\leq 0.01\%$	0,01%
Flexibilidad	2%	2%
Impermeabilidad	100%	100%
Prevención Insectos	100%	100%