

# REGULACIÓN Y CONTROL

## CONEXIÓN POR CABLES

### CENTRAL ELECTRÓNICA

Ref. SAL 01


**Hasta 8 termostatos**



- La central ofrece la posibilidad de conectar hasta **8 termostatos y 7 actuadores** por cada termostato, con alimentación a 230V~. Para 24V~ consultar.
- Dispone de una salida para bomba y otra para caldera.
- También dispone de un ingreso para cada reloj programador externo para activar o no la sección de actuadores y termostatos.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Alimentación:</b>	230V ±10% 50Hz 24V ±10% 50Hz
<b>Potencia absorbida:</b>	Depende de los actuadores conectados
<b>_Central:</b>	5A @ 250V~SPDT
<b>_Bomba (alimentada):</b>	1A @ 250V~SPDT
<b>_Caldera (libre de tensión):</b>	1A @ 250V~SPDT
<b>_Actuadores y termostatos:</b>	8x1A @ 250V máx. 3A en total
<b>LED verde:</b>	Alimentación
<b>LED rojo:</b>	Bomba activa
<b>Grado de protección:</b>	IP30
<b>Caja protección:</b>	ABS V0 autoextinguible
Clase Reg.2013/811/ce I = 1,0%	

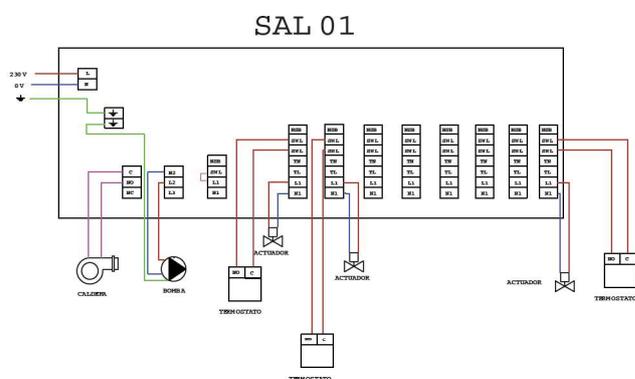

\*Para otras configuraciones contactar con el departamento técnico