


INDUSTRIAS LOTU, S.A.

Polígono Industrial Landaben, Calle A 31012 – Pamplona (España)




Tel. +34 948 18 85 16 Fax.+34 948 18 04 28



industrias@lotu.com www.lotu.com

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Taco Aislamiento

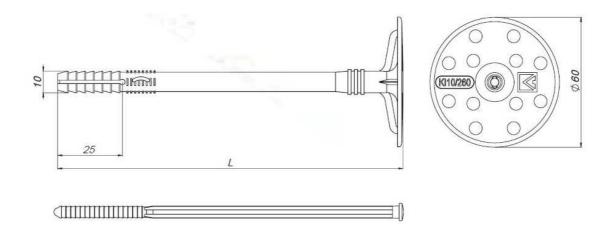


Dimensiones (en mm):

Tamaño nominal (mm)	Longitud (L)	
10/070	70	
10/090	90	
10/120	120	
10/140	140	
10/160	160	
10/180	180	
10/200	200	
10/220	220	

Propiedades Mecánicas:

Diámetro agujero	Ø10 mm	
Longitud mínima de agujero	35 mm	
Profundidad de instalación min.	25 mm	
Espesor mínimo del substrato	100 mm	
Carga recomendada	Hormigón C12/C15	18 Kg
	Hormigón ≥C16/C20	21 Kg
	Ladrillo Sólido 20MPa	18 Kg

Proceso de Instalación



Condiciones Técnicas de suministro

Material Taco: Copolímero de PP de alta resistencia al impacto Material Pin interior: Poliamida PA 6.0 (Nylon) reforzado con fibra de vidrio