

MULTI 135

Bomba de superficie/Bomba de superfície



Aplicaciones

Electrobombas multicelulares horizontales. Ideales para grupos de presión domésticos y riegos.

Características Técnicas

Motor: 2900 rpm de eficiencia IE2, cerrado con ventilación externa.

Grado de protección: IP-55.

Clase de aislamiento: F.

Eje: Acero inoxidable AISI 304.

Cuerpo de bomba y de unión:

Fundición de hierro.

Turbinas: Noryl.

Difusores: Noryl + anillo de acero inoxidable.

Cierre mecánico: Cerámica / Grafito.

Temperatura máx.: 40°C.

Incluye protector térmico y cable eléctrico con conector SCHUKO-M.

Aplicativos

Bombas elétricas multicelulares horizontais. Ideais para grupos de pressão domésticos e irrigação.

Recursos técnicos

Motor: eficiência IE2 de 2900 rpm, fechado com ventilação exterior.

Grau de proteção: IP-55.

Classe de isolamento: F.

Eixo: Aço inoxidável AISI 304.

Corpo da bomba e união:

Fundição de ferro.

Turbinas: Noryl.

Difusores: Noryl + anel em aço inoxidável.

Empanque mecânico: Cerâmica / Grafite.

Temperatura máx.: 40°C.


Inclui protetor térmico e cabo elétrico com conector SCHUKO-M.



Curva/Curba

Modelo	Potencia/Potência P ₂		Tensión <i>Variedade</i> 1~ 50Hz	Condens. (µF)	I (A)	Altura manométrica (m)									
	kW	HP				10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
						Caudal/Fluxo (l/h)									
MULTI-135	0,95	1,3	230 V	25	6,3	6600	6400	6100	5800	5400	4800	4200	3600	2400	500

Dimensiones/Dimensões (mm)

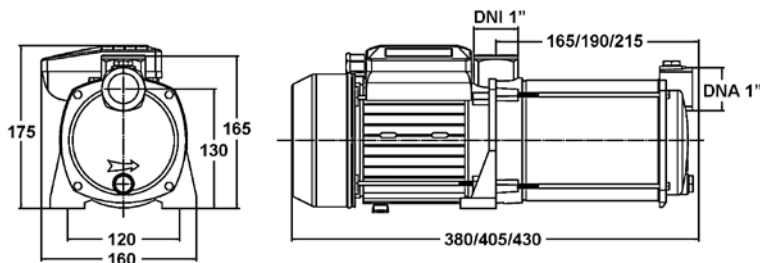

Modelo	Peso	Embalaje/Embalagem (mm)		
		X	Y	Z
MULTI-135	13,5 kg	460	200	230