ZEMPER

Ficha técnica
DIANA FLAT

LDF9300CP

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

Referencia Gráfica

Dimensiones

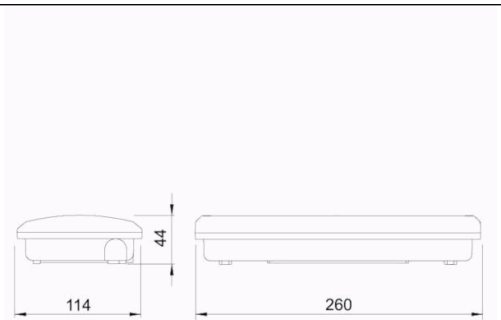

Sistema de Control: Standard

Luminaria: Emergencia Autónoma

Normas: EN-60598-1, EN-60598-2-22

Certificación: CE

Características Eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<3.5W
Consumo modo permanente: 3.5 W
Consumo modo no permanente: 1.4 W
Tª Ambiente Trabajo: 0-40ºC
Fuente de luz: 12 x LED 0.5W
Lúmenes en emergencia: 350 lm
Lúmenes en permanencia: 210 lm
Batería: 3.6V-1.6Ah Ni-Cd

Clase: II
Modo: -
Factor de potencia: - %
Lum. de Señalización: -
TªLED: 4000ºK
Autonomía: 1 h
Telemando: Si
Tiempo de carga: 24 h

Características mecánicas

Envolvente: Policarbonato
Difusor: Policarbonato TransFresnel
Apta para sup. Inflamables: Si

Envolvente ATEX:

IP/IK: IP44/IK07
Acabado: Blanco RAL9003

Peso: 0,56KG

Curva fotométrica

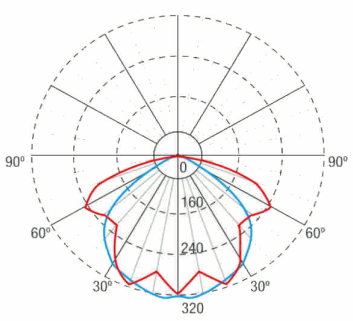

Interdistancias

Altura instalación		
2,0 m	11,71 m	8,14 m
2,5 m	12,96 m	9,20 m
3,0 m	13,88 m	10,15 m
3,5 m	14,65 m	11,09 m

16/04/2024

ZEMPER

Ficha técnica
DIANA FLAT

LDF9300CP

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

Características de instalación

Las luminarias permanentes disponen de puente selector para función permanente/no permanente
Instalación con preplaca.
Posibilidad de instalación:
- Superficie techo/pared
- Empotrada techo
- Semiempotrada pared

Posibilidad de conexión :
- Cableado empotrado
- Cableado con tubo de superficie (máx M20)

Características de funcionamiento

Dispone un led indicador de estado, el cual indica:
- Estado del circuito de carga de batería.
- Encendido = Carga de batería OK
- Apagado = Carga de batería MAL

Entrada de telemando que permite:
- Puesta en reposo en ausencia de Red.
- Reencendido en estado de emergencia en ausencia de red.
- Test de prueba de estado de emergencia en presencia de red.

Campos generales envolvente

ZEMPER

Ficha técnica
DIANA FLAT

LDF9300CP

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

Accesorios

AMD0051

ACC. EMP. DIANA FLAT BLANCO TECHO

90091NMF

ACC. BANDE. EMP. DIANA FLAT BLANCO TECHO

APE0065

ACC. ENVOL. IP65 DIANA FLAT BLANCO

APE144

ACC. CAJA IP44 DIANA FLAT BLANCA

AED0071

ACC. SEMIEMP. DIANA FLAT BLANCO PARED

AMU8001

ACC. MARCO EMP. DIANA/XENA BLANCO UNIVERSAL

AIF001

ACC. INCLINACION 47° FLAT BLANCO

AKF001

ACC. PROT. IK10 FLAT BLANCO

AGV120

ACC. REJILLA PROTEC.FLAT/VENUS

Para luminarias en color diferente al blanco, consultar la disponibilidad y referencia de los accesorios en color