



FICHA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

12
0370/CPR/1300

BLOQUE BLANCO SPLIT ESQUINA 2 CARAS 390X185X190

JAULIN PREFABRICADOS S,L


OFICINAS Y PLANTA FABRICACIÓN:
CTRA. A 2101 BOTORRITA-FUENDE TODOS.
PLGNO 18 PARC 45 50141 JAULIN.

administracion@jaulinprefabricados.es --- rpueyo@jaulinprefabricados.es

EN 771-3:2011 "Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3. Bloques de Hormigón"
Pieza de albañilería. Bloque de hormigón árido denso, regular, común, estructural, categoría I. 400-190-190.

	MÉTODO ENSAYO	VALOR GARANTIZADO
Resistencia a Compresión En cara de apoyo	EN 772-1:2000	Resistencia normalizada (N/mm ²) ≤ 6N/mm ²
		Categoría
Tolerancias	EN 772-16:2000	Tolerancias dimensionales D1
		Nominal
		Real
		Tolerancia (Mm)
Variación debida a la humedad	EN 772-14:2002	Dilatación (mm/m)
		Retracción
Resistencia a la Adherencia	EN 998-2	0.15N/mm ²
Reacción al fuego	Volumen materiales orgánicos < 1%	Euroclase A1 (Árido Calizo)
Absorción del agua	EN 772-11:2000	10' < 50g/m ²
Coefficiente Difusión Vapor Agua	EN 1745	5/15 (μ)
Aislamiento acústico		N.P.D.
Resistencia térmica:	EN 1745 Valor tabulado	0,21 m ² K/W
Densidad Aparente/Absoluta	EN 772-13:2000	2020 Kg./m ³ / 1125kg./m ³

CROQUIS BLOQUE SPLIT ESQUINA 2 CARAS 390X185X190

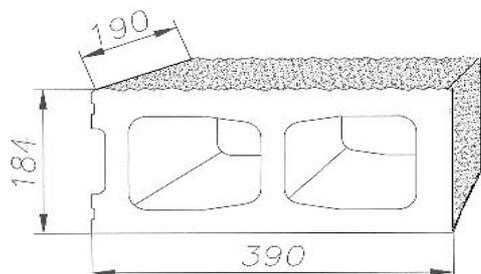

Durabilidad hielo-deshielo	772-18:2000	No dejar expuesto
Sustancias Peligrosas		NPD
OTRAS CARACTERÍSTICAS		
Peso bloque / peso palet		16UD / PALET 1200KG
Uds.palet		75

*Otros detalles consultar fabricante

ultima en vigor 02/12/19