HeatRelax i by HAYWARD

Diseños no contractuales, otros diseños y colores disponibles

Un clásico, con un rendimiento que supera con creces su nombre! Tecnología INVERTER para todos

- Nueva gama disponible con tecnología 100% Inverter
- Aumento rápido y mantenimiento preciso de la temperatura deseada.
- Diseñada para funcionar a temperaturas tan bajas como -7 ° C
- Unidad de control de usuario intuitiva y fácil de usar
- Bomba silenciosa: +/- 20 dB en modo de regulación
- Incluye funda de invierno
- Se suministran apoyos antivibratorios
- Disponible en 4 modelos, para volúmenes de piscina de hasta 70 m³

Touch screen

Uso intuitivo como un teléfono inteligente, pantalla LED legible

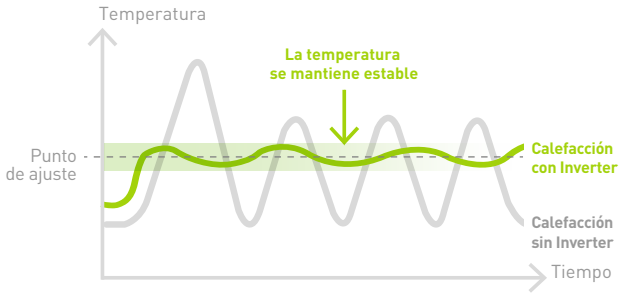

R32

SOSTENIBLE

Fabricado con piezas de alta calidad, proximidad al servicio postventa.

FLUIDO R32 - Mayor rendimiento

- **60 % menos** de emisiones de gases de efecto invernadero
- Necesita un **10 % menos** de volumen de fluido
- **Fácil** de usar y reciclar
- **No afecta en absoluto** a la capa de ozono

TRANQUILIDAD

+/- 20 dB en modo de regulación

Módulo Wifi opcional

HWX95005310438

Referencia	Unidad	HPR5071DT3H	HPR5091DT3H	HPR5121DT3H	HPR5171DT3H
Alimentación eléctrica		220V-240V /1ph/50Hz			
Refrigerante	/	R32			
Potencial de calentamiento global	/	675			
Masa de refrigerante	kg	0,350	0,430	0,480	0,65
Masa en TeqCO_2	/	0,236	0,290	0,324	0,440
Rango de potencia de calefacción[1] Aire 27°C - HR 78 % - Agua 26°C	kW	1,62- -7,33	2,18- -8,97	1,97- -11,66	2,85- -17,06
Potencia eléctrica absorbida [1]	kW	0,15- -1,17	0,17- -1,54	0,16- -1,99	0,26 - -3,13
Intensidad absorbida [1]	A	1,15- -5,32	1,27- - 6,91	1,08- -8,96	1,41- -13,69
COP [1]	/	11,04- -6,30	12,77- - 5,81	12,57- -5,84	11,08- -5,45
Potencia calorífica **Media** [1] Aire 27°C - Hr 78 % - Agua 26°C	kW	5,50	6,02	6,34	9,95
COP [1]	/	8,02	8,61	8,79	8,00
Rango de potencia de calefacción [2] Aire 15°C - Hr 71 % - Agua 26°C	kW	1,44- -5,36	1,58- -6,94	1,79- -8,62	2,74- -13,08
Potencia eléctrica absorbida [2]	kW	0,24- -1,14	0,27- -1,53	0,290- -1,90	0,428- -2,97
COP [2]	/	5,98- -4,69	5,82- -4,53	6,17- -4,52	6,40- -4,40
Potencia de calefacción **Media** [2] Aire 15°C - Hr 71 % - Agua 26°C	kW	3,72	4,62	4,90	7,40
COP [2]	/	5,23	5,51	6,01	5,87
Caudal nominal de agua	m^3/h	3,10	3,80	4,90	7,30
Se suministra con conexión hidráulica	mm	50	50	50	50
Pérdida de carga en el agua	kPa	2,3	2,9	6,4	6,7
Nivel de presión acústica @ 1 m	dB(A)	35	43	43	46
Nivel de presión acústica @ 10 m	dB(A)	18	25	25	29
Tipo de ventilador		DC inverter			
Número de ventiladores		1			
Tipo de Compresor		Mitsubishi TWIN ROTARY DC Inverter			Highly TWIN ROTARY DC Inverter
Bomba de calor reversible		Sí			
Modo de desescarche		Por inversión ciclo			
Modo silencioso		Sí			
Funda de invernaje		Incluida (HWX84100060)			Incluida (HWX84100063)
Función Prioridad calentamiento		Sí			
Apoyos antivibratorios		Sí			
Unidad de control del usuario		Led One touch 3,5"			
Dimensiones netas de la unidad	mm	956 / 360 / 605			1 002 / 415 / 767
Dimensiones de la unidad	mm	1 030 / 435 / 740			1 130 / 480 / 905
Peso neto / Peso	kg	42 / 51	45 / 54	46 / 56	60 / 73
Volumen de vaso recomendado*	m^3	25	35	50	70
Garantía		2 años			

*Volumen recomendado para una piscina equipada con un cobertor térmico durante un periodo de uso de mayo a septiembre.