


SFL

Caldera policombustible (leña/carbón) para instalaciones de calefacción por agua

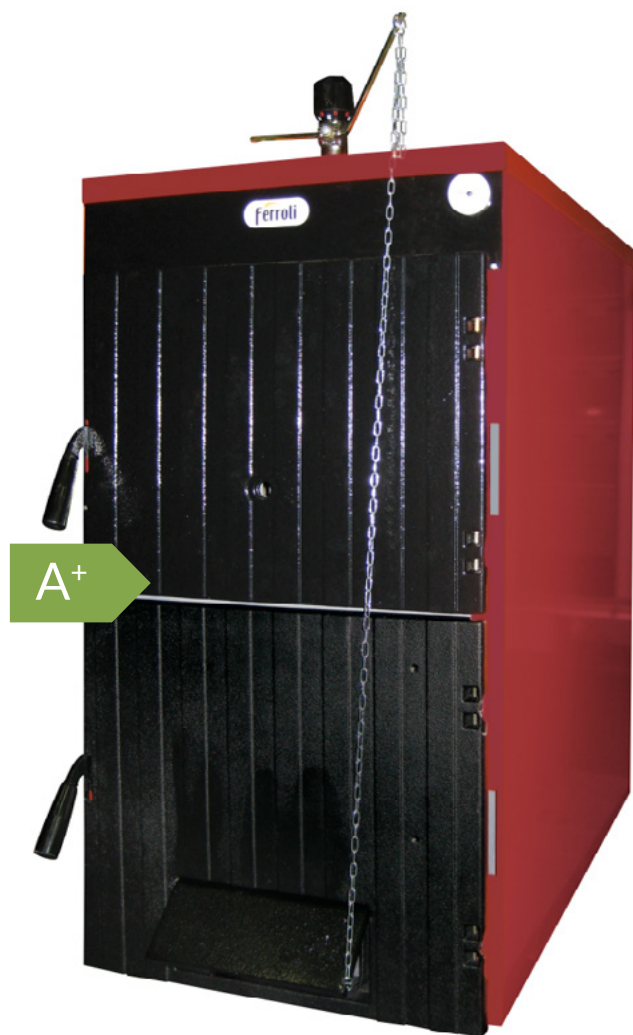

Caldera policombustible de hierro fundido de muy alta eficiencia (A+ en leña) para viviendas de hasta 355 m².

Con trampilla de regulación termostática.

Compatible para suministrar ACS a través de una instalación externa (válvula de 3 vías, sonda de temperatura e interacumulador ECOUNIT de Ferrolí).

Adaptable a pellets mediante los siguientes accesorios:

- Puerta de transformación SFL 3 y 4.
- Quemador de pellets SUN P7 N.
- Contenedor de pellets.

Calderas destinadas únicamente a uso industrial



Policombustible:
- Leña
- Carbón
- Pellets (mediante accesorios).



Permite calefactar estancias de hasta 355 m².



Rendimiento de hasta 87,7%.



Gran capacidad de la cámara de combustión: Desde 48 dm³ a 108 dm³ según modelo.

- Rendimientos de hasta el 87,7%.
- Clase energética A+, según la normativa ErP para leña.
- Kit serpentín de seguridad antisobretensión.



SFL

Caldera policombustible (leña/carbón)
para instalaciones de calefacción por agua



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

3

Cód.: 1B6003007

4

Cód.: 1B6004007

6

Cód.: 1B6006007

Tarifa	2.299 €	2.585 €	3.154 €
--------	---------	---------	---------

Los precios de esta tarifa entran en vigor el 01/05/2022. Si deseas consultar los precios vigentes hasta el 30/04/2022 haz click [en este enlace](#).

Clasificación energética (Leña de G a A++) (Carbón G a A)	A ⁺ Leña C Carbón	A ⁺ Leña C Carbón	A ⁺ Leña C Carbón
Potencia nominal pellet / leña / carbón	24,9 / 21,5 / 25,4 kW	33,4 / 30 / 36,2 kW	- / 43 / 52,5 kW
Máxima superficie a calefactar	200 m ²	255 m ²	355 m ²
Rendimiento pellet	87,6%	87,7%	-
Presión máxima de trabajo	4 bar	4 bar	4 bar
T ^a mínima de trabajo	> 50° C	> 50° C	> 50° C
Contenido de agua	26 l	30 l	38 l
Producción ACS con ΔT 30° C con interacumulador de 100 l	165 l/10 min	190 l/10 min	230 l/10 min
Dimensiones boca de carga	384 x 210 mm	384 x 210 mm	384 x 210 mm
Tiro mínimo necesario pellet / leña	23 / 12 Pa	25 / 14 Pa	32 / 30 Pa
Salida de gases	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm
Peso en vacío	193 kg	241 kg	337 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	940 / 520 / 510 mm	940 / 520 / 620 mm	940 / 520 / 840 mm

ACCESORIOS

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	Contenedor de pellets 140 kg	Compatible con quemador de pellets SUN P7 N / SUN P12 Dimensiones: 950 / 500 / 750 mm	Cód.: C41015990 333 €
	Contenedor de pellets 235 kg	Compatible con quemador de pellets SUN P7 N / SUN P12 Dimensiones: 950 / 600 / 960 mm	Cód.: C41015980 712 €
	Puerta de transformación SFL 3 y 4 a pellet		Cód.: C41016090 336 €
	Kit serpentín de seguridad SFL 3		Cód.: C41016120 346 €
	Kit serpentín de seguridad SFL 4		Cód.: C41016130 358 €
	Kit serpentín de seguridad SFL 6		Cód.: C41016210 370 €

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".
Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

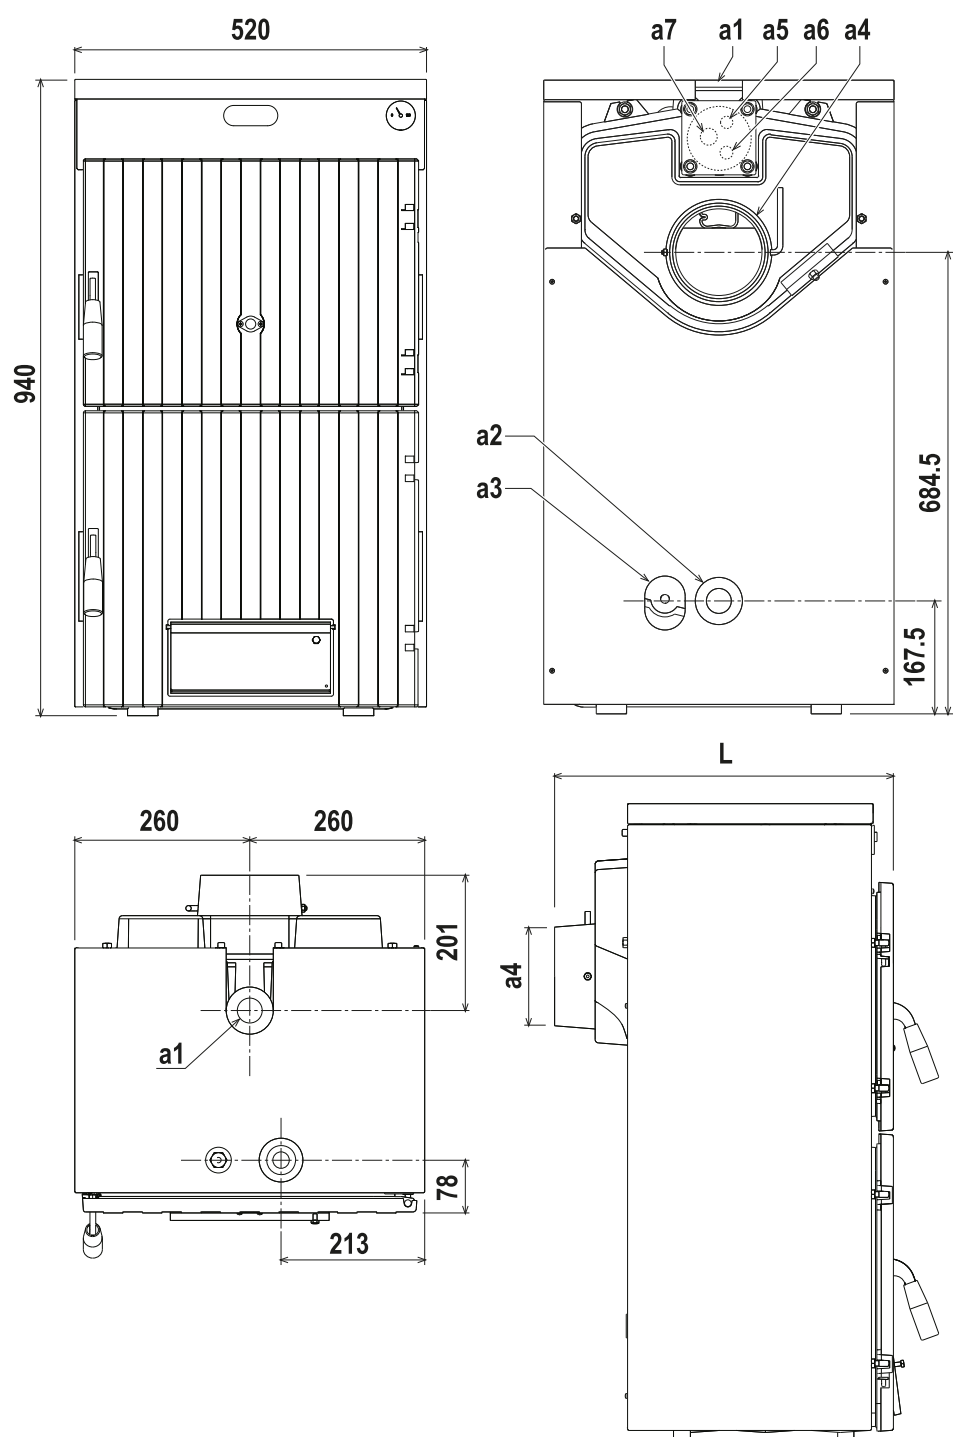


fig. 17 - Dimensiones y conexiones

Modelo	L	a4 Ø mm
SFL 3	510	150
SFL 4	620	
SFL 5	730	
SFL 6	840	180
SFL 7	950	

- a1 Ida a instalación - Ø 1"1/2
- a2 Retorno de instalación - Ø 1"1/2
- a3 Descarga instalación - Ø 1/2"
- a4 Chimenea
- a5 - a6 Conexiones serpentín de seguridad
- a7 Conexión funda serpentín de seguridad