


PX-03

Imper

ACRILASTIC

Impermeabilizante anti-goteras elástico, destinado a la impermeabilización y restauración de terrazas, cubiertas y sustratos tradicionales expuestos al exterior.

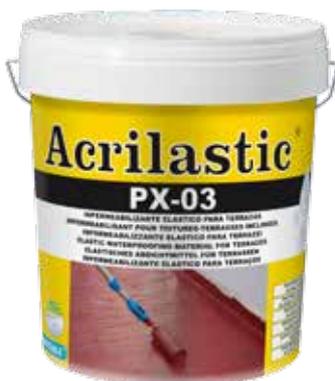

ANTES DE LA APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO
CONSULTE NUESTRO MANUAL DE APLICACIÓN
Y/O VÍDEO DEMOSTRATIVO



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 16,5 g/l COV max.

EXTERIOR



SOPORTES

Cemento, hormigón, rasillas, baldosín catalán, prefabricados y demás elementos absorbentes empleados en construcción.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

PROPIEDADES Y USOS

- Posibilidad de producto con fibra de vidrio incorporada
- Producto de tránsito moderado o de acceso técnico
- Impide la formación de moho en el revestimiento
- Recubrimiento elástico-protector lavable
- Permeable al vapor de agua
- Altamente resistente a las deformaciones
- Excelente adherencia
- Resistencia a la alcalinidad del soporte
- Producto apto para la protección de hormigón celular, espuma de poliuretano y placas de fibrocemento
- Disponible en 10 colores
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original



Palet de 33 botes
de 15 l.



Palet de 120 botes
de 4 l.



Palet de 24 cajas
de 18 x 750 ml.



Preparación

Listo para su empleo.



Rendimiento

1.5 - 2.0 l/m² en dos manos de material



pH

8.0 - 9.0



Se aplica a brocha, rodillo o pistola



Limpieza de las herramientas

Con agua



Clasificación al fuego

D - s2 - d0



Vida útil

Sin límite