




**coral**  
bombas



## BOMBA PISCINA PACIFIC 0,50 CV

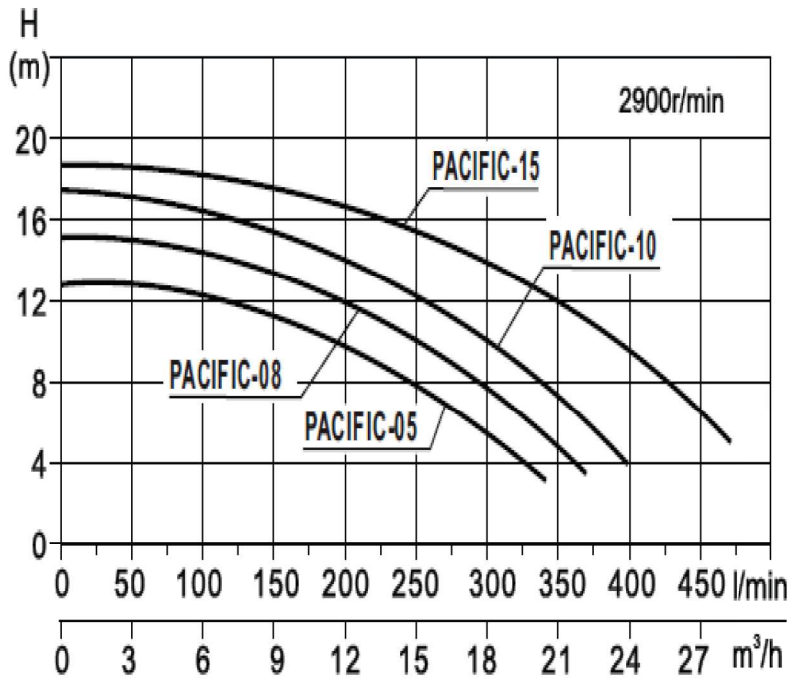

CE

<b>Potencia</b>	0,5 CV.
<b>Altura max.</b>	12 mts.
<b>Caudal max.</b>	20000 l/h
<b>Conexión asp/imp</b>	Racor encolar 50mm
<b>Motor eléctrico</b>	230V, monofásico IP44, Clase F

<b>Cuerpo asp/imp</b>	Plástico
<b>Rodete</b>	Plástico
<b>Eje</b>	Inoxidable AISI 420
<b>Aplicaciones</b>	Piscinas, trasvases, etc...
<b>Límites de empleo</b>	Temperatura del líquido hasta 40°C Altura de aspiración de 2,5 metros


<b>Peso articulo</b>	11 kg
<b>Peso con embalaje</b>	11,6 kg
<b>Medidas embalaje</b>	560 x 270 x 370 mm



**coral**  
bombas



## BOMBA PISCINA PACIFIC 0,75 CV

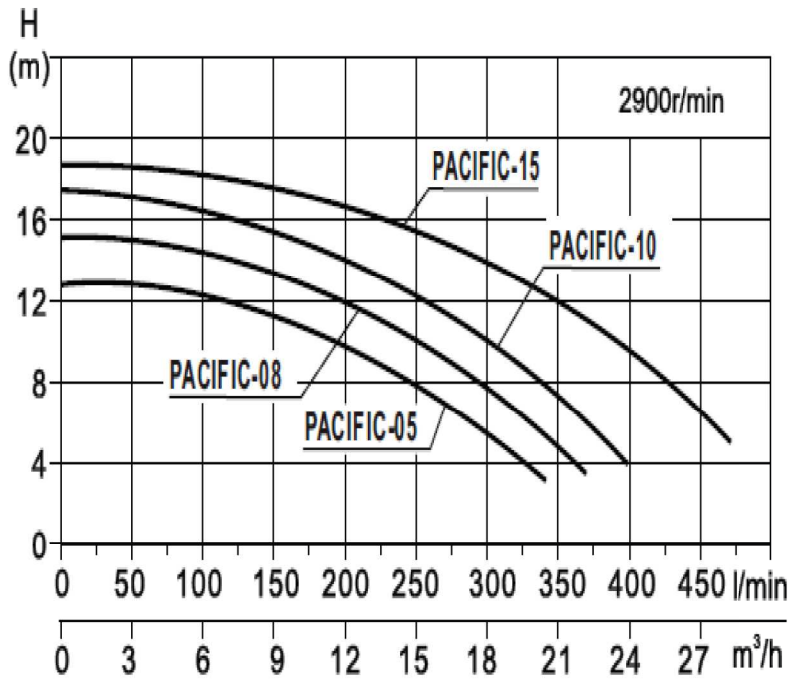


CE

<b>Potencia</b>	0,75 CV
<b>Altura max.</b>	15 mts.
<b>Caudal max.</b>	22000 l/h
<b>Conexión asp/imp</b>	Racor encolar 50mm
<b>Motor eléctrico</b>	230V, monofásico IP44, Clase F

<b>Cuerpo asp/imp</b>	Plastico
<b>Rodete</b>	Plastico
<b>Eje</b>	Inoxidable AISI 420
<b>Aplicaciones</b>	Piscinas, trasvases, etc...
<b>Límites de empleo</b>	Temperatura del líquido hasta 40°C Altura de aspiración de 2,5 metros

<b>Peso articulo</b>	11,8 kg
<b>Peso con embalaje</b>	12,3 kg
<b>Medidas embalaje</b>	560 x 270 x 370 mm

## BOMBA PISCINA PACIFIC 1 CV

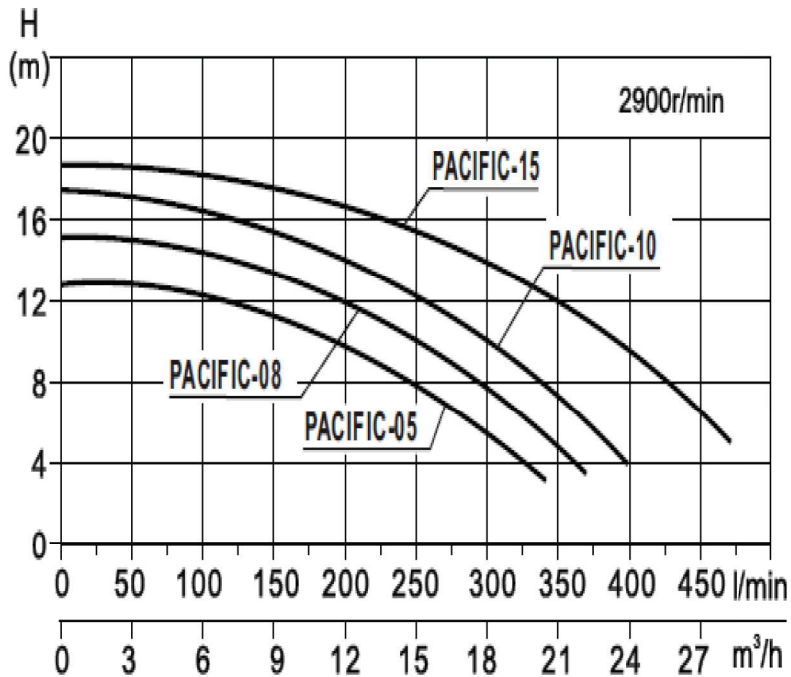


CE

<b>Potencia</b>	1 cv
<b>Altura max.</b>	17 mts.
<b>Caudal max.</b>	24000 l/h
<b>Conexión asp/imp</b>	Racor encolar 50mm
<b>Motor eléctrico</b>	230V, monofásico IP44, Clase F

<b>Cuerpo asp/imp</b>	Plastico
<b>Rodete</b>	Plastico
<b>Eje</b>	Inoxidable AISI 420
<b>Aplicaciones</b>	Piscinas, trasvases, etc...
<b>Límites de empleo</b>	Temperatura del líquido hasta 40°C Altura de aspiración de 2,5 metros

<b>Peso articulo</b>	12,3 kg
<b>Peso con embalaje</b>	12,8 kg
<b>Medidas embalaje</b>	560 x 270 x 370 mm

## BOMBA PISCINA PACIFIC 1,5 CV

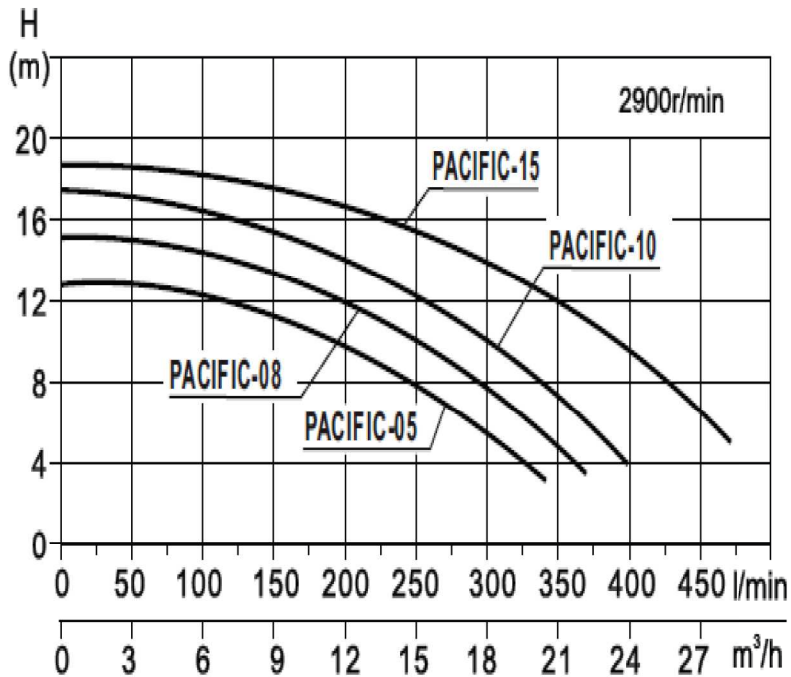

CE

<b>Potencia</b>	1,5 CV.
<b>Altura max.</b>	18 mts.
<b>Caudal max.</b>	28.000 l/h
<b>Conexión asp/imp</b>	Racor encolar 50mm
<b>Motor eléctrico</b>	230V, monofásico IP44, Clase F

<b>Cuerpo asp/imp</b>	Plástico
<b>Rodete</b>	Plástico
<b>Eje</b>	Inoxidable AISI 420
<b>Aplicaciones</b>	Piscinas, trasvases, etc...
<b>Límites de empleo</b>	Temperatura del líquido hasta 40°C Altura de aspiración de 2,5 metros

<b>Peso articulo</b>	13 kg
<b>Peso con embalaje</b>	13,7 kg
<b>Medidas embalaje</b>	560 x 270 x 370 mm