


ENERGIZER A23

ZERO MERCURY®

Miniatura Alcalina



Dimensiones estándar del producto

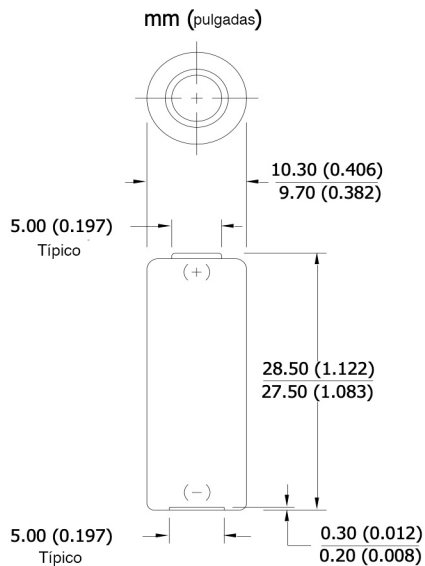


Diseñado para aplicaciones electrónicas que
pueden requerir pulsos de alta velocidad

Especificaciones

Miniatura Alcalina
Dióxido de manganeso (MnO₂)
ANSI-1181A
12 voltios
50 mAh a 6,0 voltios
(con 20K ohmios a 21°C)
8,0 gramos (0,3 oz.)
1,1 centímetros cúbicos (0,07 pulgadas cúbicas)
Metal
Contacto plano

Capacidad en miliamperios-hora

Descarga continua a 6 voltios a 21°C

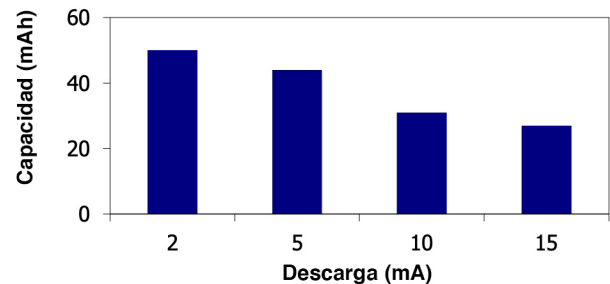


Duraciones típicas de descarga

Descarga continua a 21°C

Programa (tiempo)	Drenaje (mA)	Carga (ohms)	Voltaje de corte		
			8.8V (horas)	7.2V (horas)	6.0V (horas)
Continuo	0.5	20K	92	98	100

Características de descarga

Programa: Continuo
Carga típica: 20K ohmios (21°C)

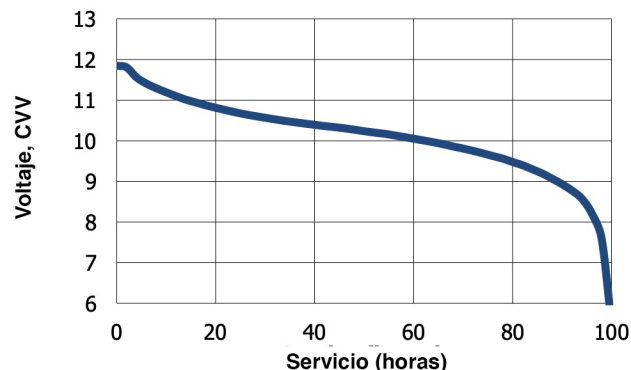

Aviso importante

Esta hoja de datos contiene información típica de los productos fabricados en el momento de su publicación.
El contenido de la misma no constituye una garantía y es sólo una referencia.