


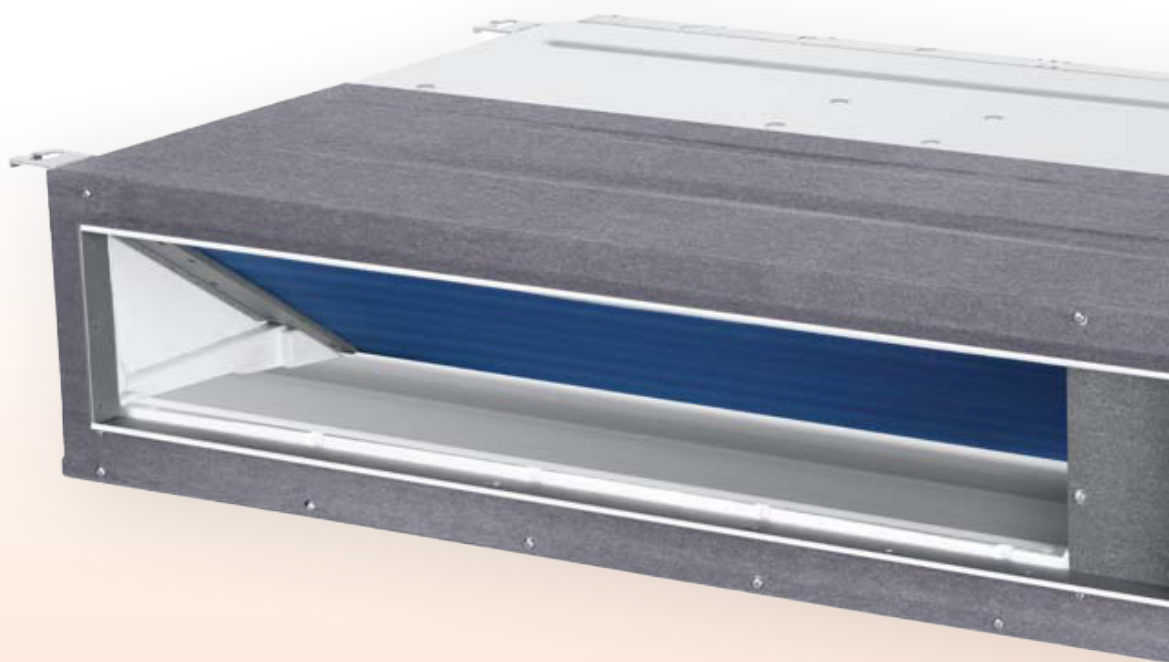

AURA

SPLIT - CONDUCTO - MULTISPLIT

PRODUCTOS

AURA SPLIT



AURA CONDUCTO



AURA MULTISPLIT



AURA SPLIT

3,2 kW

6,2 kW



MODELO		Unidad Exterior	AR35TK4-OUT	AR68TK4-OUT
		Unidad Interior	AR35TK5-IN	AR68TK5-IN
Refrigeración				
Capacidad	Nominal (min.-máx.)	Btu/h	10920 (2730 - 11940)	21150(4430-25250)
	Nominal (min.-máx.)	kW	3.20 (0.80-3.50)	6.20 (1.30-7.40)
Eficiency energética	SEER/EER		6.10/2.81	6.70/3.10
Clase energética			A++	A++
PDesing		kW	3.2	6.2
Potencia absorbida	Nominal (min.-máx.)	kW	1.14 (0.30-1.50)	2.00 (0.40-2.20)
Consumo de energía anual		kWh/a	184	324
Limites operacionales	min. - máx.	°C	-10~43 (exterior)	
Calefacción				
Capacidad	Nominal (min.-máx.)	Btu/h	11600 (2730-12280)	21500 (4770-25590)
	Nominal (min.-máx.)	kW	3.40 (0.80-3.60)	6.30 (1.40-7.5)
Eficiency energética	SCOP/COP		4.60/3,21	5.10/3,51
Clase energética			A++	A+++
Capacidad PDesing (-10°C)		kW	2.60	4.60
Potencia absorbida	Nominal (min.-máx.)	kW	1.21 (0.30-1.50)	1.75 (0.60-2.30)
Consumo de energía anual		kWh/a	910	1610
Limites operacionales	min. - máx.	°C	-15~24 (exterior)	
Fuente de alimentación	Ph/V/Hz		1/220 - 240/50	
			interior	exterior
Unidad interior				
Dimensiones netas	An. x Al. x Pr.	mm	708*190*263	1008*225*318
Peso neto		kg	7.80	11.60
Caudal del aire	máx.	m³/h	510	1000
Presión sonora	Refrigeración	dB (A)	39/35/31/24	49/44/38/33
	Calefacción	dB (A)	39/35/31/24	49/44/38/33
Unidad exterior				
Dimensiones netas	An. x Al. x Pr.	mm	700*245*544	800*275*553
Peso neto		kg	22.90	32.70
Presión sonora	máx.	dB (A)	50	57
Carga refrigerante	R32	g	550	900
Tubería de líquido		mm (pulg.)	6.35 (1/4)	
Tubería de gas		mm (pulg.)	9.52 (3/8)	12.70 (1/2)
Longitud máx. de la tubería/ altura			20/10	25/15
Longitud máx. del tubo sin adicional			5	7
Carga de refrigerante adicional			20	20


AURA

AURA CONDUCTO

6,8 kW



Flexibilidad de instalación



Diseño compacto



Bomba incluida



Wi-Fi



Refrigeración a -10°C



Calefacción a -15°C


MODELO		Unidad Interior	AUR71IU
		Unidad Exterior	AUR71OU
EAN	Interior		6936294571473
	Exterior		6936294571480
Capacidad nominal	Refrigeración/ Calefacción	kW	6.80/7.50
Consumo nominal	Refrigeración/ Calefacción	kW	2.26/2.34
SEER/SCOP	Refrigeración/ Calefacción		5.60/3.80
Clase energética	Refrigeración/ Calefacción		A+/A+
Presión estática	min. - máx	Pa	50-100
Caudal del aire	A/M/B/SB	m³/h	1200/980/800
Presión sonora	interior	dBA (mínima)	42
	exterior	dBA	54
Dimensiones	interior	An. x Al. x Pr.	1100*248*700
	exterior	An. x Al. x Pr.	890*697*353
Peso	interior	neto/bruto kg	31/34
	exterior	neto/bruto kg	48/53
Carga refrigerante		g	1300
Conexiones	Líquido	mm (pulg.)	9.52 (3/8)
	Gas	mm (pulg.)	15.88 (5/8)
Rango de temperatura	Refrigeración	°C	-10~46
	Calefacción	°C	-15~24
Longitud máxima de tubería		m	50
Diferencia de altura máx.		m	30
Carga adicional de ref.		g/m	45

*Valores acústicos medidos a 1m de la máquina de aire acondicionado interior.

AURA

AURA MULTISPLIT

4,0 kW

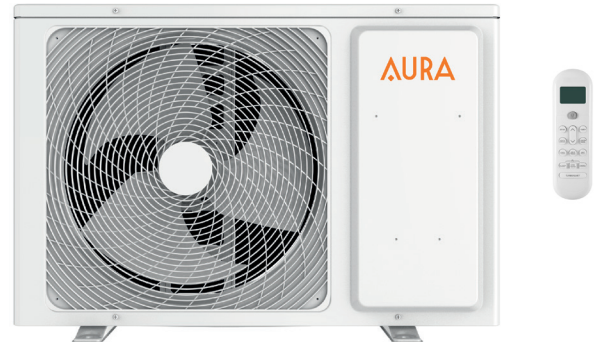

Cubre válvulas



Blue Fin



Silencioso



Wi-Fi



Refrigeración a -10°C



Calefacción a -15°C

MODELO		Unidad Interior	AR25TK5-IN +AR25TK5-IN	AR25TK5-IN + AR35TK5-M
		Unidad Exterior	AR2U40	
Refrigeración				
Capacidad	Nominal (min.-máx.)	Btu/h	13650	
	Nominal (min.-máx.)	kW	4,00 (1,00 - 4,50)	
Eficencia energética	SEER/EER		6,20/3,65	
Clase energética			A++	
PDesing		kW	4,00	
Potencia absorbida	Nominal (min.-máx.)	kW	1,10 (0,30 - 1,65)	
Consumo de energía anual		kWh/a	226	
Limites operacionales	min. - máx.	°C	-10~43	
Calefacción				
Capacidad	Nominal (min.-máx.)	Btu/h	15010	
	Nominal (min.-máx.)	kW	4,40 (1,50 - 4,80)	
Eficiencia energética	SCOP/COP		5,10/3,80	
Clase energética			A+++	
Capacidad PDesing (-10°C)		kW	3,30	
Potencia absorbida	Nominal (min.-máx.)		1,16 (0,38 - 1,80)	
Consumo de energía anual		kWh/a	1155	
Limites operacionales	min. - máx.	°C	-15~24	
Fuente de alimentación	Ph/V/Hz		1/220 - 240/50	
Unidad exterior				
Dimensiones netas	An. x Al. x Pr.	mm	800*553*280	
Peso neto		kg	34	
Presión sonora	máx.	dB (A)	54	
Carga refrigerante	R32	g	1000	
Tubería de líquido		mm (pulg.)	2x6,35 (1/4)	
Tubería de gas		mm (pulg.)	2x9,52 (3/8)	
Longitud máx. de la tubería/ altura		m	30/15	
Longitud máx. del tubo sin adicional		m	20	
Carga de refrigerante adicional		g/m	20	

AURA

SPLIT - CONDUCTO - MULTISPLIT