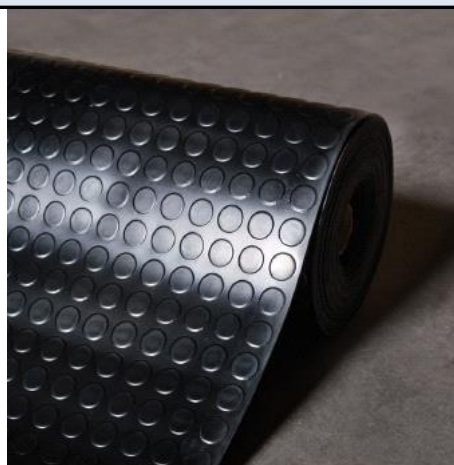


PRODUTO
ROLO DE BORRACHA CÍRCULO


COMPOSIÇÃO:	NR + SBR + ADITIVOS + PIGMENTOS
PROCESSO PRODUÇÃO:	VULCANIZAÇÃO EM ROTOCURE CONTÍNUO
DIMENSÕES: (a 25°C)	PESO: 4166,6 g/m ² ±10% LARGURA: 1,2m-1,4m +2%/-0% COMPRIMENTO: 10 m -2m - 5m +2%/-0% ESPESSURA: 3 mm +/-5% VARIAÇÃO DIMENSIONAL POR TEMPERATURA +/-3% por cada 10 °C de variação
REVERSO:	GRAVADO COM DESIGN TÊXTIL
CORES:	PRETO
DUREZA:	65 SHORE A +/-5%
DENSIDADE:	1,45 kg/cm ³ +/-10%
ALONGAMENTO RUTURA:	100%
ISOLAMENTO ACÚSTICO:	>11db
RASGAMENTO:	25 kg/cm ² +/-10%
INTERVALO DE TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:	-20 °C/70 °C
QUÍMICO:	NÃO RESISTENTE A ÁCIDOS, ÓLEOS, HIDROCARBONETOS E SOLVENTES EXISTEM QUALIDADES ESPECIFICAMENTE FORMULADAS PARA RESISTIR AOS AGENTES QUÍMICOS MENCIONADOS
FOGO:	CERTIFICADO DfIS1 (2019AN0346 - 2019AN0345)
FABRICADO EM:	CHINA
RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO:	CERTIFICADO CLASSE 1 EM MOLHADO (2019AN1719) CERTIFICADO CLASSE 3 EM SECO (2019AN1719)
OUTRAS CERTIFICAÇÕES:	REACH - RoHS
VANTAGENS:	ISOLAMENTO ACÚSTICO AMORTECEDOR E RESISTENTE DECORATIVO INSTALAÇÃO FÁCIL

ACTUALIZADO: 04/06/2019
ASTURDINTEX COMERCIAL, S.L.