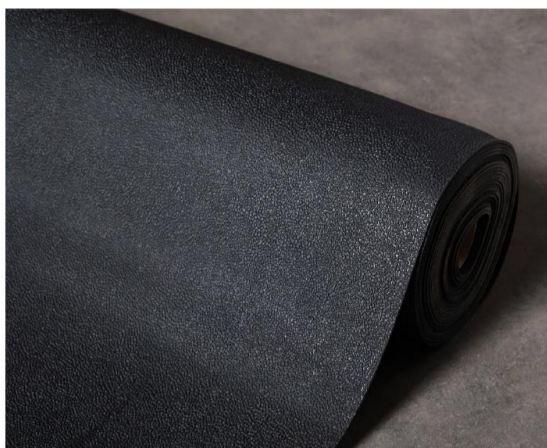


PRODUTO
ROLO DE BORRACHA RUGOSO


COMPOSIÇÃO:	NR + SBR + ADITIVOS + PIGMENTOS
PROCESSO PRODUÇÃO:	VULCANIZAÇÃO EM ROTOCURE CONTÍNUO
DIMENSÕES: (a 25°C)	PESO: 4200 g/m ² ±10% LARGURA: 1,2m +2%/-0% COMPRIMENTO: 10 m - 2 m - 5 +2%/-0% ESPESSURA: 3 mm +/-5% VARIAÇÃO DIMENSIONAL POR TEMPERATURA +/-3% por cada 10 °C de variação
REVERSO:	GRAVADO COM DESIGN TÊXTIL
CORES:	PRETO
DUREZA:	60 SHORE A +/-5%
DENSIDADE:	1,45 kg/cm ³ +/-10%
ALONGAMENTO RUTURA:	100%
ISOLAMENTO ACÚSTICO:	>11db
RASGAMENTO:	25 kg/cm ² +/-10%
INTERVALO DE TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:	-20 °C/70 °C
QUÍMICO:	NÃO RESISTENTE A ÁCIDOS, ÓLEOS, HIDROCARBONETOS E SOLVENTES EXISTEM QUALIDADES ESPECIFICAMENTE FORMULADAS PARA RESISTIR AOS AGENTES QUÍMICOS MENCIONADOS
FOGO:	CERTIFICADO DfIS2 (2020AN1732 -2020AN1731)
FABRICADO EM:	CHINA
RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO:	CERTIFICADO CLASSE 1 EM MOLHADO (2020AN1726) CERTIFICADO CLASSE 3 EM SECO (2020AN1726)
OUTRAS CERTIFICAÇÕES:	REACH - RoHS
VANTAGENS:	ISOLAMENTO ACÚSTICO AMORTECEDOR E RESISTENTE DECORATIVO INSTALAÇÃO FÁCIL

ACTUALIZADO:

04/02/2021

ASTURDINTEX COMERCIAL, S.L.