




FICHA TÉCNICA

PRODUTO

PAVIMENTO DE PVC DE CÍRCULOS

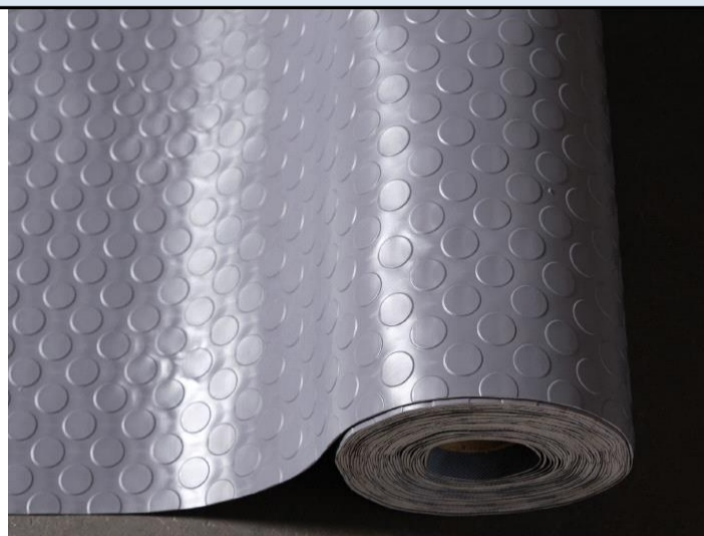

COMPOSIÇÃO:	PVC
PESO:	2,7KG/SQM
ALTURA:	1,8 mm
TAMANHO:	(1,20X2M) e de (1,20 x5M)
VARIAÇÃO DIMENSIONAL À TEMPERATURA:	+/-0,2CM
DUREZA:	55 SHORE A
APRESENTAÇÃO:	Rolo 1,20x5m - 1,20X2m
DENSIDADE:	0,89-1,2g/cm ³
ALONGAMENTO RUTURA:	<0,1 ; 6h Relação de mudança de comprimento numa condição de calor de 80 °C
ISOLAMENTO ACÚSTICO:	<0,015G/1000
RASGAMENTO:	NOD
INTERVALO DE TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:	-10 °C a 60 °C
CORES:	CINZENTO
DESIGN:	CÍRCULOS
FABRICADO EM:	CHINA
VANTAGENS:	<p>O pavimento de PVC oferece uma grande resistência ao desgaste e abrasão. Adequado para todo o tipo de utilizações, desde residenciais até aos mais intensivos e exigentes. Garagens, Barbecues, Ginásios, etc.</p> <p>Decorativo.</p> <p>Base antiderrapante. Resistente aos óleos e corrosivos. Resistente à água.</p> <p>Antibacteriano.</p> <p>Pode ser cortado com x-ato.</p> <p>Instalação simples:</p> <ul style="list-style-type: none">-Pode ser instalado utilizando colas de contacto bilaterais para pavimento, adesivo de contacto à base de borracha de cloropreno em solventes (por exemplo, NOVOPREN POLIVALENTE-Rayt), adesivo de dispersão aquosa SEM SOLVENTES e de aplicação numa só face (por exemplo, PRIMACOLA PLUS C-10 e C-15 da Rayt)-Garantir que a superfície é lisa, perfeitamente nivelada, limpa, seca e sólida. <p>Manutenção fácil-limpeza. Lavar com água e detergente lava tudo de pH neutro, sem lixívia, amoníaco ou solventes.</p>

ACTUALIZADO

04/09/2024

ASTURDINTEX COMERCIAL, S.L.