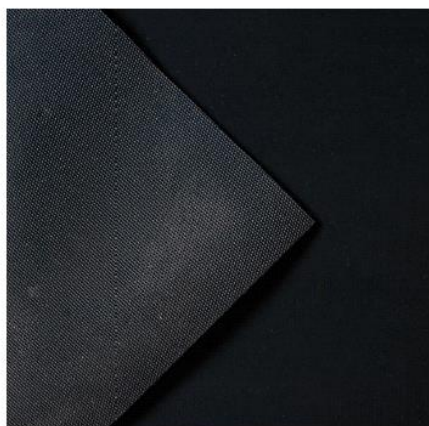


PRODUTO
ROLO DE BORRACHA LISO


COMPOSIÇÃO:	NR + SBR + ADITIVOS + PIGMENTOS
PROCESSO PRODUÇÃO:	VULCANIZAÇÃO EM ROTOCURE CONTÍNUO
DIMENSÕES: (a 25°C)	PESO: 4400 g/m ² ±10% LARGURA: 1,2 m +2%/-0% COMPRIMENTO: 10 m - 2m - 5m +2%/-0% ESPESSURA: 3 mm +/-5% VARIACÃO DIMENSIONAL POR TEMPERATURA +/-3% por cada 10 °C de variação
REVERSO:	GRAVADO COM DESIGN TÊXTIL
CORES:	PRETO
DUREZA:	60 SHORE A +/-5%
DENSIDADE:	1,45 kg/cm ³ +/-10%
ALONGAMENTO RUTURA:	100%
ISOLAMENTO ACÚSTICO:	>11db
RASGAMENTO:	25 kg/cm ² +/-10%
INTERVALO DE TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:	-20 °C/70 °C
QUÍMICO:	NÃO RESISTENTE A ÁCIDOS, ÓLEOS, HIDROCARBONETOS E SOLVENTES EXISTEM QUALIDADES ESPECIFICAMENTE FORMULADAS PARA RESISTIR AOS AGENTES QUÍMICOS MENCIONADOS
FOGO:	CERTIFICADO Dfls2 (2020AN1727 -2020AN1728)
FABRICADO EM:	CHINA
RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO:	EN CERTIFICADO CLASE 1 EN MOJADO (2020AN1724) EN CERTIFICADO CLASE 2 EN SECO (2020AN1724)
OUTRAS CERTIFICAÇÕES:	REACH - RoHS
VANTAGENS:	ISOLAMENTO ACÚSTICO AMORTECEDOR E RESISTENTE DECORATIVO INSTALAÇÃO FÁCIL
ACTUALIZADO: ASTURDINTEX COMERCIAL, S.L.	04/02/2021