
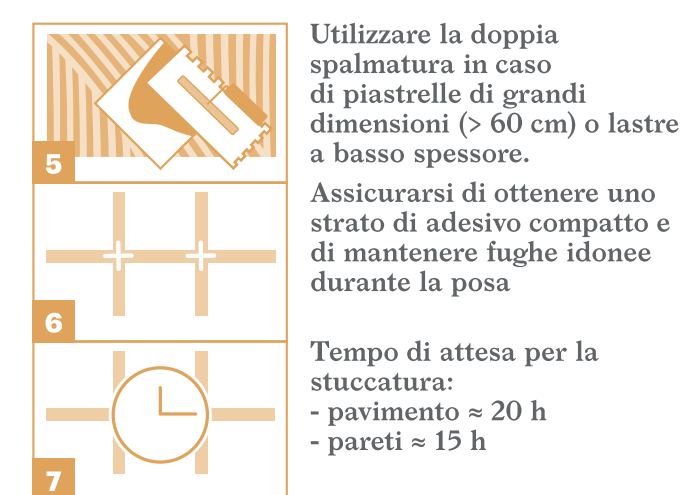


Supporti: puliti, asciutti, compatti, stabili, stagionati e planari. Modalità d'uso: acqua di miscelazione (EN 12004-2 § 6) ≈ 26,5% - 29,5% in peso.
Acqua d'impasto in cantiere ≈ 7 ℓ / 1 sacco. Pavimenti e pareti interni ed esterni. Applicare da +5 °C a +35 °C con idonea spatola dentata. Prevedere adeguati giunti elastici.

Dati tecnici: conservazione ≈ 12 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra; teme l'umidità.
Stuccatura ≈ 15 h pareti / ≈ 20 h pavimenti.
Messa in servizio a +23 °C: traffico leggero ≈ 2-3 gg; traffico pesante ≈ 3-7 gg; piscine ≈ 14 gg. Consultare scheda tecnica e +39-0536.811.516. Uso professionale

Adhesive Flex

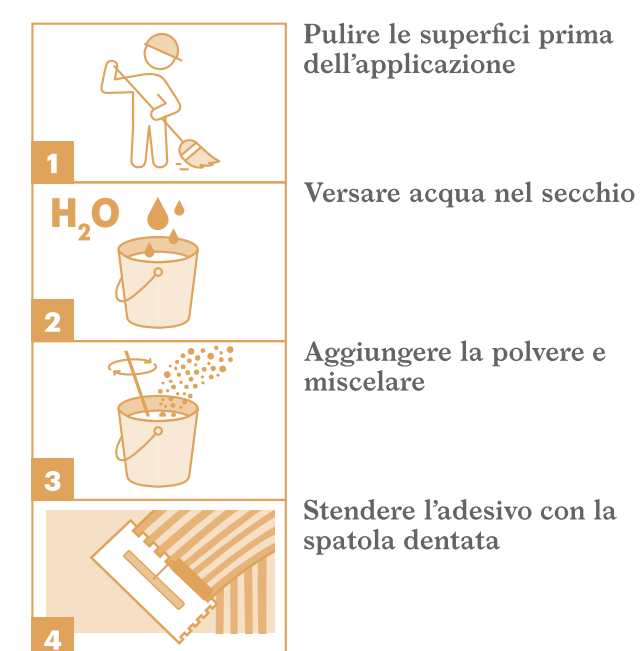


Utilizzare la doppia spalmatura in caso di piastrelle di grandi dimensioni (> 60 cm) o lastre a basso spessore.
Assicurarsi di ottenere uno strato di adesivo compatto e di mantenere fughe idonee durante la posa
Tempo di attesa per la stuccatura:
- pavimento ≈ 20 h
- pareti ≈ 15 h

CE	KERAKOLL S.p.A. Via dell'Artigianato, 9 41049 Sassuolo - MO - Italy - www.kerakoll.com
	24 DoP n° 0092 EN 12004:2007+A1:2012 Adhesive Flex S1 Improved cementitious adhesive, all internal and external tiling
Reaction to fire	Class A2-s1,d0
Bond strength, as: initial tensile adhesion strength	≥ 1,0 N/mm²
Durability, for: tensile adhesion strength after heat ageing tensile adhesion strength after water immersion tensile adhesion strength after freeze/thaw cycles	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²
Release of dangerous substances	See SDS



PERICOLO. Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare la polvere. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Contiene cemento Portland (contiene agenti riducenti: Cr VI < 0,0002%), Flue dust.

UFI: WWW0-W099-300M-Y255



Made in Italy - EU
Kerakoll Spa
via dell'Artigianato 9, 41049 Sassuolo (MO) Italia
+39 0536.816.511 - info@kerakoll.com - kerakoll.com




Grigio

Adhesive Flex S1

Adhesive Flex S1

Adesivo minerale deformabile per la posa di tutti i tipi di piastrelle in interno ed esterno.

→ Pavimenti e pareti
→ Facile da usare

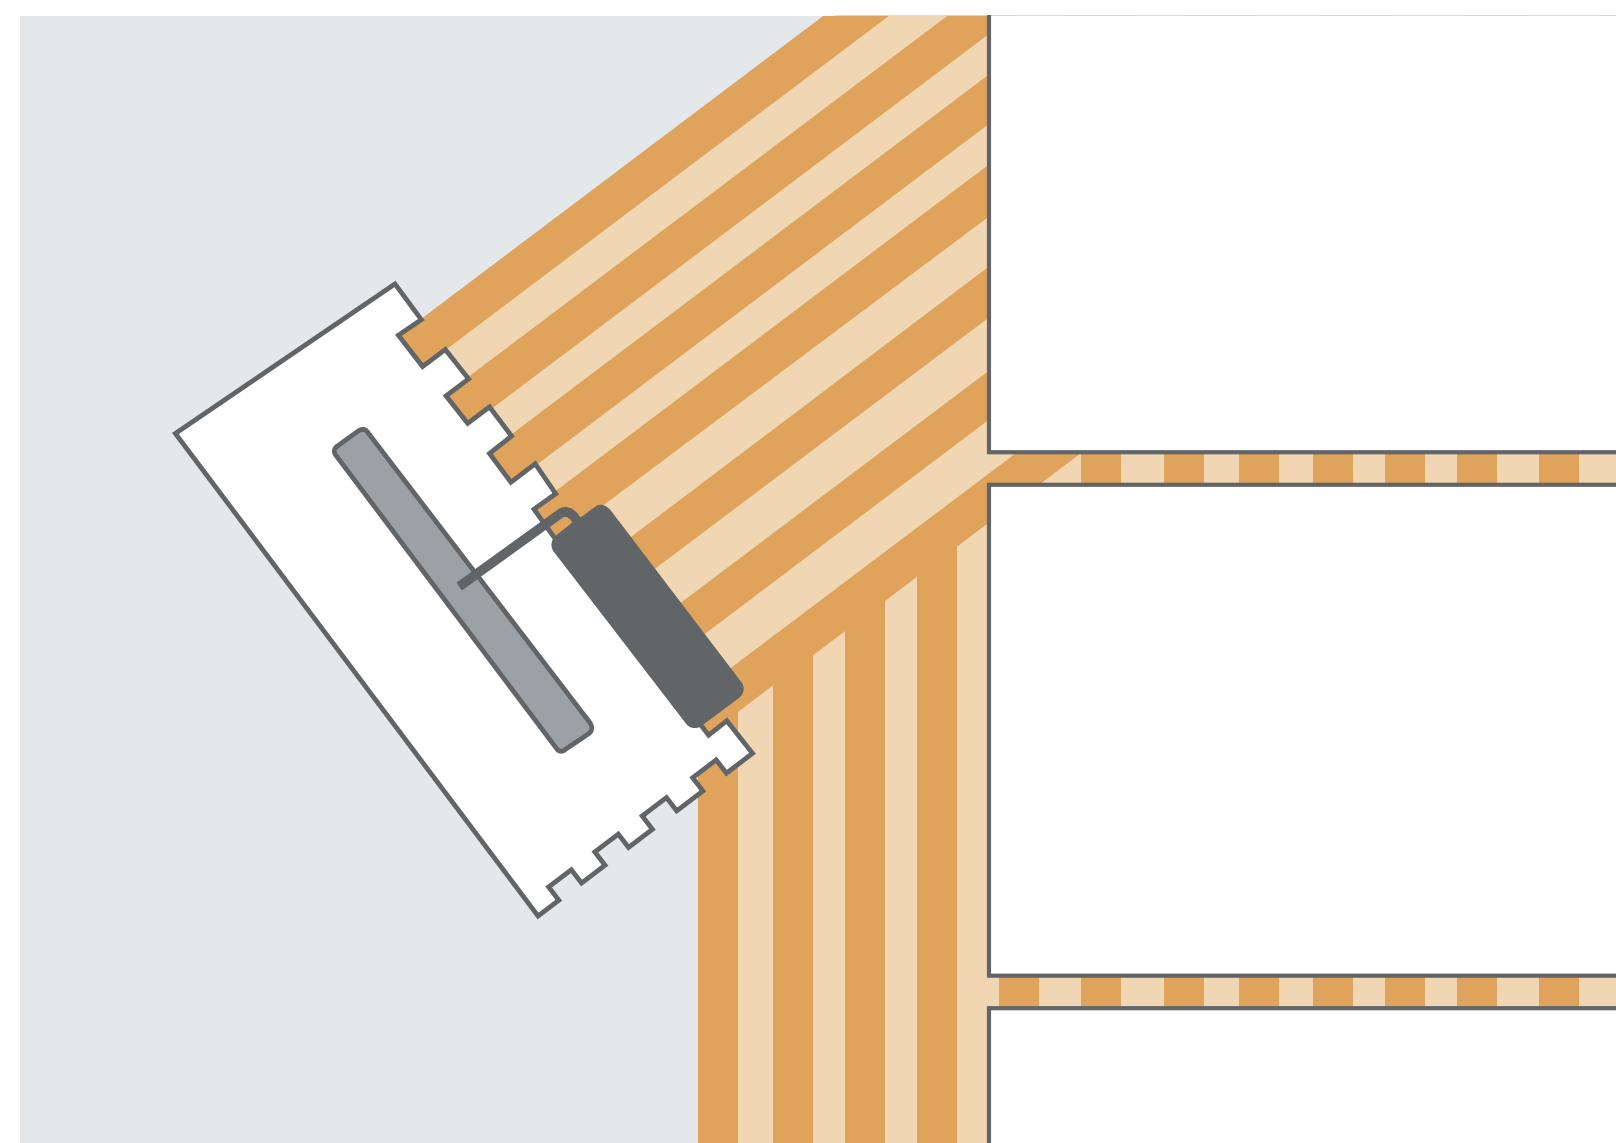

C2 TE S1
EN 12004

uso - interno/esterno

pavimento radiante

grandi formati

≈ 4-8 m²
resa x 1 sacco da 25 kg

Grigio

25 kg



Adhesive Flex S1

Grigio

kerakoll