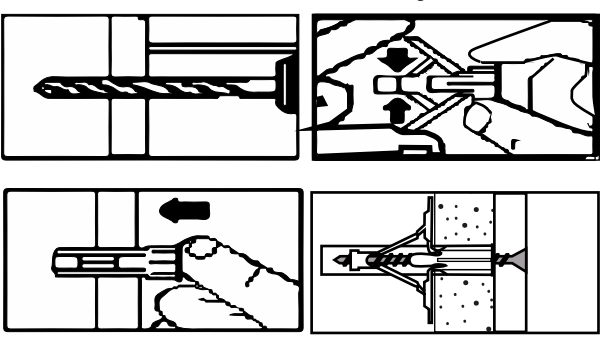
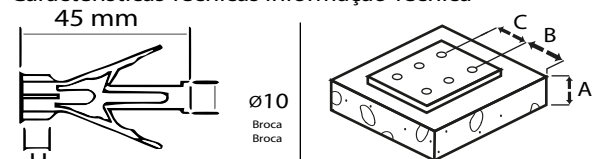


DOCUMENTO TÉCNICO
BUCHA CATAO GESSO

IT
rev. 11/2020

INFORMACION TECNICA DEL TACO ALAS 10X40, 10X47 Ref 10121552/10121566

Composicion Mat Prima	Poliamida 6	MODO DE APLICACIÓN MODO DE APLICAÇÃO 	
Resistência à temperatura	-40°C = +80°C		
Coeficiente de expansão	6x10 ⁻⁵	Características Técnicas Informação Técnica 	
Resistência à tracção	40 = 70N/mm ²		
Resistência Flexural	50 = 80N/mm ²	Cargas Extracción Kg. en carton-yeso /9Kg. Extracção Kg. en carton gesso Extracción Kg. en Ladrillo hueco /30Kg Extracção Kg. en tijolo oco	
Alongamento	20% - 50%		
Dureza Rockwell	112	Coeficiente de segurança: carga de rutura 5	
Resistência ao impacto	8 Kj/m ²		
Carga de rutura na extração em Kg			
Cartao Gesso 10mm	46		
Cartao Gesso 12,5 mm	57		
Cartao Gesso 2x12,5 mm	75		
Cartao Gesso 15 mm	68		
Cartao Gesso 2x15 mm	90		
Table Aglomerado 8 mm	140		
Table Aglomerado 10 mm	200		
Table Aglomerado 16 mm	250		
Ladrillo Oco11	150		
bloco de betão porosoG2	90		
bloco de betão poroso G4	190		

Estas informações baseiam-se em testes internos para aprovação de âncoras e devem ser de carácter geral.

O coeficiente de segurança deve ser tido em conta. Estes resultados são indicativos e não conferem ou uma vez que a NOU TAC SL não se responsabiliza pela utilização incorreta a definir.

ndo la directiva de la EOTA
plada como una recomendación

ta a la hora de fijar la carga.
constituyen autorización legal,
lizacion dfinal del Producto