Ramon Soler®

El mejor momento del día

MONOMANDO DUCHA, SIN EQUIPO DE DUCHA.

Serie:
Clasificación: BAÑO
Subclasificación:
Acabado: CROMO
Certificación: AENOR, NF

Ref.: 5508YKS

Código SAP: 261562

CARACTERISTICAS TECNICAS

. Cartucho cerámico Ø35 mm
. Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente
. Sistema de ahorro de agua S2 (disponible C2 en algunos modelos)mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
. Caudal a 3 bar: 12 l/min
. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
. Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
. Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
. Temperatura recomendada de agua caliente 55ºC. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
. Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
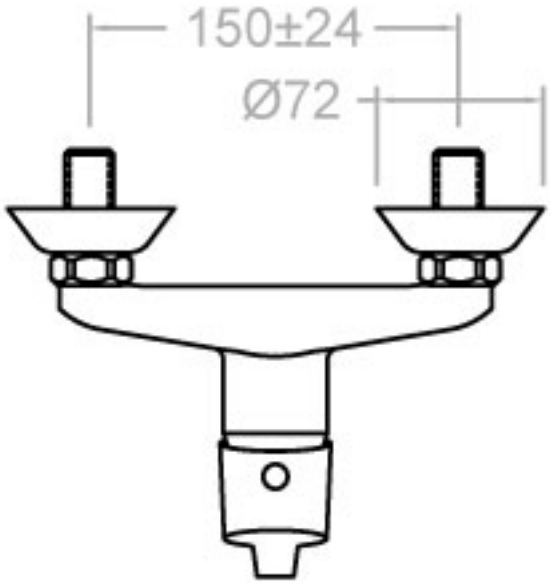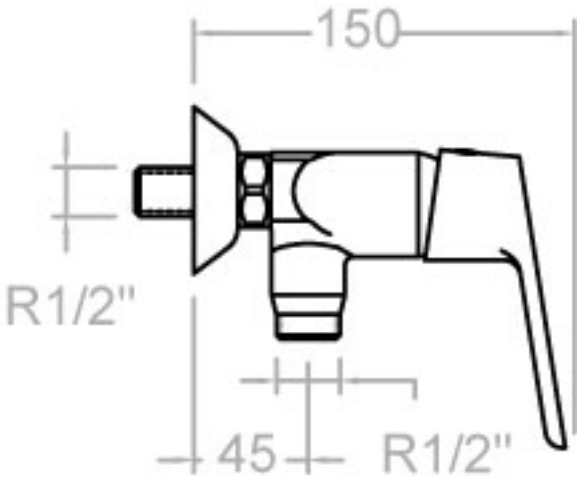
DIBUJO TÉCNICO