BRICOMART

PANELES PARA ACORAZADAS
COMPACTOS- HPL

REF:10568082 / 10568096 / 10568061

THE ITALIAN STYLE DOOR
Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

DURABILIDAD SIN MANTENIMINTO 5 AÑOS

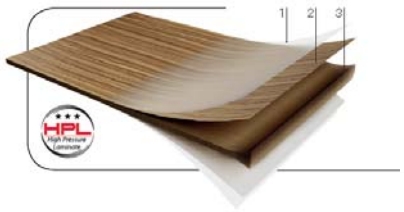

1/ Overlay de protección sobre las hojas decorativas impresas.
2/ Hoja decorativa en ambas caras impregnada de resina de melanina.
3/ Capas de papel kraft impregnado de resina fenólica.

Propiedades:

- Laminado alta presión autoportante (> 6mm).
- Resistencia extrema a los golpes y la humedad.
- Tratamiento antibacteriano Sanitized ® por iones de plata.
- Mecanizable en la masa.
- Dos caras decorativas.
- Apto para el contacto alimentario.

Resistencia al agrietamiento
Resistencia a los golpes
Resistencia a la abrasión
Resistencia a la humedad
Resistencia al rayado
Resistencia al
Mantenimiento fácil
Resistencia a los productos químicos y domésticos
Higiene alimer
Resistencia a las quemaduras de cigarrillos
Solidez del color a la luz artificia

ACABADO / *ACABAMENTO*		FA
CALIDAD QUALIDADE	Estándar / Standard	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm
	Ignífuga / Ignífugo	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm

			Estándar / *Standard*	Ignífugo
Propiedades mecánicas / *Propiedades mecânicas*				
Módulo de flexión / *Modelo de flexão*	ISO 178	MPa	≥ 9000	≥ 9000
Resistencia a la flexión / *Resistência em flexão*	ISO 178	MPa	≥ 80	≥ 80
Resistencia a la tracción / *Resistência em tração*	ISO R527	MPa	≥ 60	≥ 60
Resistencia al agua hirviendo / *Resistência à água a ferver* - Aumento de masa / *Aumento de massa* - Aumento de espesor / *Aumento de espessura* - Aspecto / *Aspecto*	EN 438-2-12	% Clase ® / *Classe ®*	4 mm : ≤ 5 / 6-8-10-12,5 mm : ≤ 2 4 mm : ≤ 6 / 6-8-10-12,5 mm : ≤ 2 4	4 mm : ≤ 7 / 6-8-10-12,5 mm : ≤ 3 4 mm : ≤ 9 / 6-8-10-12,5 mm : ≤ 6 4
Resistencia al golpe de una bola de diámetro grande (altura de caída por un diámetro de huella ≤ 10mm) / *Resistência ao choque de um berlinde de grande diâmetro (altura de queda para um diâmetro de impressão ≤ 10mm)*	EN 438-2-21	mm	4 mm ≥ 1400 6-8-10-12,5 mm ≥ 1800	4 mm ≥ 1400 6-8-10-12,5 mm ≥ 1800
Resistencia al resquebrajamiento de superficie / *Resistência ao fendilhamento de superfície*	EN 438-2-24	Clase ® / *Classe ®*	4	4
Propiedades de superficie / *Propriedades de superfície*				
Defectos de superficie / *Defeitos de superfície* - Puntuales / *Pontuais* - Lineales / *Lineares*	EN 438-2-4	mm²/m² mm/m²	≤ 1 ≤ 10	≤ 1 ≤ 10
Resistencia a la abrasión (punto inicial) / *Resistência ao desgaste (ponto inicial)*	EN 438-2-10	Nº de vueltas / *Nº de voltas*	≥ 150	≥ 150
Resistencia al vapor de agua / *Resistência ao vapor de água*	EN 438-2-14	Clase ® / *Classe ®*	4	4
Resistencia al calor seco 180°C / *Resistência ao calor seco 180°C*	EN 438-2-16	Clase ® / *Classe ®*	4	4
Resistencia al calor húmedo / *Resistência ao calor húmido*	EN 12721	Clase ® / *Classe ®*	4	4
Resistencia al rayado / *Resistência aos riscos*	EN 438-2-25	Grado ® / *Grau ®*	3	3
Resistencia a las manchas / *Resistência às manchas* - Grupos 1 & 2 - Grupo 3	EN 438-2-26	Clase ® *Classe ®*	5 4	5 4
Solidez del color a la luz artificial / *Solidez da cor à luz artificial*	EN 438-2-27	Escala de grises / *Escala de cinzentos*	4 à 5	4 à 5
Resistencia a las quemaduras de cigarrillos / *Resistência às queimaduras de cigarros*	EN 438-2-30	Clase ® / *Classe ®*	3	3