


OREWORK®

PROGRAMADOR PRO DIAL 2 SALIDAS PROGRAMADOR PRO DIAL 2 SAÍDAS PRO DIAL PROGRAMMER 2 OUTPUTS PROGRAMMATEUR PRO DIAL 2 SORTIES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	HCT-M06
Tamaño:	113x61x113 mm
Peso:	350 grs
Certificación:	IPX5
Presión trabajo:	0,5 - 8,0 Bar
Temperatura trabajo:	3-45° C
Conexiones:	3/4"
Baterías:	2x1,5 V 'AAA' Alkaline

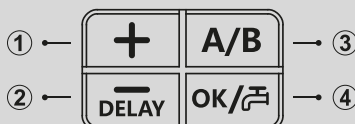

ON: Encendido

OFF: Apaga el programador / todas las funciones

SET CLOCK: Establece la hora

START TIME: Comienzo del riego

HOW LONG: Determina la duración del riego

HOW OFTEN: Elige la frecuencia de riego

① Botón de aumento

② Botón de disminución / retraso del riego

③ Botón de zonas A / B

④ Botón de confirmación / riego manual

CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo interno de membrana.
- Toma R/H 3/4" adaptador.
- Usa 2 pilas AAA de 1,5 voltios (no incluidas).
- Presión de funcionamiento de 0,5 a 8 bar.
- Frecuencia de riego de 1 hora a 23 horas ó 1 día a 15 días.
- Duración de riego, de 1 a 240 minutos.
- Botón bloqueo de seguridad.
- Gran display para fácil programación.
- Protección IPX5 contra el agua y el polvo.
- Función DELAY.

MANEJO FÁCIL Y SENCILLO

CONFIGURAÇÃO FÁCIL E SIMPLES EASY AND SIMPLE SETTING RÉGLAGE FACILE ET SIMPLE

