



Pavimentos del Genil, S.A.

NORMA DE CALIDAD

UNE EN 771-3:2011 + A1



REVISIÓN ABR2023

Página 1 de 2

NOMBRE COMERCIAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN


DHS203

BLOQUE SPLIT 1 CARA

NÚMERO DE CAPAS

1


COLORES DISPONIBLES



PESO	Ud/Palet	Ud/Camión
16.33 Kg/Ud 1500 Kg/Palet	75	1350

DIMENSIONES: 390x190 ESPESOR: 190 mm

GEOMETRÍA

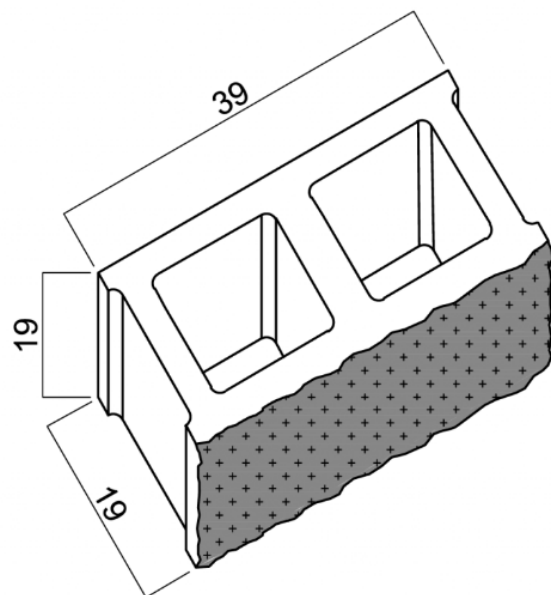

IMÁGEN DE ACABADO



PRESTACIONES DECLARADAS

DATOS GENERALES

COMPOSICIÓN	Pieza para fábrica de albañilería fabricada a base de cemento, áridos calizos y agua, y que pueden contener aditivos y adiciones, pigmentos colorantes y otros materiales incorporados o aplicados durante o posteriormente a la fabricación de la pieza.
CATEGORÍA	CATEGORÍA 1
EXPOSICIÓN	BLOQUE ESTRUCTURAL/DECORATIVO Uso en obra de albañilería; para muros, columnas y particiones, para revestimiento y que puede o no estar expuesto a las condiciones climáticas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNE EN 771-3:2011 + A1

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS. CATEGORÍA DECLARADA: D3

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS	MEDIDAS	TOLERANCIAS	VOLUMEN DE HUECOS	DETERMINACIÓN DE PLANEIDAD DE LAS CARAS
Longitud (mm)	390,0	+1 -3	Media 55,88%	Planeidad caras de apoyo. Media: 0,85 Paralelismo plano de las caras de apoyo. Media: 0,86
Anchura (mm)	189,9	+1 -3		
Altura (mm)	190,5	+1,5 -1,5		
Espesor pared en cara vista mm (e1 + e2)	44,2	± 2		
Espesor pared interior mm (e3)	22,2	± 2		
Espesor pared cara menor mm (e3 + e4+ e5)	65,6	± 2		

UNE EN 771-3:2011 + A1

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

Resistencia a Compresión Normalizada		
> 5,0 N/mm2		
Absorción y Permeabilidad	CATEGORÍA A	DURABILIDAD FRENTE AL HIELO-DESHIELO
Absorción de agua por capilaridad	PND (No será expuesto)	PND
Permeabilidad al vapor de agua	PND (No será expuesto)	

UNE EN 771-3:2011 + A1

RESISTENCIA AL FUEGO

Reacción al fuego	Resistencia al fuego
A1fl respecto a su reacción al fuego (sin necesidad de ensayo)	REI 180

UNE EN 771-3:2011 + A1

Aislamiento Acústico frente al ruido aéreo directo

Densidad aparente: [D1]
Densidad relativa seca aparente: 2176 kg/m3 Densidad seca absoluta: 2172 kg/m3

UNE EN 771-3:2011 + A1