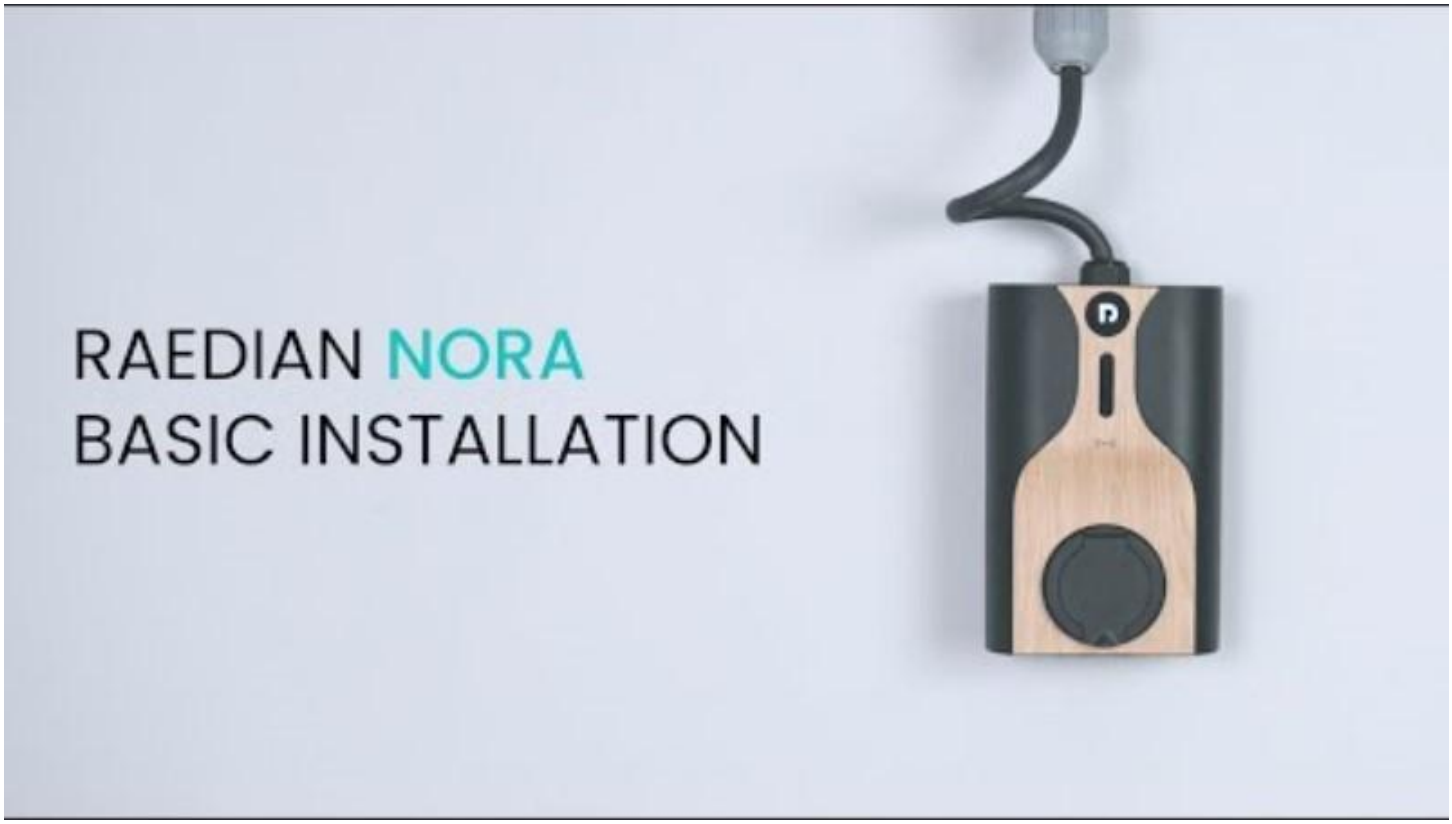

CARGADOR DOMÉSTICO INTELIGENTE

NORA 7,4kW

ES

RAEDIAN

Ventajas

Instalación sin complicaciones

¡Conecta y carga!

Conéctelo a la toma CEE o a la conexión por cable sin abrir la caja.

Protección de carga flexible

Configuración flexible de potencia para garantizar la seguridad de la carga y evitar disparos.

Balanceo de Carga Dinámico y Carga Solar con el Kit Air DLM, a través de comunicación inalámbrica con NORA.

Carga doméstica inteligente con app

Control total de tu wallbox con la aplicación RAEDIAN.

Programación de Cargas
Programar la carga fuera de las horas de mayor consumo para reducir los costes.

InstaCharge
Empiezar a cargar inmediatamente a la máxima corriente disponible.

Registro de sesiones de cargas
Revisar y filtrar el historial de la carga, exportarlo por correo electrónico con un toque.

Comparte tu cargador
Comparte y da acceso para la carga de forma ilimitada con su familia y amigos.

Especificación técnica

Potencias 7kW /

Colores

Black / Woodgrain

Características y Funciones

Modo de carga	AC Modo 3
Conector de carga	IEC 62196 Cable tipo 2 , Tipo 2 socket
Salida de alimentación de CA	Monofásico hasta 7,4kW. con compatibilidad disminución de potencia. Montaje en la pared
Opciones de montaje	o pedestal
HMI	LED de logotipo, LED de estado
Gestión de carga	Via App

Comunicaciónes

Interfaz	WiFi, BLE
Autenticación de usuario	RFID, App, Enchufar y cargar
Protocolo de comunicación	OCPP 1.6 J SON
Actualización de software	OTA via App, OCPP

Diseño Electrico

Fuente de alimentación	Monofásico: 230VAC ±20%, 50/60Hz Trifásico: 230/400VAC ±20%, 50/60Hz TN/TT/IT
Protecciones	UVP, OVP, OCP, relé atascado, sobre temperatura
Protección de corriente residual	Type A + 6mA d.c. según IEC 62955
Medición de energía	±2% de precisión

Diseño General

Temperatura de funcionamiento	-30℃ a 55℃ con mecanismo de reducción
Altitud de funcionamiento	2500m
Calificación ambiental	Interior y exterior, IP65, IK10
Dimensiones	260x168x86 (mm)
Peso	2,1kg (socket variants)

Certificación y Estandares

IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62955, IEC 61851-21-2

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1

CE CB