

MCM 702-3

EMBUTIR 3 PUNTOS - BULONES - FRENTE EN U 20X10MM.




Cerradura de embutir de 3 puntos de cierre y frente en U20x10. Cerradura central accionada mediante cilindro europerfil, con 4 bulones planos y entrada de 50mm ó 60mm.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Cerradura	3 puntos, Frente Largo
Elementos de Cierre Adicionales	Bulón redondo
Tipo de Accionamiento	Accionado mediante Manilla, Accionado mediante Cilindro
Elementos de Cierre	Bulón redondo, Picaporte
Tipo de Cierre	Cilindro Europerfil
Cilindro Recomendado	BPS
Nº de vueltas	2
Número Estándar de Llaves	5
Dimensiones de la caja (mm)	Altura 175 x Espesor 12
Distancia de Entrada Con Frente	50, 60
Distancia Entre los Ejes del Cilindro y la Nueca (mm)	85
Tipo de Nueca	Nueca estándar
Nueca (mm)	8
Dimensiones del frente (mm)	Longitud 2030 x Anchura 20x10 x Espesor 3
Forma del Frente	Frente en U
Caja	Acero, Galvanizado
Frente	Material: Aluminio, Acabado: Pintado Plata, Pintado Oro
Picaporte Reversible	Sí
Proyección del Picaporte (mm)	12
Accionamiento de la Palanca	Estándar
Proyección de la Palanca (mm)	20
Peso Neto (kg)	4.2
Cantidad Estándar de Empaquetado	1
Cantidad de Empaquetado Industrial	3

MCM 702-3

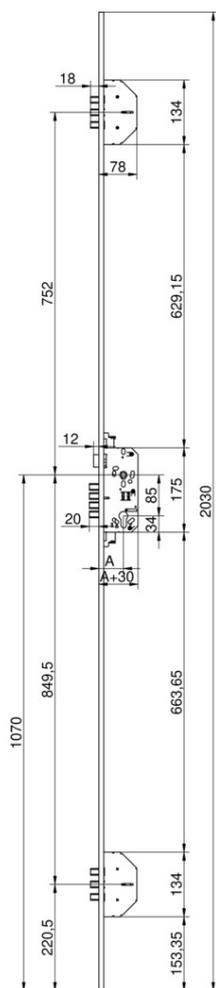

FICHA TÉCNICA (CONTINUADO)

Embalaje Estándar	Caja
-------------------	------

INFORMACIÓN ADICIONAL

Accesorios Incluidos	Cilindro, Escudo, Cerradero
----------------------	-----------------------------

BENEFICIOS

- Diferentes medidas entre central y auxiliares que la cerradura 701-3.
- El refuerzo cerradero incluido en la cerradura proporciona una mayor resistencia al apalancamiento.
- La caja cerrada de acero impide que entre viruta o residuos durante la instalación de la cerradura.
- Frente de aluminio de 20 mm de ancho y 10 mm de fondo. Bulones planos de 14mm tanto en cerradura central como en auxiliares.