



Series 98

DESCRIPCIÓN: Accesorio de latón para tubo de hierro
DESCRIPTION: Brass compression fitting for iron pipes

REVISIÓN / UPDATE 2: 31/03/2020 · Pag. 1/3

Hoja Técnica / Technical data sheet

■ MATERIALES:

Cuerpo en latón UNE EN 12164
Junta tórica en NBR
Anillo junta en latón UNE EN 12164
Anillo de cuello en latón UNE EN 12164
Tuerca en latón UNE EN 12164
Superficie de acabado arenoso

■ LÍMITES TÉCNICOS

Rango de temperatura: 0 a 95°C
Presión máxima de trabajo : 25 bar (350 PSI)

■ CARACTERÍSTICAS:

Cumplen condiciones de presión según DIN 8076-1
Roscas métricas de compresión de acuerdo con ISO 724 (DIN 13)
Accesorio de transición para tubo de hierro y para enlace con tubo de polietileno.
Estanqueidad probada a 40 bar
Rosca macho paralela
Rosca hembra paralela

■ UTILIZACIÓN:

Garantizada para el uso en agua fría y caliente.

■ COMPONENTS:

Body in brass UNE 12164
O'Ring in NBR
Washer ring in brass UNE 12164
Neck-ring in brass UNE 12164
Nut in brass UNE 12164
Sand blasting surface

■ TECHNICAL LIMITS:

Temperature range: 0- to 95°C
Maximum working pressure: 25 bar (350PSI)

■ FEATURES:

Fulfill pressure conditions as per DIN 8076-1
Metric compression threads according to ISO 724 (DIN 13)
Transition fittings for Iron pipes with PE pipes.
Pressure leak-tightness tested 40 bar
Parallel male thread
Parallel female thread

■ USE:

Guaranteed for the use of cold and hot

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.



98010



Manguito acoplamiento Fe/Fe
Fe/Fe Straight coupling

98020



Manguito acoplamiento Fe/PE
Fe/PE Straight coupling

98090



Racor recto macho Fe/M
Fe/M Straight Male coupling


98110



Racor recto hembra Fe/H
Fe/H Straight female coupling


Dimensiones Tuerca macho / Sizes Male Nut

DT 21 - 27

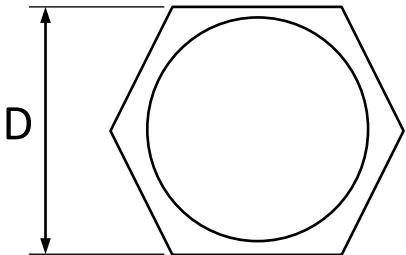

DT	D
21	33
27	39

DT 34 - 61

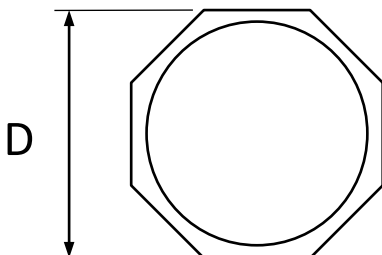

DT	D
34	48
43	58
49	69
61	81




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.




98010

Manguito acoplamiento Fe/Fe
Fe/Fe Straight coupling

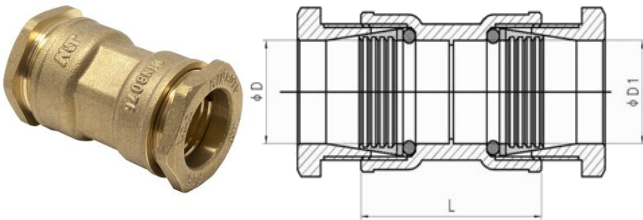

98020

Manguito acoplamiento Fe/PE
Fe/PE Straight coupling

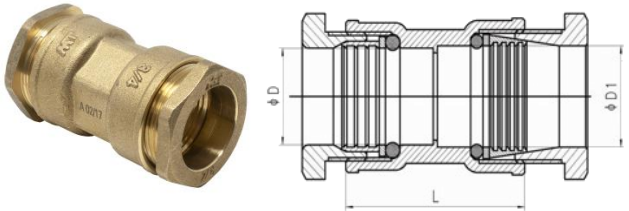


CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE			L	ØD	ØD1
98010-021	21	70	10	48	22	22
98010-027	27	50	10	49,5	27,5	27,5
98010-034	34	30	5	57,5	34,5	34,5
98010-043	43	22	2	62,5	43,1	43,1
98010-049	49	15	1	66	49	49
98010-061	61	18	1	93	61	61

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE			L	ØD	ØD1
98020-021	21	70	10	45,5	21	22
98020-027	27	50	10	47,5	26	27,5
98020-034	34	30	5	54,5	33	34,5
98020-043	43	22	2	60	41	43,1
98020-049	49	15	1	64	51	49
98020-061	61	18	1	90,5	64,5	61


98090

Racor recto macho Fe/M
Fe/M Straight Male coupling

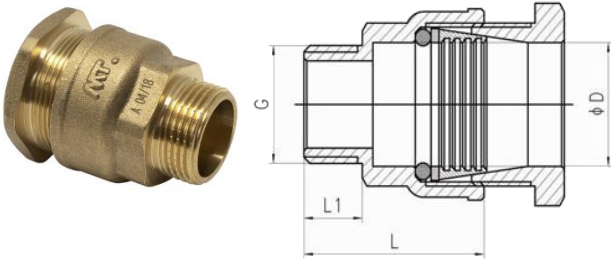

98110

Racor recto hembra Fe/H
Fe/H Straight female coupling

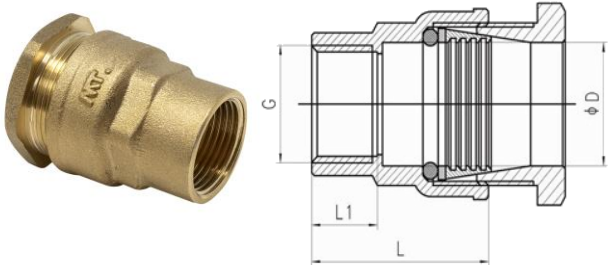

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE			L	L1	G	ØD
98090-021	21×1/2"	120	10	36,5	11	1/2"	22
98090-027	27×3/4"	80	10	38	12	3/4"	27,5
98090-034	34×1"	55	5	44,5	14	1"	34,5
98090-043	43×1 1/4"	36	2	49	16	1 1/4"	43,1
98090-049	49×1 1/2"	24	1	52	17	1 1/2"	49
98090-061	61×2"	30	1	67	18,5	2"	61

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE			L	L1	G	ØD
98110-021	21×1/2"	100	10	37,5	13	1/2"	22
98110-027	27×3/4"	80	10	40,5	15	3/4"	27,5
98110-034	34×1"	50	5	46,5	17	1"	34,5
98110-043	43×1 1/4"	36	2	51	19	1 1/4"	43,1
98110-049	49×1 1/2"	20	1	50	18	1 1/2"	49
98110-061	61×2"	28	1	66,5	21	2"	61

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.