Marco:	Acero cincado de 2mm con ingletes soldados, acabado blanco.
Hoja:	Chapa de acero electrocincado y omegas de refuerzo de 1mm.
Cantoneras:	Perfil "*Graffa*" de acero revestido con vinilo blanco.
Premarco:	Acero 2mm soldado c/sistema de regulación y 8 garras de anclaje.
Cerradura:	Multipunto de engranajes silenciosa y autoblocante con bulones de 40mm (∅18). Sistema de desviadores sencillos.
Cilindro:	Basic llave-llave con 5 llaves.
Escudo:	Protección del cilindro antitaladro y antiextracción.
Cerradero:	Con sistema de regulación.
Limitador:	Sistema de apertura limitada de translación.
Bisagras:	2 bisagras soldadas, regulables en altura con rodamientos antidesgaste.
Herraje:	Aluminio apto para exterior modelo *NewCreta* plata.
Cortaviento:	Umbral móvil automático inferior.
Revestimiento:	PVC Blanco 2Cuadros al exterior / Lacado Liso Blanco al interior.
Función :	Puerta de entrada en vivienda horizontal o vertical.
Prestaciones:	Seguridad Clase 3 Antiefracción según UNE EN 1627:2021. Resistencia Acústica 35 dB. Transmitancia Térmica 2,2 w/m²k. Permeabilidad al aire Clase 2. Resistencia a la carga de viento C5. Anticorrosión Clase 3

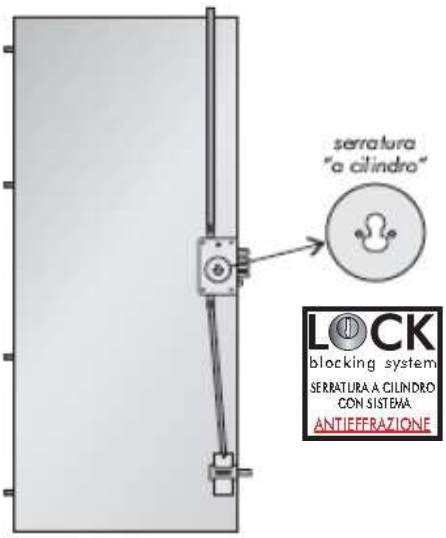

1: 4 Bulones antipalanca.
2: Asta superior.
3: Cerradura de cilindro.
4: Desviadores sencillos.

Los paneles de PVC están indicados para interiores y/o exteriores protegidos en pórticos o entradas techadas. Evitar la lluvia y la radiación solar directa.

NEW CRETA



PROTECTOR DE CILINDRO + EMBELLECEDOR



CARENADO GRAFFA

CILINDRO BASIC + 5 LLAVES

UNIDADES LIMITADAS

Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE