


Foco LED Solar de Exterior

Por favor tome tiempo para leer el prospecto detenidamente y consérvelo para futuras referencias

Diagrama:

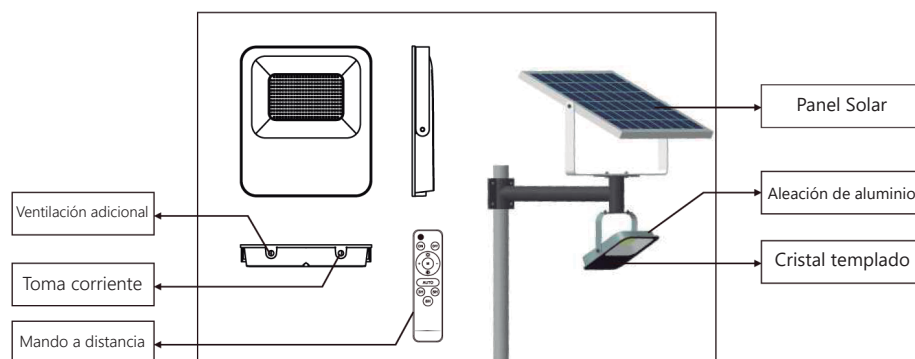

Especificaciones:

Cuerpo del Foco	Potencia	30W	60W	100W	150W
	Tipo Lampara	LED 2835			
Batería	Tamaño	194.4x167.4x34.9mm	219.4x189.7x45mm	260.5x228x45.4mm	314.4x274.4x45.4mm
	Capacidad	5000MA	10000MA	20000MA	30000MA
Panel Solar	Material	LiFePO4 Battery			
	Tamaño	18650x2	32650x2	32650x4	32650x6
Panel Solar	Potencia	8W	15W	20W	30W
	Material	Monocrystalline			
Temperatura de color	Tamaño	270x180x15mm	350x290x15mm	350x350x15mm	530x350x15mm
	Temperatura de trabajo	6000K			
Nivel de protección (conformidad)	CRI	≥80			
	Temperatura de trabajo	-10°C ~ +45°C			

Características:

- El tiempo de carga con el panel solar es de 5-8 horas, pero hay muchos factores que pueden afectar el tiempo de carga debido a procesos de uso y condiciones climáticas regionales.
- Tiempo de descarga, modo 100% las primeras 3 horas, 60% en las siguientes 3 horas, mientras que las últimas 4 horas sería un 30-40% de la luz.
- Función de temporización: 3H, 5H, 8H.
- Modo de ajuste del brillo.
- Uso recomendado del modo automático "AUTO".
- Después de la instalación se ejecuta por defecto en modo automático.
- Modo automático: todo el Foco se puede controlar de forma adaptativa de acuerdo con la capacidad de la batería.

Información de Seguridad Importante




- No deseche la batería en la basura. Esto puede provocar una explosión.
- No exponga el Foco al fuego o al calor intenso, ya que la batería puede explotar.
- No sumergir en agua.
- Nunca mire directamente a la luz ni ilumine a los ojos de otra persona.
- Siga los consejos de seguridad adecuados para evitar que se caiga de una escalera.
- Consulte su guía de seguridad de construcción local si es necesario para la instalación del Foco en una estructura.

Instrucciones de instalación



- La estructura luminosa debe instalarse en una superficie estable.
- Evite instalar el Foco cerca de un aire acondicionado, un calentador central o un sistema de alto voltaje.
- La placa del cargador solar debe colocarse en un área soleada donde se pueda recoger la luz solar máxima. Generalmente, la placa solar debe mirar hacia una dirección (sur) donde la luz del sol pueda cargar el tablero durante al menos 3 horas por día (5 horas por día si está detrás del vidrio). Se recomienda cargar el Foco al menos 24 horas antes de usarlo.
- Use un paño suave y húmedo para limpiar periódicamente (al menos una vez al año) la placa del cargador para evitar la reducción de la potencia de salida debido a polvo acumulado.

Instalación:


- Fije el soporte del panel solar en la superficie de montaje.
- Retire el soporte de el panel solar
- Fijar el soporte de cuerpo del Foco




- Ajustar el ángulo que usted necesita.



- Conecte el cable del panel solar al cable al cable del Foco.



Instrucciones del mando a distancia

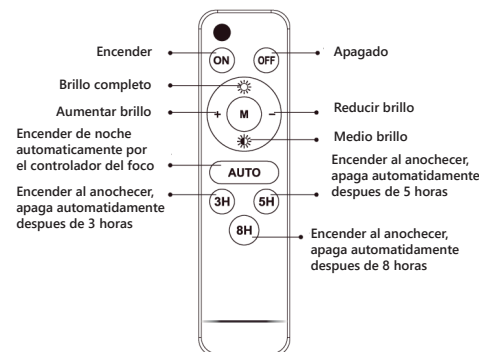

Procedimiento de configuración rápida

Advertencia!

- Por favor manténgalo alejado de los niños.
- Este producto puede instalarse para exteriores, pero sugerimos protegerlo de lluvia / tormenta y luces altas.

Nota: por favor use las siguientes herramientas.



Este producto debe desecharse de manera responsable al final de su vida útil. Por favor recicle donde existen instalaciones. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos de reciclaje (Directiva sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos)