

## REGULACIÓN Y CONTROL TEMPERATURA AMBIENTE

### ACTUADOR MICRO TERMOELÉCTRICO

Ref. ACTUADOR MICRO




#### Actuador de 4 hilos

Válvula termoeléctrica para la apertura y cierre de las válvulas en los circuitos de suelo radiante con micro-interruptor (NO) para el arranque/paro del circulador o el on/off de la fuente de energía (caldera, aerotermia; geotermia,...).



El actuador se caracteriza por:

- Diseño moderno.
- Normalmente cerrado (NC).
- Contacto del microinterruptor normalmente abierto (NO).
- Tamaño compacto.
- Silencioso y sin mantenimiento.
- Alta seguridad funcional y larga vida útil.

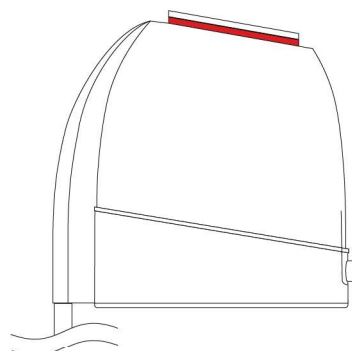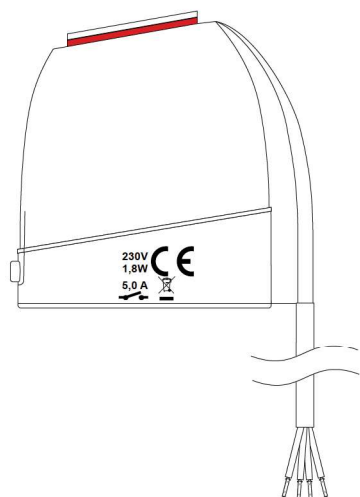

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tensión de servicio           | 230 V AC, +10%...-10%, 50/60 Hz |
| Max. corriente de entrada     | < 300 mA durante 200 ms máx.    |
| Potencia de servicio          | 1,8 W                           |
| Carrera del actuador          | NC                              |
| Fuerza del actuador           | 100 N $\pm$ 5%                  |
| Temperatura de almacenamiento | -25°C a +65°C                   |
| Temperatura ambiente          | -25°C a +65° C                  |
| Tipo de protección            | IP 54 / II                      |
| Conformidad CE de acuerdo a   | EN 60730                        |
| Tiempo apertura/cierre        | 3,5 min. aprox                  |
| Versión del actuador          | Normalmente cerrado             |
| Contacto del microinterruptor | Normalmente abierto             |
| Carga maxima inductiva        | 5 A                             |
| Carga maxima resistiva        | 1 A                             |

