


Eisalt Zodiac F-3000

Electrólisis de Sal / Salt Chlorinator

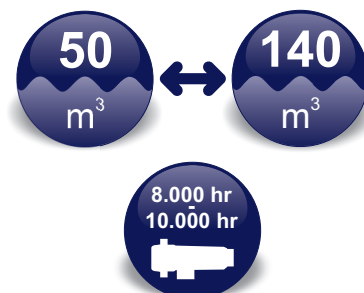

La electrolisis salina
al alcance de todos

The salt electrolysis
to everyone

VENTAJAS / ADVANTAGES

- Económico
 - Fácil instalación y manejo
-
- Economical
 - Easy installation and using


DESCRIPCIÓN

- Entrada de estado cobertor.
- Alarmas nivel de sal, alta / baja.
- Célula transparente.

DESCRIPTION

- Cover input.
- Salt Level alarms, high / low.
- Transparent cell.

Eisalt Zodiac F-3000

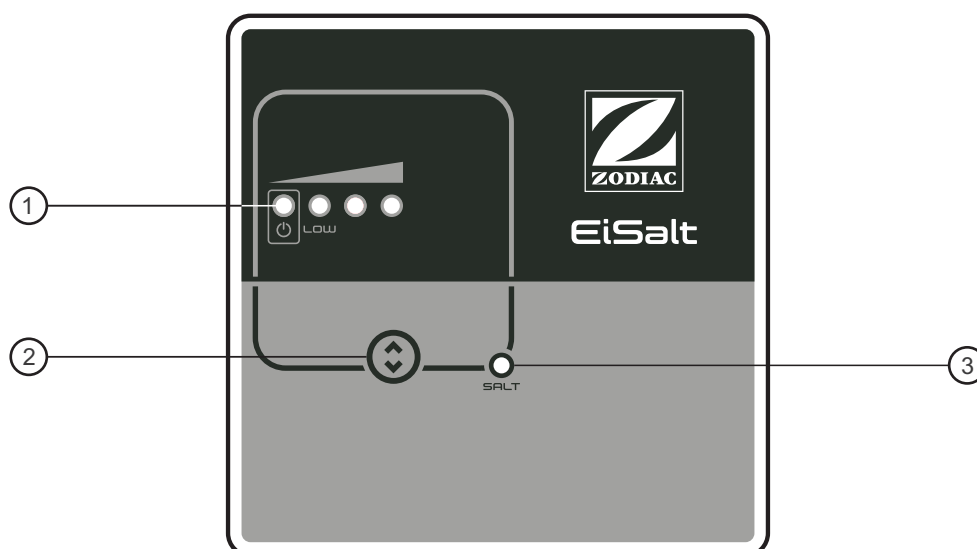

Panel descriptivo / Panel description

- 0. Alarma de flujo (parpadeo de todos los leds).**
- 1. Escala de producción (%)**
- 2. Tecla selección del nivel de producción**
- 3. Alarma salinidad (alta: on / baja: parpadeo).**

- 0. Flow alarm (all leds blinking).**
- 1. Scale of production (%)**
- 2. Production level selection key**
- 3. Salinity alarm (high: on / low: blinking).**

Eisalt Zodiac F-3000



**Eisalt Zodiac
F-3000**

Referencia-Reference	Producción-Production		Piscina-Pool
	Electrolisis salina Salt electrolysis		
76369 Eisalt Zodiac F-3000 - 12	12 gr Cl ₂ /hr		50 m ³
76370 Eisalt Zodiac F-3000 - 21	21 gr Cl ₂ /hr		90 m ³
76371 Eisalt Zodiac F-3000 - 30	30 gr Cl ₂ /hr		140 m ³



Fuente de Alimentación / Power Supply

Modelo / Model

Descripción/Description	12	21	30
Tensión de servicio / Input voltage	230 V ac 50/60 Hz.		
Consumo / Consumption (A ac)	0.4 A	0.4 A	0.8 A
Fusible / Fuse (5x20mm)	2AT	2AT	3.15AT
Salida / Output (A dc)	6 A X 2	3.5 A X 6	6 A X 5
Producción / Production (gr Cl ₂ /hr)	10 - 12	17 - 21	24 - 30
m ³ Piscina / Pool (16 - 24° C)	60	100	160
m ³ Piscina / Pool (+25° C)	50	90	140
Salinidad / Salinity	5 - 12 g/l (5 - 6 g/l recomendado / recommended)		
Temperatura ambiente / Room temperature	max. 40°C		
Envolvente / Enclosure	ABS		
Inversión polaridad / Polarity reversal	2h,3h (jumpers config.) y modo test / 2h,3h (config jumpers) and test mode		
Control producción / Production control	0-100% (3 niveles de producción) / 0-100% (3 production levels)		
Detec. flujo (gas) / Flow Detect. (gas)	Si (siempre activo) / Yes (always enabled)		
Control Producción por cobertor Production Control for cover	1 nivel (10%). Siempre activo. Contacto libre de tensión 1 level (10%). Yes (always enabled). Potential-Free input		
Control Producción Externo External Production Control	2 niveles (0, set%). Jumper Config. Contacto libre de tensión 2 levels (0, set%). Config Jumper. Potential-Free input		
Indicador Alarma Sal / Salt alarm indicator	1 Led común para Alta y Baja / 1 Led for both High and Low		



Célula de Electrólisis / Electrolysis Cell

Modelo / Model

Descripción/Description	12	21	30
Electrodos (titanio activado autolimpiante) Electrodes (self-cleaning titanium activated)	Tech grade: 8.000 - 10.000 hr		
Caudal mín. / Flow min. (m ³ /hr)	2	3	5
Número de electrodos / Electrodes Number	5	7	11
Material	Derivado metacrilato / Methacrylate derivate		
Conexión a tubería / Line connection	Encolado PVC Ø 63 mm / Gluing PVC Ø 63 mm		
Presión máxima / Maximum pressure	1 Kg/cm ²		
Temperatura trabajo / Working temperature	15 - 40°C max		

Eisalt Zodiac F-3000



Piscina Privada / Private Pool

Dimensiones / Dimensions

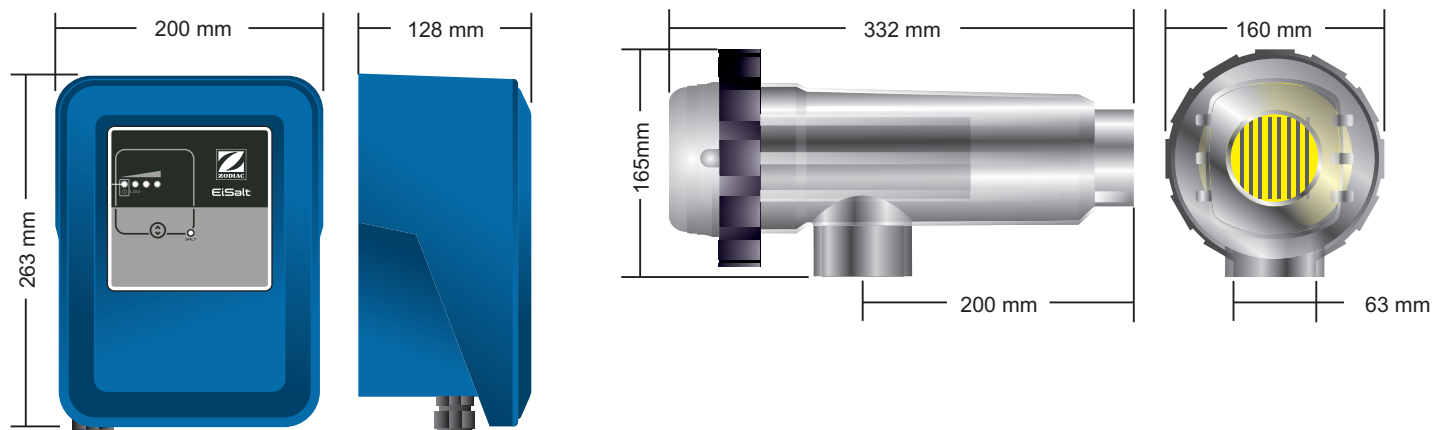


Diagrama de instalación / Installation Diagram

