

RESIST

ESPESOR FRENTE

98
mm.



LFS 60P,
según Norma
Europea EN15659



NEW



FICHA TÉCNICA

Protección antitaladro:	-
Resistencia al fuego:	✓
Tipo de cerradura:	Llave
Llave de emergencia:	✓
Pantalla:	-
Códigos apertura:	2
Función máster:	✓
Nº combinaciones	1 millón, de 4 a 6 dígitos
Retardo programable	-
Bloqueo	✓
Luz interna	-
Código EAN13	8425181 *

- Mantiene una temperatura interior por debajo de los 170°C durante 1 hora.
- Las ref. 41260 y 41270 incluyen un cajón interior con llave.



RESIST
Ref. 41240




APERTURA	ELECTRÓNICA + LLAVE	ELECTRÓNICA + LLAVE	ELECTRÓNICA + LLAVE	ELECTRÓNICA + LLAVE
Referencia	41220	41240	41260	41270
Medida exterior (Al x An x F)	315x445x425 mm.	510x445x425 mm.	792x485x450 mm.	972x565x450 mm.
Medida interior (Al x An x F)	207x341x296 mm.	402x341x296 mm.	607x346x301 mm.	786x426x301 mm.
Peso	38 kg.	54 kg.	103 kg.	138 kg.
Volumen	21 L.	41 L.	64/8 L.	98/10 L.
Espesor (frente / cuerpo)	98 mm. / 52 mm.	98 mm. / 52 mm.	98 mm. / 52 mm.	98 mm. / 52 mm.
Bandeja	x	1	1	1
Nº bulones	2/ø14 mm.	2/ø14 mm.	3/ø24 mm.	5/ø24 mm.
Posición bulones				
Código EAN13	* 734124	* 734131	* 734148	* 734155
Medida Packaging (Al x An x F) mm.	355x475x480	550x475x450	790x510x510	970x580x520



Portapilas alojado en el exterior bajo el teclado.



Resistente al fuego. Certificado según norma europea EN15659.

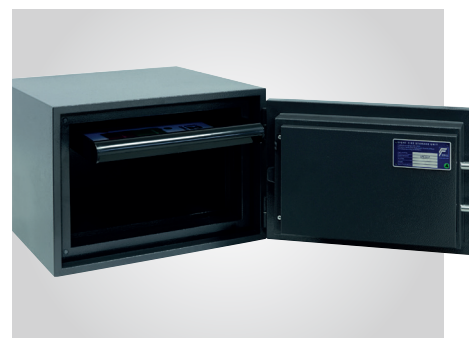

Incluye bandeja extraíble en la parte superior.