INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MONOMANDO BIDE SIRIO
REFERENCIA:3171/3171OR/3171NG/3171NK/3171BL/3171CB

DESPIECE

Listado de accesorios:
Compruebe el listado de accesorios y contacte con su distribuidor en caso de disconformidad.

Notas:
• Sin afectar a su correcto funcionamiento, algunos componentes pueden ser modificados sin previo aviso.
• Los dibujos son a modo de referencia en lo que respecta a tamaño y forma.

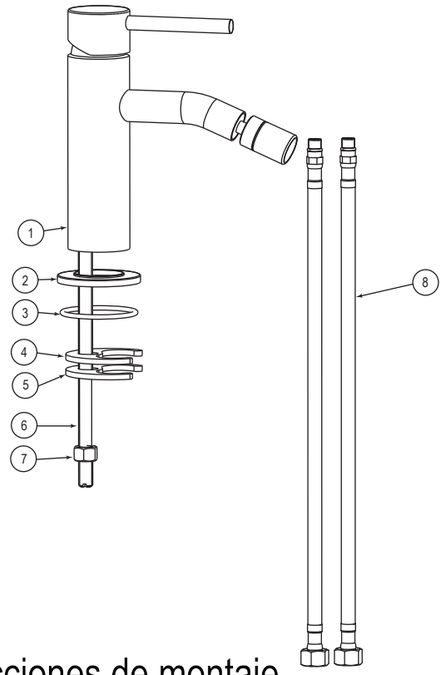

Listado de accesorios	Cant.
1. CUERPO GRIFERIA	1
2. FLORON	1
3. JUNTA TORICA	1
4. JUNTA DE GOMA	1
5. ARO DE FIJACION	1
6. TORNILLOS DE FIJACION	1
7. TUERCAS DE FIJACION	1
8. LATIGUILLOS	2

Instrucciones de montaje





• No desmontar el cuerpo principal del grifo.
• Para evitar cualquier impureza en el cartucho purgar la toma del agua previamente a su instalación.
• Una vez instalado, asegurar que está correctamente sellado
• La presión nominal es de 0,05 a 1,00 Bares (incluyendo la presión de agua fría y agua caliente conjuntamente).
Trabajando correctamente para temperaturas que oscilan entre los 4ºC y los 90ºC
• Asegurarse que los latiguillos del agua fría y caliente están conectados correctamente.
Mirando desde el frente, el agua caliente a la izquierda y la fría a la derecha.

Cotas

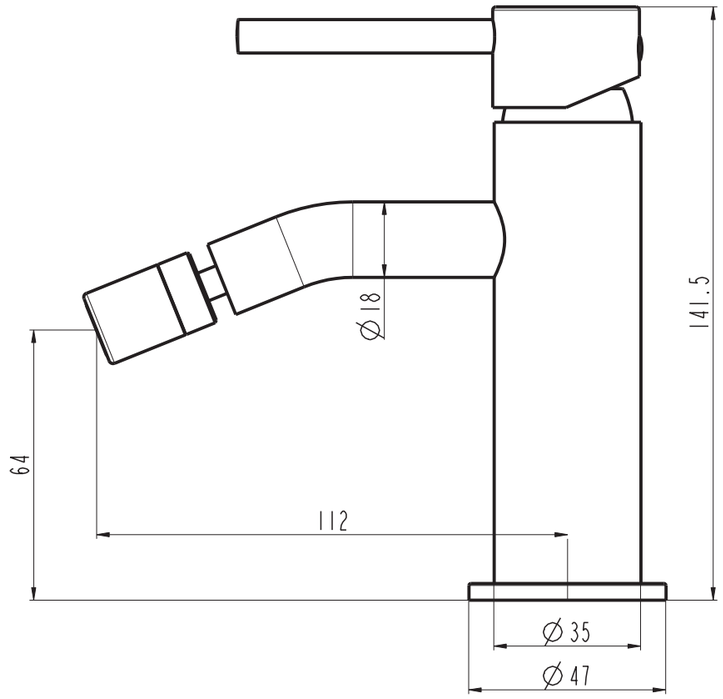

Limpieza y Mantenimiento



Para mantener el producto limpio y brillante, siga las siguientes indicaciones

1. Utilizar agua limpia y un paño seco exclusivamente
2. Si existe suciedad, limpielo con un detergente suave para cristales
3. No utilice ningún tipo de detergente agresivo, pulimento, ni paños que puedan rayarlo
4. No utilice detergente que contenga ácido o tenga textura granulada
5. Desenroscar el aireador y limpiarlo cuando sea necesario.