



Luminaire étanche évolutif

YourHome SylProof ToLEDo™

Sylproof ToLEDo est un luminaire étanche de haute qualité livré avec des tubes LED ToLEDo T8. Sylproof ToLEDo est disponible en versions 600 mm, 1200 mm et 1500 mm, en simple ou en double pour les trois longueurs. Avec un indice de protection IP65 contre la poussière et l'eau, Sylproof ToLEDo est une solution idéale pour les garages, les parkings et les ateliers.



SylProof ToLEDo™



Caractéristiques


- 600mm, 1200mm & 1500mm en versions simple ou double
- Disponible avec ou sans tubes LED ToLEDo T8 intégrés
- Compatible avec les futures évolutions des tubes LED Sylvania (Universel ou branchement direct)
- Facile à installer avec des étriers de fixation en acier inoxydable pour le montage au plafond
- Clips de fixation du diffuseur en polycarbonate
- Idéal pour les installations industrielles, les garages, les parkings, les ateliers

Informations produits



Code	Désignation	Nb. de tubes LED	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Angle de faisceau (°)	IRC	Temp. de couleur (K)	IP	IK	Couleur du corps	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Durée de vie (h)
SylProof ToLEDo™															
Version simple															
0090066	SylProof ToLEDo T8 S 600 6,6W 750lm 840	1	6.6	750	114	160	80	4000	IP65	IK08	Gris	670	65	60	25,000
0090067	SylProof ToLEDo T8 S 600 6,6W 750lm 865	1	6.6	750	114	160	80	6500	IP65	IK08	Gris	670	65	60	25,000
0090068	SylProof ToLEDo T8 S 1200 13,3W 1550lm 840	1	13.3	1550	117	160	80	4000	IP65	IK08	Gris	1280	65	60	25,000
0090069	SylProof ToLEDo T8 S 1200 13,3W 1550lm 865	1	13.3	1550	117	160	80	6500	IP65	IK08	Gris	1280	65	60	25,000
0090070	SylProof ToLEDo T8 S 1500 18W 2300lm 840	1	18	2300	128	160	80	4000	IP65	IK08	Gris	1580	65	60	25,000
0090071	SylProof ToLEDo T8 S 1500 18W 2300lm 865	1	18	2300	128	160	80	6500	IP65	IK08	Gris	1580	65	60	25,000
Boîtier simple															
0090078	SylProof ToLEDo T8 S 600 boîtier vide	-	-	-	-	160	-	-	IP65	IK08	Gris	670	65	60	-
0090080	SylProof ToLEDo T8 S 1200 boîtier vide	-	-	-	-	160	-	-	IP65	IK08	Gris	1280	65	60	-
0090082	SylProof ToLEDo T8 S 1500 boîtier vide	-	-	-	-	160	-	-	IP65	IK08	Gris	1580	65	60	-
SylProof ToLEDo™															
Version double															
0090072	SylProof ToLEDo T8 D 600 13,2W 1500lm 840	2	13.2	1500	114	140	80	4000	IP65	IK08	Gris	670	100	60	25,000
0090073	SylProof ToLEDo T8 D 600 13,2W 1500lm 865	2	13.2	1500	114	140	80	6500	IP65	IK08	Gris	670	100	60	25,000
0090074	SylProof ToLEDo T8 D 1200 26,6W 3100lm 840	2	26.6	3100	117	140	80	4000	IP65	IK08	Gris	1280	100	60	25,000
0090075	SylProof ToLEDo T8 D 1200 26,6W 3100lm 865	2	26.6	3100	117	140	80	6500	IP65	IK08	Gris	1280	100	60	25,000
0090076	SylProof ToLEDo T8 D 1500 36W 4600lm 840	2	36	4600	128	140	80	4000	IP65	IK08	Gris	1580	100	60	25,000
0090077	SylProof ToLEDo T8 D 1500 36W 4600lm 865	2	36	4600	128	140	80	6500	IP65	IK08	Gris	1580	100	60	25,000
Boîtier double															
0090079	SylProof ToLEDo T8 D 600 boîtier vide	-	-	-	-	140	-	-	IP65	IK08	Gris	670	100	60	-
0090081	SylProof ToLEDo T8 D 1200 boîtier vide	-	-	-	-	140	-	-	IP65	IK08	Gris	1280	100	60	-
0090083	SylProof ToLEDo T8 D 1500 boîtier vide	-	-	-	-	140	-	-	IP65	IK08	Gris	1580	100	60	-





Données photométriques





SylProof ToLEDo 600 Simple





SylProof ToLEDo 600 Double





SylProof ToLEDo 1200 Simple



SylProof ToLEDo 1200 Double









SylProof ToLEDo 1500 Simple



SylProof ToLEDo 1500 Double

Dimensions (mm)

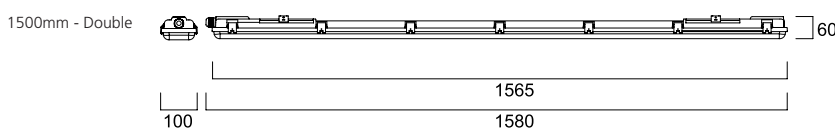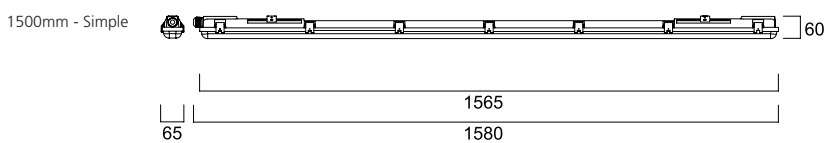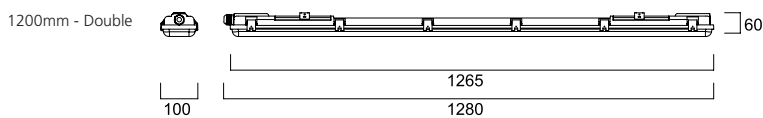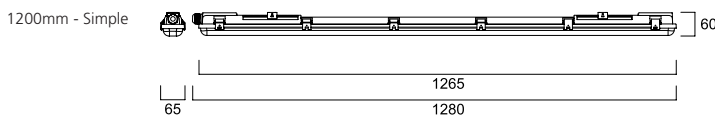

SYLVANIA

Document non contractuel - FEILO SYLVANIA FRANCE - RCS 484 395 256



Feilo Sylvania
1, avenue du Général de Gaulle
92635 Gennevilliers cedex
T. 01 55 51 11 00
Email : fr.info@sylvania-lighting.com

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Septembre 2024