

WelcomeEye Lite 2


DES 9402 VDP

Visiophone 7" tactile
Facilité d'installation pour plus de confort



ACCUEILLEZ SEREINEMENT VOS VISITEURS

Ce visiophone, avec son écran 7" ultra plat et tactile, vous permet facilement de gérer l'accès à votre domicile. Vous visionnez une image de haute qualité et dialoguez avec vos visiteurs aisément. Son boîtier en aluminium éco-conçu et robuste lui permet de résister sur la durée. La distance, allant jusqu'à 120 mètres entre votre propriété et votre visiophone, le rend idéal pour tous types de configurations d'habitations.

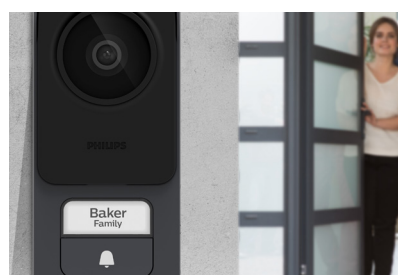

+ produit



Contrôlez les accès à votre domicile

- **Contrôle d'accès RFID intégré** à la platine de rue pour ouvrir la gâche de votre portillon ou le portail motorisé avec votre badge (maximum de 10 badges)
- **Fonction monitoring** pour surveiller facilement les accès de votre domicile même quand personne ne sonne
- Double commande serrure et portail

Une grande facilité d'installation

- **Installation la plus simple du marché** : le moniteur est équipé d'une plaque d'ancrage élaborée pour câbler, puis installer le moniteur sans devoir le tenir entre ses mains
- Pour la platine de rue, tout d'abord fixez-la au pilier. Vous aurez ensuite les mains libres pour la câbler
- L'installation se fait sur deux fils entre la platine de rue et le moniteur. Vous disposez de **120 mètres** entre la platine et votre lieu de fixation ce qui rend le visiophone compatible avec toutes sortes de configurations d'habitations
- De plus, vous bénéficiez de la fonction **Polarity Protect** qui protège votre visiophone contre les erreurs de câblage



Des fonctionnalités confortables

- Bénéficiez d'une vision nocturne efficace grâce aux **LEDs infrarouges**
- Facilitez l'arrivée de vos visiteurs la nuit avec le **rétroéclairage du porte-nom** affiché sur la platine de rue
- Choisissez entre 6 sonneries et augmentez le volume jusqu'à 85dB




Un visiophone conçu pour durer

- La platine de rue en aluminium la rend durable dans le temps de part son excellente **résistance à la corrosion**
- Elle est protégée des projections d'eau grâce à sa visière anti-pluie et à sa certification IP55. Cette certification lui permet aussi une protection contre la poussière
- Certifiée IK08, la platine de rue est **résistante aux chocs**

Caractéristiques techniques

Garantie	3 ans
Câblage	2 fils BUS numérique
Distance maxi.	Filaire : 120m (entre les 2 éléments les plus éloignés de l'installation)
Commande	Serrure et portail
Sonnerie	6 sonneries Niveau sonore : 85dB
Caractéristiques écran	Diagonale : 7" (18cm) Résolution : 1024 x 600px Fixation : murale
Caractéristiques platine de rue	Capteur : C-MOS couleur Angle de vue : H110°/ Diagonale ~128° Objectif : non orientable Vision nocturne : infrarouge Bouton d'appel lumineux : Oui Porte étiquette lumineux : Oui Commande gâche : 12V, 1.1A Commande portail : pouvoir de coupure 12V / 2A maxi RFID : 125kHz - 10 badges maxi Fixation : en saillie
Réglages	Couleur + luminosité + contraste + volume sonnerie
Finition	Moniteur : plastique recyclé à 70% et verre Platine de rue : aluminium recyclé à 100% et plastique recyclé à 70%
Caractéristiques électriques	15V DC - Consommation maximum 22,5W en fonctionnement, 0,5W maximum en veille
Connexion électrique	Alimentation enfichable (fournie)
Température de fonctionnement	-15°C / +50°C
Utilisation	Moniteur : intérieur Platine de rue : extérieur (IP55) et résistance aux chocs IK08
Caractéristiques produit seul	Dimensions moniteur : 132 (h.) x 190 (l.) x 18 (p.) mm plaque d'ancrage incluse Dimensions platine de rue : 152(h.) x 70 (l.) x 37 (p.) mm Poids : 800 g
Caractéristiques kit	Dimensions : 210 (h.) x 240 (l.) x 68 (p.) mm Poids : 1020 g
Norme et certification	CE, RoHS, REACH

Schéma de câblage

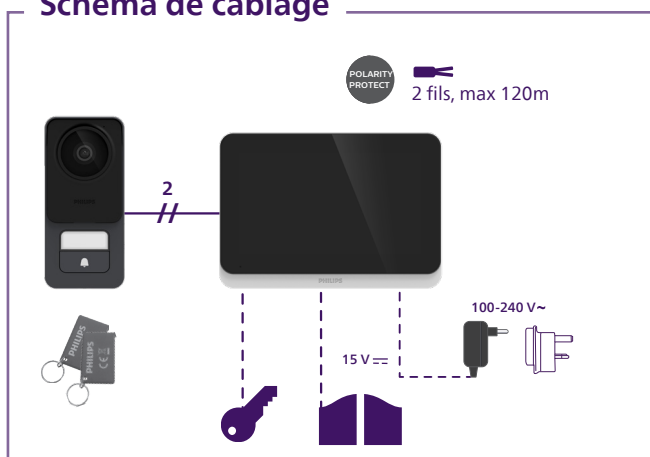

Contenu du kit

- 1 moniteur couleur 7" tactile
- 1 platine de rue avec option RFID intégrée
- 1 support mural pour moniteur
- 1 alimentation enfichable
- 2 badges RFID

