



MANUALE ISTRUZIONI CARRELLO



AVVERTIMENTO:

QUESTO CARRELLO È DESTINATO ALL'USO NELLA CURA DEL PRATO E NELLE APPLICAZIONI DOMESTICHE.

NON TRAINARE UN VEICOLO IN AUTOSTRADA O IN QUALSIASI APPLICAZIONE AD ALTA VELOCITÀ.

QUESTO PRODOTTO È STATO PROGETTATO SOLO PER USO FUORISTRADA.

LA VELOCITÀ MASSIMA DI TRAINO È DI 16 KM/H / 10 MPH.



LE SEGUENTI DICHIARAZIONI SONO SUGGERIMENTI E NON SOSTITUISCONO O ELIMINANO LE ISTRUZIONI DI TRAINO E SICUREZZA ELENcate IN QUALSIASI MANUALE DEL PROPRIETARIO PER QUALSIASI PRODOTTO UTILIZZATO ALLO SCOPO DI TRAINARE QUALSIASI PRODOTTO ALL'APERTO. FARE SEMPRE RIFERIMENTO AL MANUALE, ALLE LINEE GUIDA O ALLE ISTRUZIONI DEI VEICOLI TRAINANTI.

Trasportare carichi in sicurezza


- La distanza di arresto aumenta con la velocità e il peso del carico trainato. Viaggia lentamente e concedi più tempo e distanza per fermarti.
- Il peso totale rimorchiato non deve superare i limiti specificati nel manuale dell'operatore del veicolo trainante.
- Un carico trainato eccessivo può causare perdita di trazione e perdita di controllo sui pendii. Ridurre il peso trainato quando si opera su pendii.
- Non permettere mai a bambini o ad altre persone di salire o salire su attrezzature trainate.
- Utilizzare solo ganci approvati. Trainare solo con una macchina dotata di un gancio di traino progettato per il traino. Non fissare l'attrezzatura trainata se non nel punto di aggancio approvato.
- Seguire le raccomandazioni del produttore per i limiti di peso per l'attrezzatura trainata e il traino su pendii.
- Non girare bruscamente. Prestare particolare attenzione quando si gira o si opera in condizioni di superficie avverse. Prestare attenzione durante la retromarcia.
- Non passare in folle e procedere per inerzia in discesa.







Proteggi gli astanti


- Tenere lontani gli astanti quando si utilizza un'attrezzatura trainata.
- Prima di appoggiare la macchina e l'attrezzatura, guardare attentamente dietro l'attrezzatura per gli astanti.


Tenere i motociclisti lontani dal carrello trainato


- Tenere i motociclisti lontani da un attrezzo trainato.
- I motociclisti possono essere soggetti a lesioni, come essere colpiti da oggetti che possono sbalzare fuori dal carrello durante partenze, arresti e svolte improvvise.
- I motociclisti ostruiscono la visuale dell'operatore, con il risultato che l'accessorio viene utilizzato in modo non sicuro.
- Tenere i motociclisti lontani dalla staffa del gancio di traino o dalla linguetta del rimorchio.

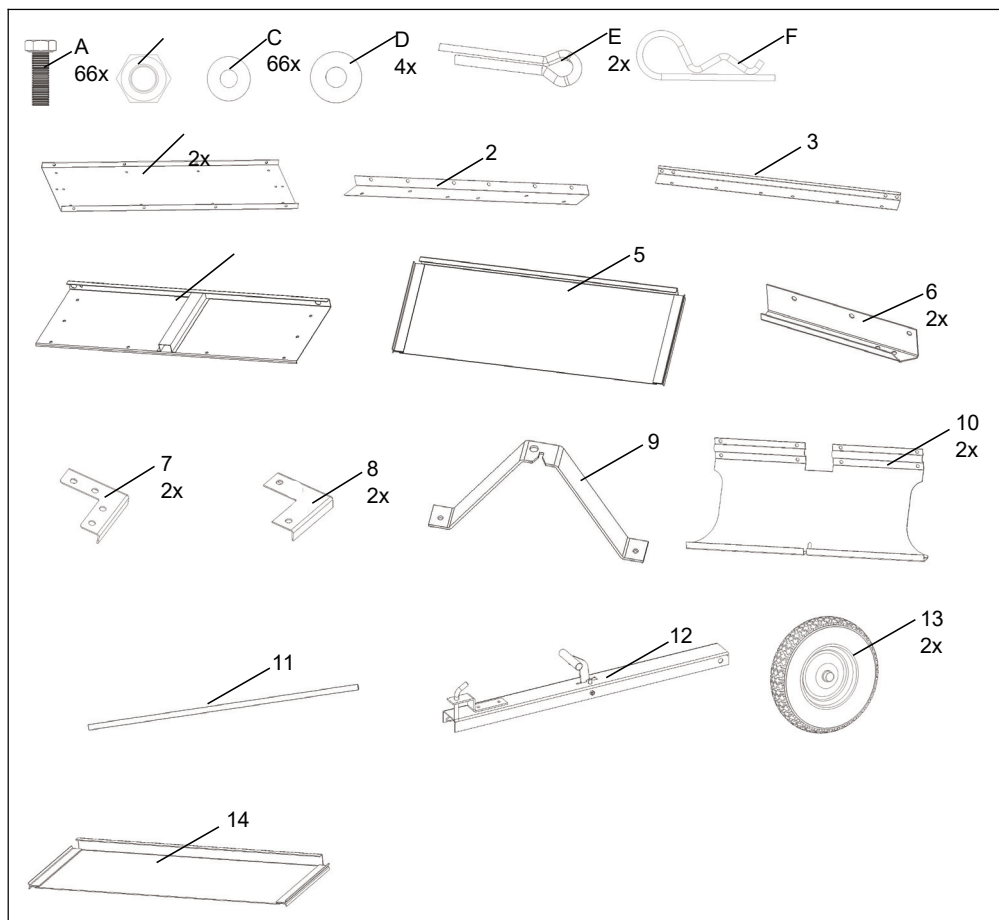


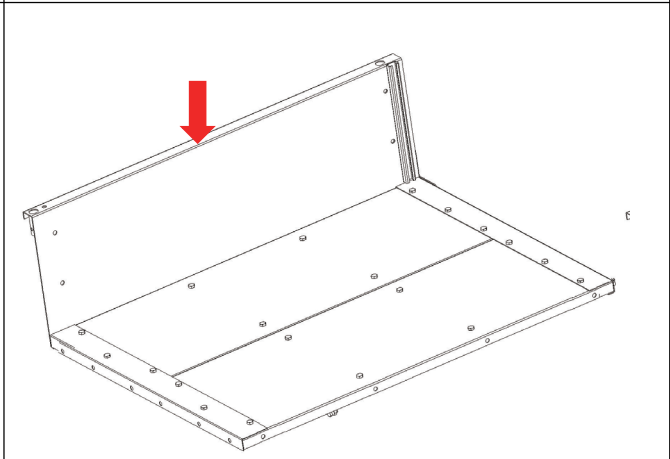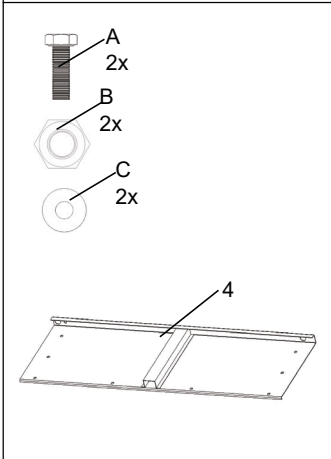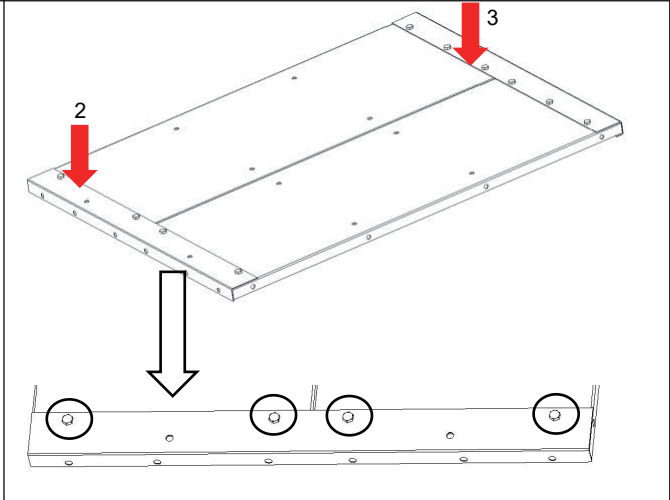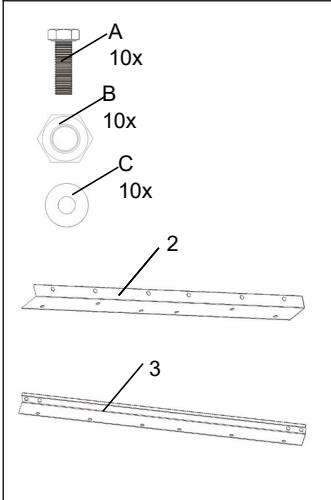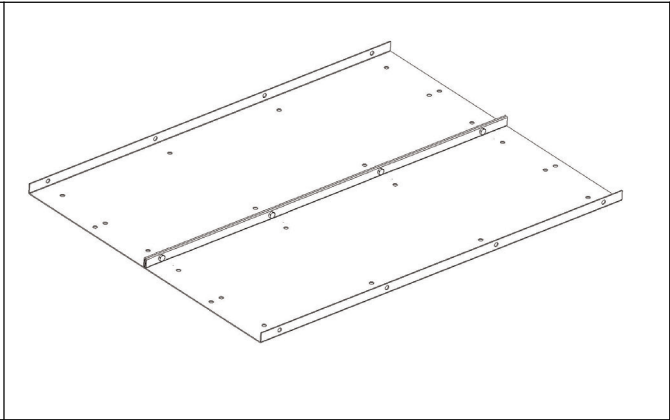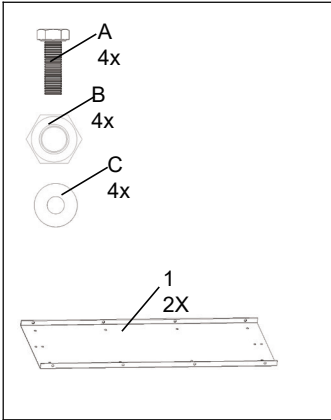


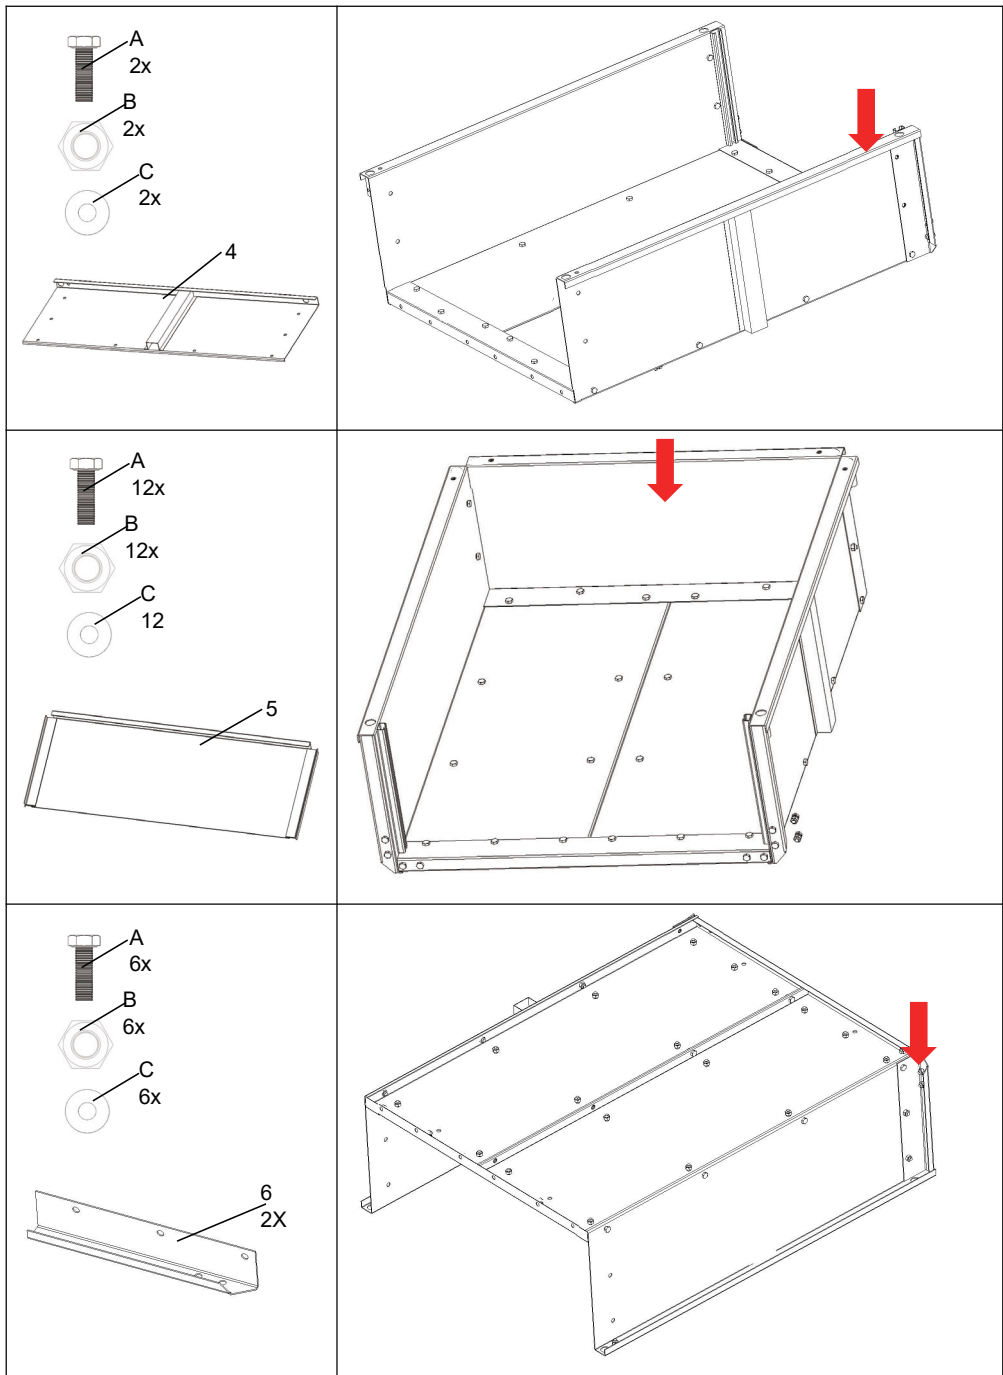

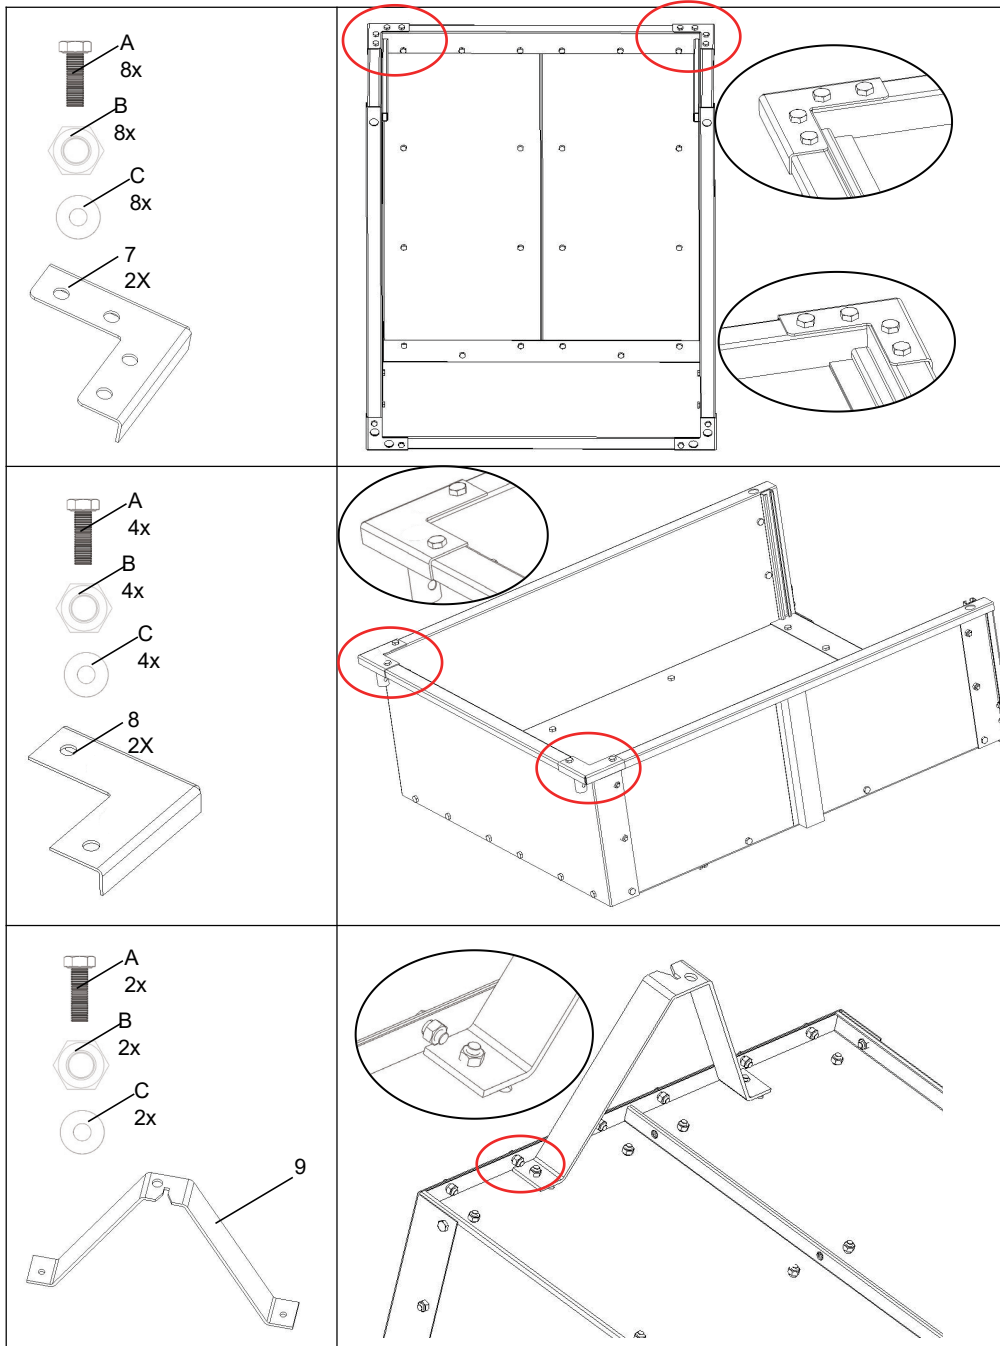

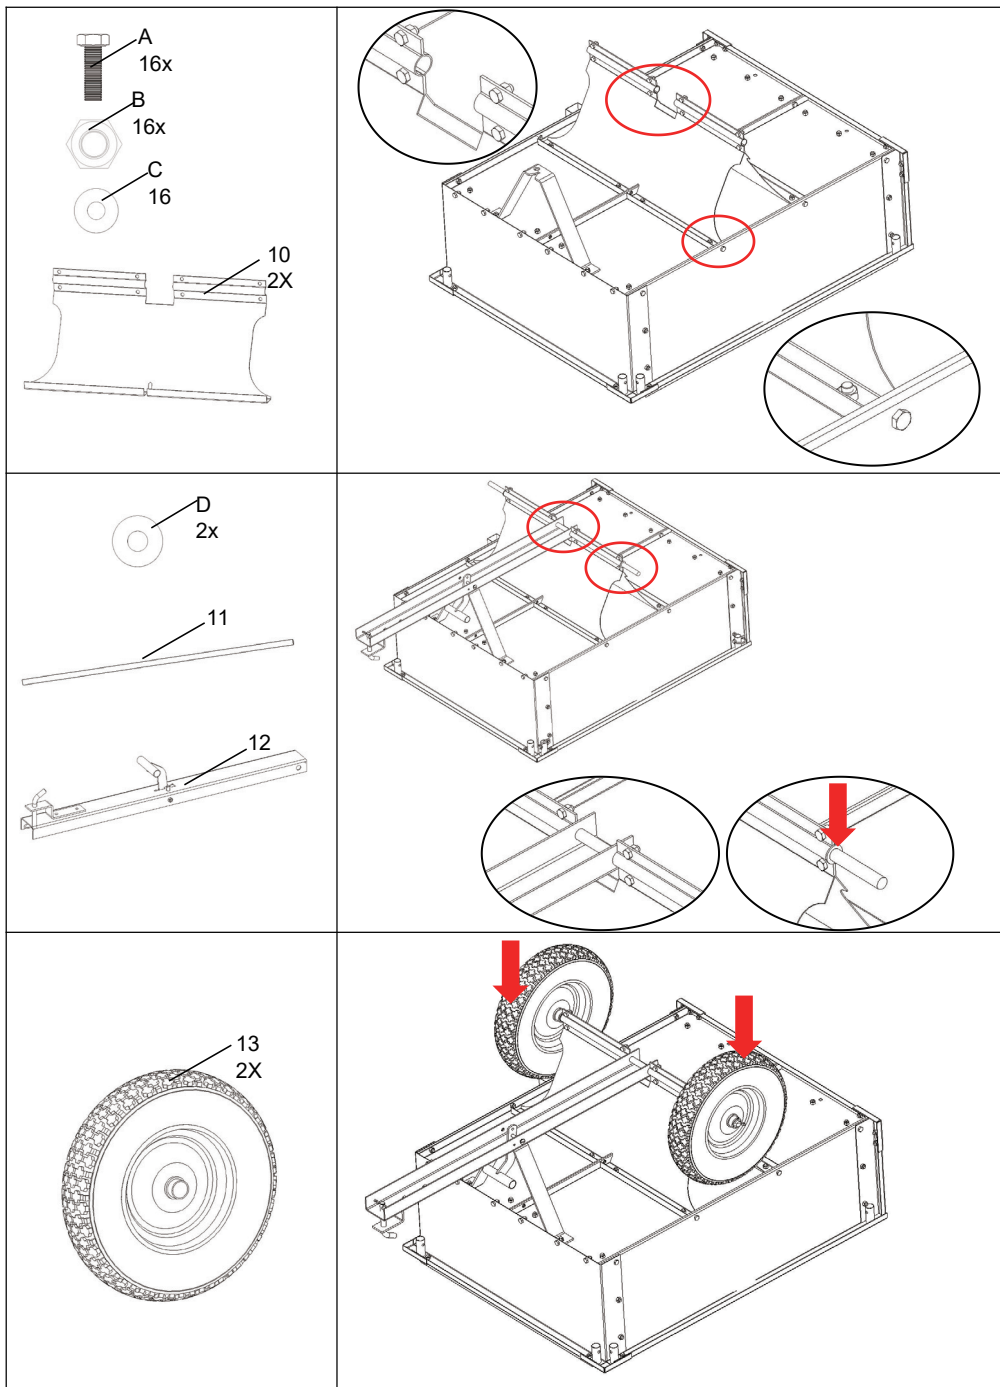

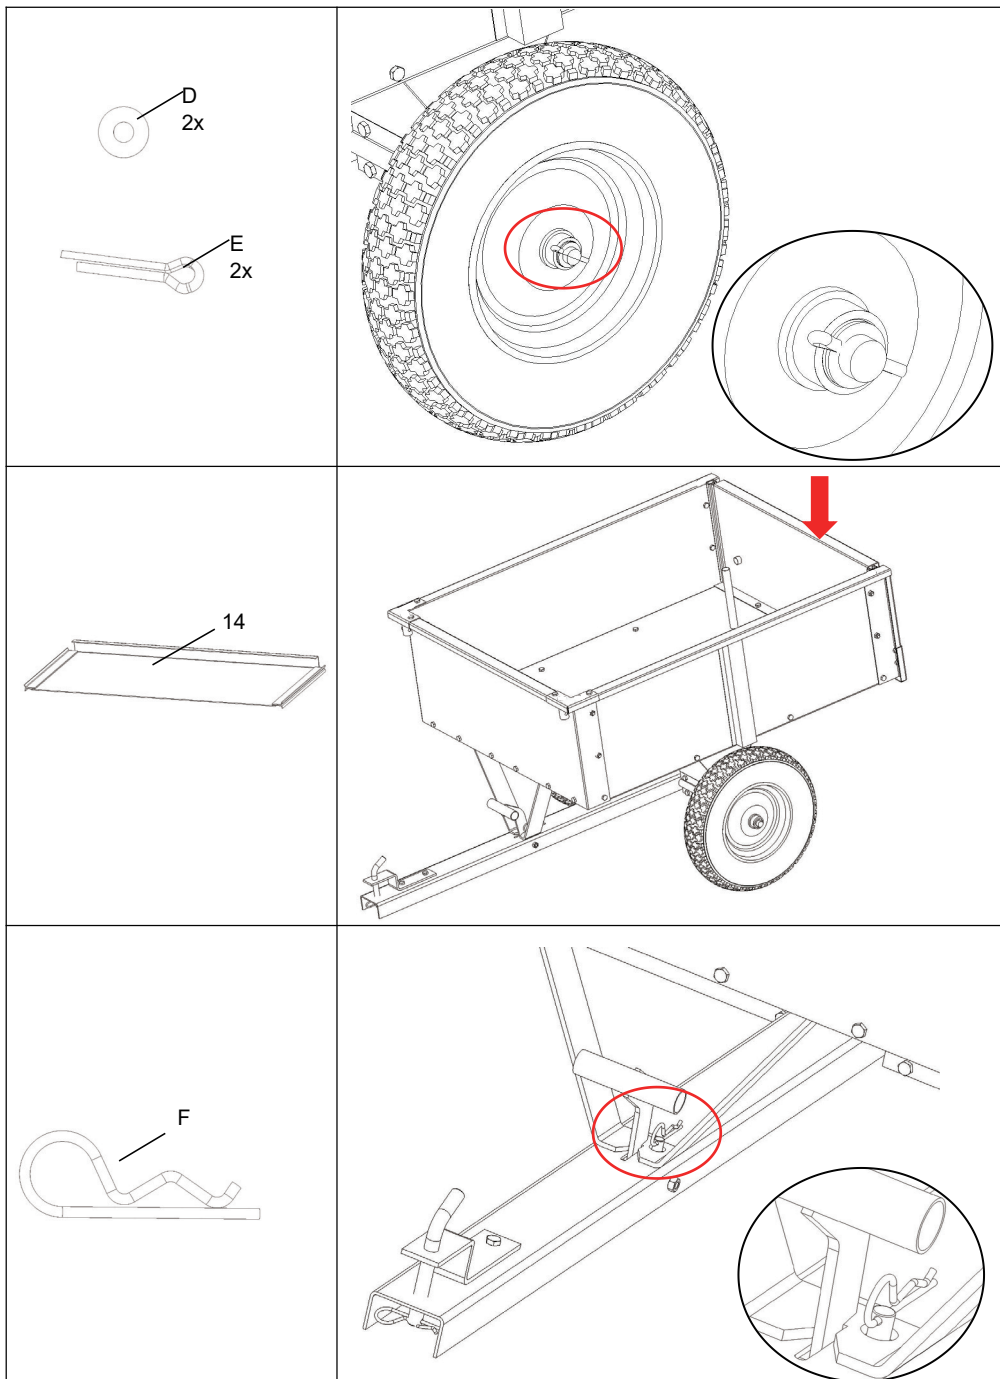

N.	Componente	Dimensioni(mm)	Quantità
A		M8*15	66
B		M8	66
C		∅ 16*1.2	66
D		∅ 36*2	4
E		∅ 3*30	2
F		∅ 3	1

Specifiche tecniche

Volume	365cm ³ ~ 457cm ³
Dimensioni del carrello	1170*760*500mm
Massima capacità di carico	340KG / 750LBS



BLUE BIRD INDUSTRIES Fabbrica Motori s.r.l.
Via Due Camini, 19
36010 ZANÉ ITALIA
Tel.0445 314138
www.bluebirdind.com