outsideMAG Low NOx

Camera stagna per esterno



Lo scaldabagno per l'esterno che comandi dall'interno

Scaldabagni a tiraggio forzato per esterno a basse emissioni di NOx (classe 6) per la produzione di acqua calda sanitaria, con in dotazione un comando a distanza per gestire il comfort comodamente dall'interno dell'abitazione. Anche le connessioni idrauliche sono in dotazione.
Progettatti per funzionare all'esterno dell'abitazione aumentando di serie la protezione sino a -25°C.
Sono semplicissimi da installare e non richiedono collegamenti alla canna fumaria dato che hanno uno scarico in facciata già integrato nel pannello frontale (omologazione di Tipo A).
Un innovativo sistema di combustione che amplia il campo di modulazione e due sonde di controllo temperatura acqua in ingresso e in uscita, garantiscono una perfetta stabilità di temperatura.
Un kit solare come accessorio permette anche di poter preriscaldare l'acqua in ingresso e ridurre ulteriormente i consumi di gas.

- Protezione antigelo fino a -25°C di serie
- Ridotte dimensioni
- Scarico fumi forntale integrato
- Controllo remoto di serie
- Display multitouch

Modelli, caratteristiche tecniche e codici

Modello	Potenza (kW)	Classe ErP	Produzione H_2O ΔT=25K	H/P/L (mm)	Gas	Codice	Prezzo Euro
outsideMAG 128/1-5 RT	21,4	A	12,0 (l/min)	580/181/413	Metano	**0010022465**	**537,00**
outsideMAG 128/1-5 RT	21,4	A	12,0 (l/min)	580/181/413	Liquido	**0010022466**	**537,00**
outsideMAG 158/1-5 RT	26,2	A	15,0 (l/min)	580/181/413	Metano*	**0010022467**	**714,00**
outsideMAG 158/1-5 RT	26,2	A	15,0 (l/min)	580/181/413	Liquido	**0010022468**	**714,00**
outsideMAG 178/1-5 RT	29,7	A	17,0 (l/min)	580/181/413	Metano	**0010022469**	**812,00**
outsideMAG 178/1-5 RT	29,7	A	17,0 (l/min)	580/181/413	Liquido	**0010022470**	**812,00**


* Kit trasformazione da metano a aria propanata art. 0010036683 (solo per outsideMAG 158/1-5 RT art. 0010022467 che presentano la sigla R2 su etichetta prodotto).)

Certificazioni, classi e riconoscimenti

GERMAN ENGINEERING

OMOLOGATA ARIA PROPANATA

Low NOx

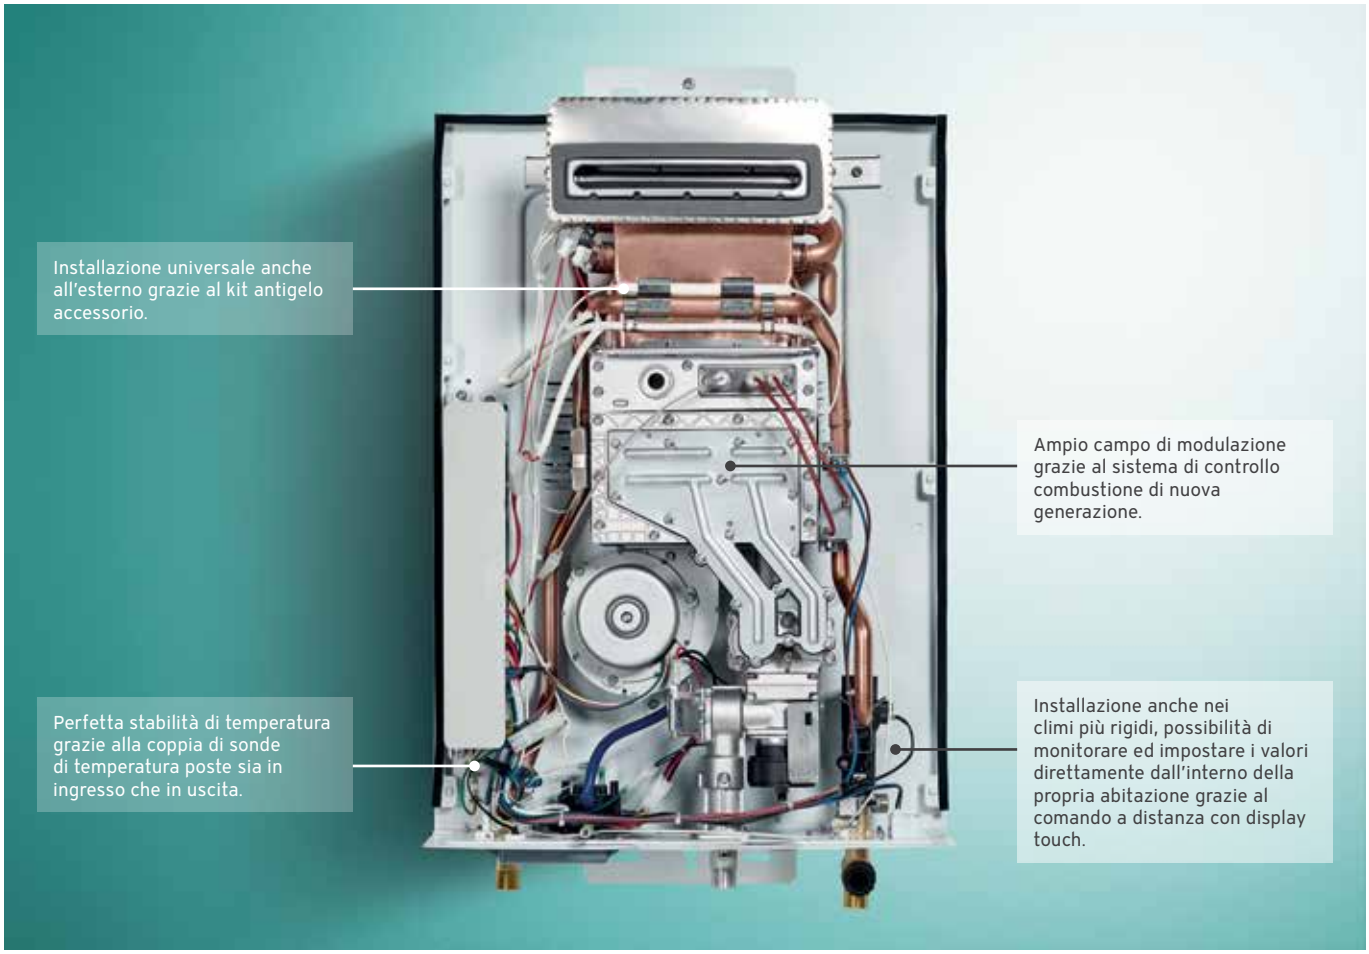

Accessori forniti

Articolo
Dispositivo di comando a distanza
Cavo di collegamento per comando (10 m)
Tubi flessibili di collegamento idraulico
Documentazione e dima cartacea