

E

APLICACIONES: Presurización de agua doméstica. Aspersores para riego de jardines. Lavado de coches. Suministro de agua en general.

MATERIALES: Cuerpo de la bomba y rodetes: en acero Inox AISI304. Difusores: en PPO. Cierre mecánico: en cerámica y grafito. Cuerpos de aspiración e impulsión: en hierro gris de fundición.

MOTOR: Motor asíncrono de inducción a dos polos. Protección IP X4 clase B. Monofásico con condensador y protector térmico integrado.

LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO: Altura máxima de aspersión: 8m. Temperatura máxima del líquido: 55°C. Temperatura ambiente máxima: 40°C. Servicio continuo.

EQUIPAMIENTO: Modelo monofásico con condensador y protección térmica.

LASCAR H-K



UK

APPLICATIONS: Domestic booster sets. Sprinklers for garden irrigation. Car washing. General water supply.

MATERIALS: Pump body and impellers in stainless steel AISI304. Diffusers in PPO. Mechanical seal: in ceramic and graphite. Suction and discharge mountings in grey cast iron.

MOTOR: Asynchronous two pole induction motor. Protection IP X4, class B insulation. Single phase with capacitor and built-in thermal protector.

OPERATING LIMITS: Maximum suction head: 8m. Maximum fluid temperature: 55°C. Maximum ambient temperature: 40°C. Continuous operation.

EQUIPMENT: Single phase model with capacitor and thermal protector.

F

APPLICATIONS: Pressurisation d'eau domestique. Arrosage des jardins. Lavage des automobiles. Approvisionnement en général de l'eau.


MATÉRIAUX: Corps de pompe et turbines en acier Inox AISI304. Diffuseurs: en PPO. Garniture mécanique: en céramique et graphite. Corps d'aspiration et refoulement: en fonte.

MOTEUR: Moteur asynchrone à induction deux pôles. Protection IP X4, classe d'isolation B. Monophasé avec protection thermique intégrée et condensateur.

LIMITES DE FONCTIONNEMENT: Hauteur d'aspiration maximale: 8m. Température maximale du fluide: 55°C. Température ambiante maximale: 40°C. Service continu.

ÉQUIPEMENT: Modèle monophasé avec condensateur et protection thermique.

min⁻¹ ~ 2900

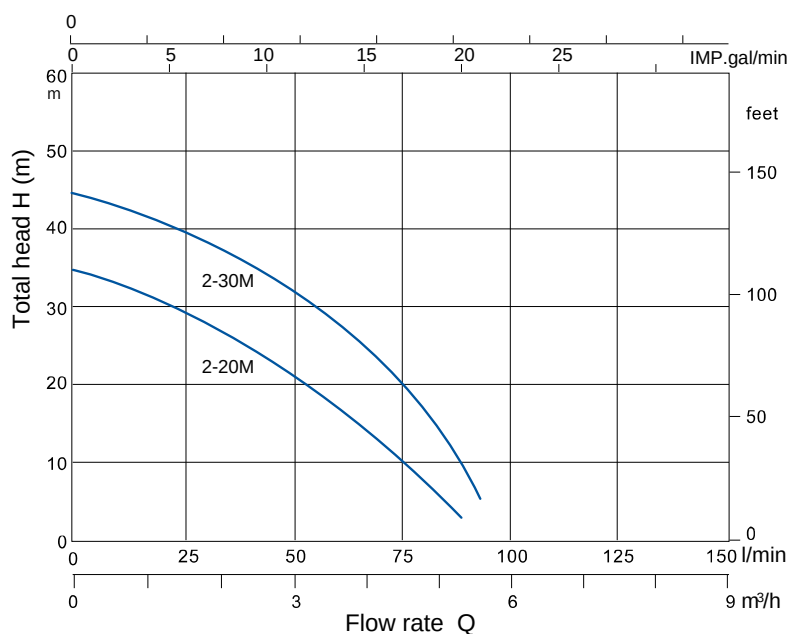

Modelo Model Modèle	P1 (kW)	P2 (HP)	P2 (kW)	I(A) 1-230V	l/min m3/h	10 0,6	25 1,5	30 1,8	40 2,4	50 3,0	60 3,6	75 4,5	80 4,8
LASCAR H-K 2-20M	0,60	0,8	0,6	4,2	m.c.a	32	29	27	22	20	18	10	7
LASCAR H-K 2-30M	1,1	1,0	0,75	4,8		42	40	38	35	31	29	20	8
Modelo Model Modèle	Ø Impulsión Discharge Ø Ø Refoulement	Cable Cable Câble (m)	Asp.máx. Max.suc. Asp.max.	Kg	Ø sólidos Ø solids Ø solides	Rodetes Impellers Turbines	Dim.embalaje Pack.dimens. Dimens.emball.						
LASCAR H-K 2-20M	1" x 1"	-	8m	12	-	3	22x41-23 cm						
LASCAR H-K 2-30M	1" x 1"	-	8m	13	-	4	22x42x23 cm						