

BELOCK | SMART SYSTEM

GATEWAY-G2-MANUAL DE USUARIO



Un producto de:



IP55



200K
SERVICE LIFE




G2 Gateway Manual de Instrucciones

1. Especificaciones

Modelo	G2
Medidas	70mm*70mm*26mm
Red	WiFi 2.4G
IEEE Estandard	802.11b/g/n
Interfaz de alimentación	Type-C USB
Entrada de alimentación	DC 5V/500mA

Marcador Luminoso

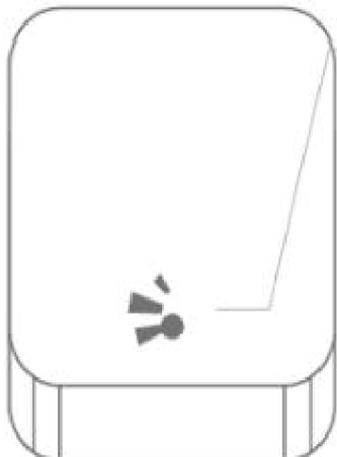

Cuando el gateway está encendido:


-  Luz intermitente rojo-azul: Modo stand-by preparado para emparejar.
-  Luz azul: Modo trabajo
-  Luz roja: Fallo en la red

2. Emparejar el Gateway con la aplicación


2.1 Activar la aplicación




3.2 Presione

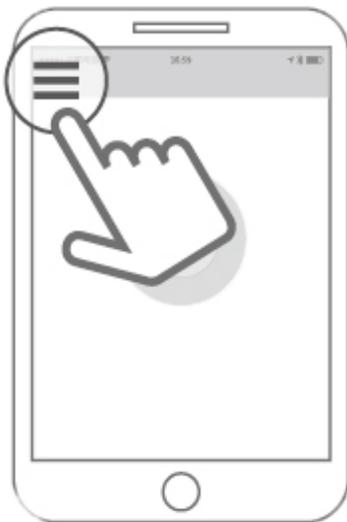


3.3 Seleccione "Gateway"

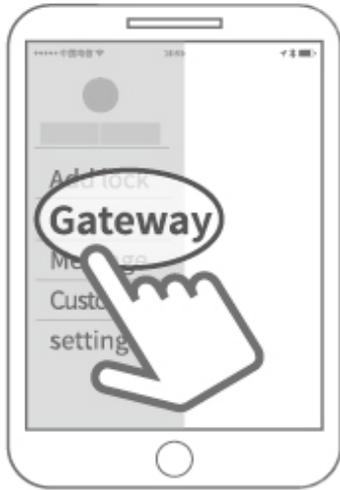


3.4 Seleccione "G2"

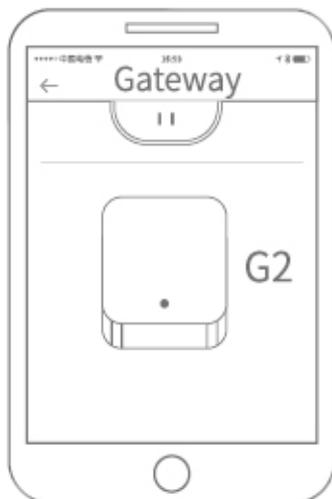

3.5 Conecte el gateway y enciéndalo, mientras la luz parpadea alternativamente en rojo y azul

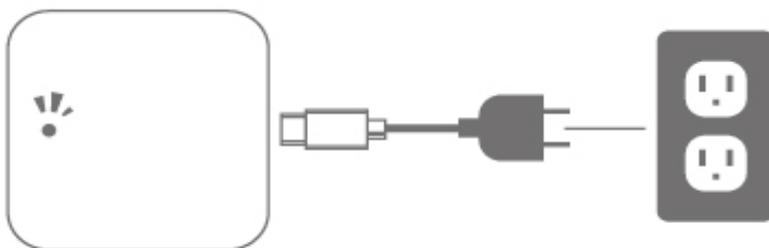

3.6 Presione el Signo "+"

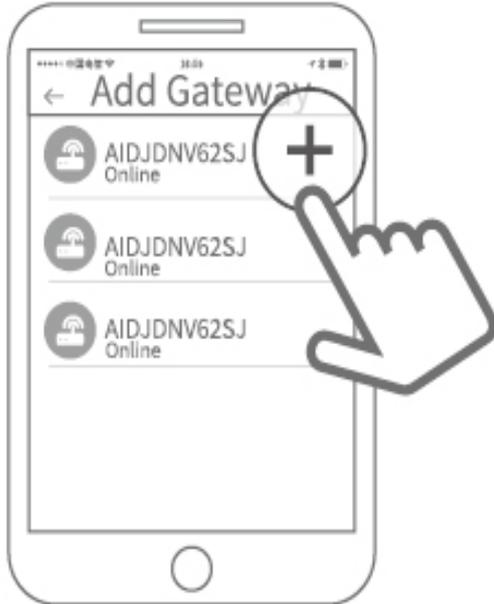

3.7 Agregar el Gateway



3.8 Seleccione la red e ingrese la contraseña".



3.9 Añadido Correctamente



Aviso: "Si se agota el tiempo de espera, apague y vuelva a intentarlo".


3.3. Garantía limitada

Para cualquier defecto en los materiales y la mano de obra, el comprador original del producto:

1. Puede devolver o solicitar un reemplazo dentro de los 7 días hábiles desde la fecha de la factura.
2. Puede solicitar un reemplazo dentro de los 15 días hábiles desde la fecha de la factura.
3. Puede solicitar una reparación gratuita dentro de los 365 días hábiles desde la fecha de la factura.
4. Esta garantía no cubre defectos causados por modificaciones, alteraciones, mal uso o abuso físico del producto.

BELOCK | SMART SYSTEM

PUEDES CONTROLAR TU CERRADURA DESDE CUALQUIER LUGAR

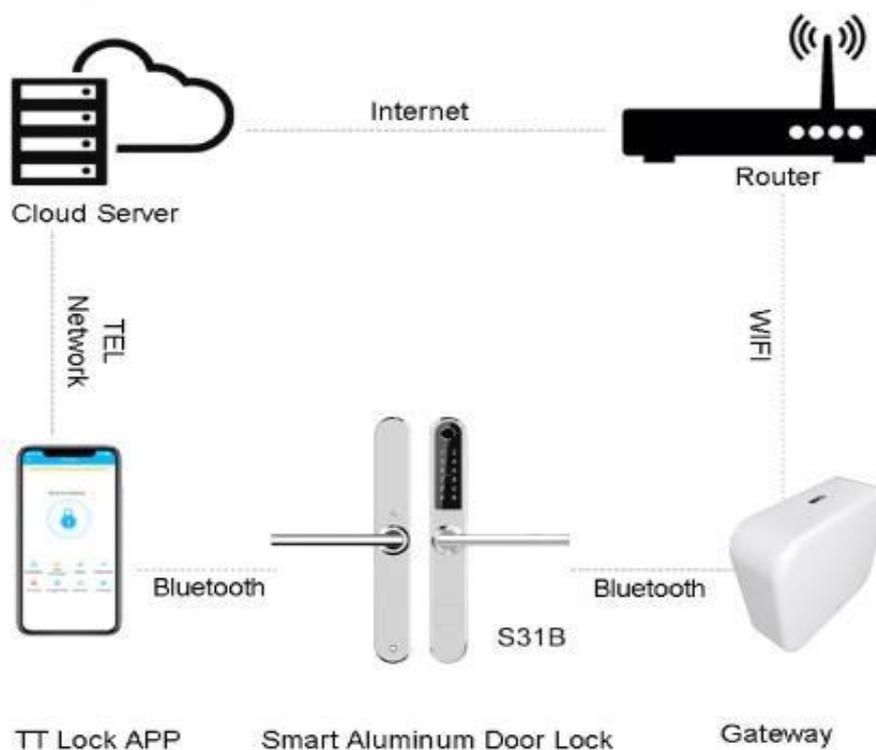

IP55



200K
SERVICE LIFE

