

ENROLLACABLES IP55


Características de Producto

- Ligero y resistente, este enrollables portátil abierto está diseñado para su uso en condiciones exigentes
- Manivela de fácil rebobinado
- Empuñadura de transporte bicolor ergonómica
- Guía de cable integrada
- Dispone de desconexión térmica



| CAT NO. | DESCRIPCIÓN | TIPO DE CABLE | LONGITUD DEL CABLE |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| OLE25167RN3IP55L-PX | Enrollables abierto de 3 tomas | 1.5mm ² | 25 |
| OXLE50167RN3IP55L-PX | Enrollables abierto de 3 tomas | 1.5mm ² | 50 |
| OXLE2516725RN3IP55L | Enrollables abierto de 3 tomas | 2.5mm ² | 25 |
| OXLE4016725RN3IP55L-PX | Enrollables abierto de 3 tomas | 1.5mm ² | 40 |

Dimensiones

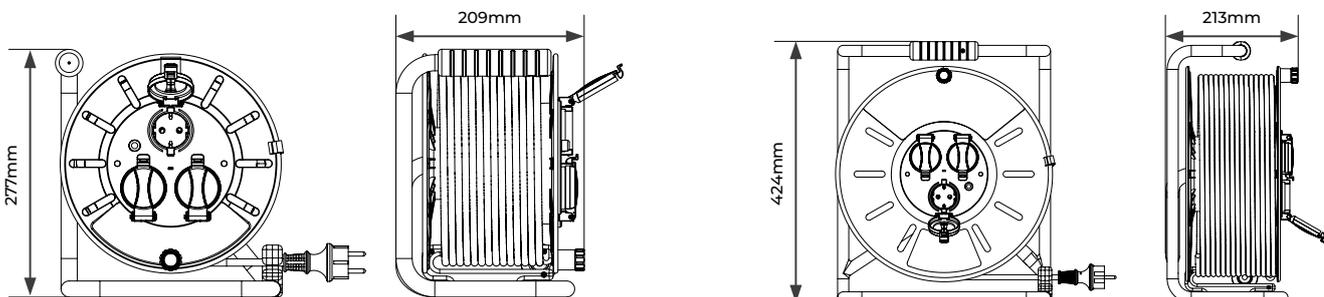

| NORMATIF | DESCRIPTION |
|----------------|---|
| EN 61242 | Electrical accessories – Cable reels for household and similar purposes |
| EN 60884-1 | Plugs and sockets – outlets for household and similar purposes |
| 2014/35/EU | Low Voltage Directive |
| EC 1907 / 2006 | REACH \ Directive |
| 2011 / 65 / EU | RoHS Directive |
| 2012 / 19 / EU | WEEE Directive |

