Plasticos noutac slu
Carrer dels obrers 25
46192 Monserrat - Valencia (SPAIN)

Tel. +34 961514887
Fax +34 961514886
Email Gestion@nou-tac.com
www.noutac.com

DOCUMENTO TÉCNICO

109 TACO AUTOTALDRANTE NYLON

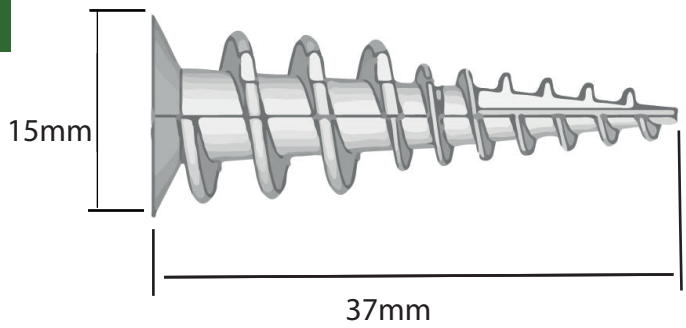

Base material



Carton yeso

Color:
Natutal

Material: Nylon 6+fibra

Composicion Mat Prima	Nylon 6 + 30%F.
Temperatura Resistencia	120ºC
Coeficiente de dilatacion	6x10-5
Resistencia a la Tracción	65-195 MPA
Resistencia a la Flexión	2.8 -9.7GPA
Alargamiento	2%-10%
Dureza Rockwell	110-120
Resistencia al impacto	100 MPA

Datos de instalacion	
Longitud del taco (mm)	37
Diametro (mm)	15
Espesor material base min-max	9-16
Espesor maximo a fijar	8
Punta de Instalacion	PH3
Profundidad maxima de cavidad	25
Tornillo recomendado	4,5x40
CARGA MAXIMA RECOMENDADA-15KG	



Esta informacion esta basada en test internos siguiendo la directiva de la EOTA para la homologación de anclajes, y debe ser contemplada como una recomendació general.

El coeficiente de seguridad ha de ser tomado en cuenta a la hora de fijar la carga.

Estos resusltados son orientativos y no confieren o constituyen autorización legal, ya que NOU TAC SL no se responsabiliza de la mal utilizacion dfinal del Producto a fijar