


CARACTERÍSTICAS GENERALES

PLANCHA EUROFLEX 20-50 revestida R 0,60

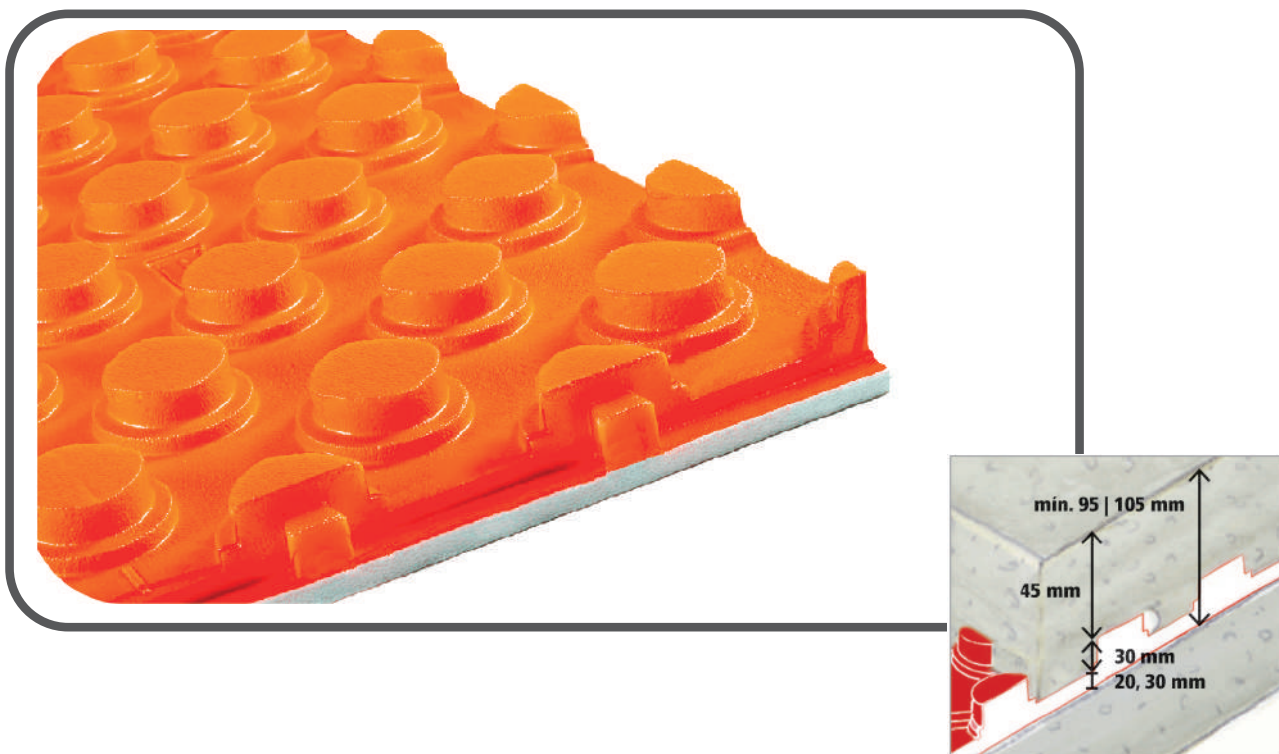

MATERIAL POLIESTIRENO EXPANDIDO

Densidad	20 Kg/m ³
Resistencia a la compresión	130 KPa
Conductividad térmica	0,034 W/mK
Resistencia Térmica sin considerar los tetones	0,60 m ² K/W
Aislamiento acústico ΔL_w	20 dB
Clase reacción al fuego	F
Longitud Total	1350 mm
Ancho total	750 mm
Espesor Total	50 mm
Espesor Base	20 mm
Paso o separación entre tubos	75 mm
Unidad de Embalaje	14 m ²
Superficie útil panel	1 m ²