


COMPONENTES BÁSICOS PARA SUELO RADIANTE

PLACA MEDIAPLUS75




Placa aislante de nopas, fabricada en poliestireno expandido (EPS), con acabado plastificado termosoldado que actúa protegiendo mecánicamente a las nopas.

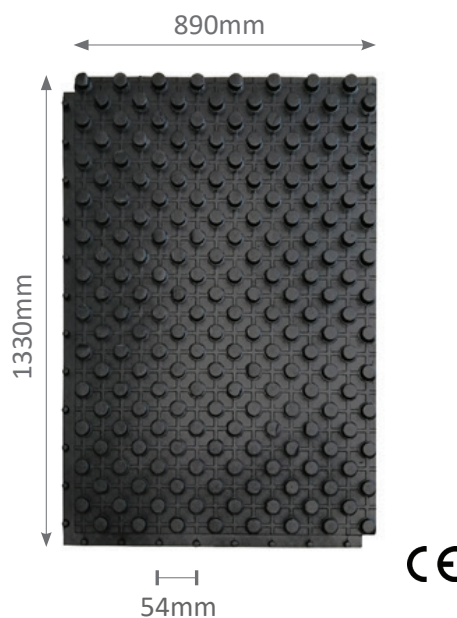

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MEDIAPLUS75	
Dimensión total	1330 x 890	mm
Superficie útil	1,12	m ²
Espesor total	44	mm
Espesor de la base EPS	22	mm
Paso de tubo	54	mm
Conductividad térmica EPS	0,036	W/ m·K
Resistencia térmica	0,60	(m ² K)/W
Resistencia a la flexión mínima	135	kPa
Resistencia mínima a la compresión 10%	90	kPa
Resistencia al fuego	E	Euroclasse
Nº placas por paquete	10	uni
Superficie efectiva por caja	11,20	m ²

MEDIAPLUS75:

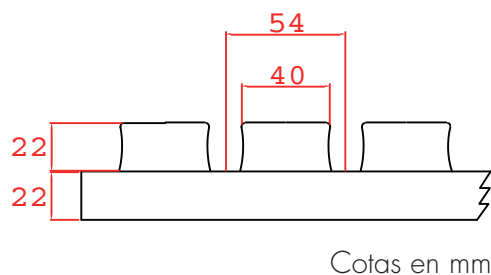

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN

La gama de placa MEDIAPLUS dispone de la Declaración de Conformidad CE obligatoria exigida a todos los materiales aislantes usados en construcción.