Plasticos nou tac slu
Tel 96 1514887 Fax 96 151 48 86
E-mail: gestion@nou-tac.com
Web: www.nou-tac.com

NFORMACION TECNICA DEL TACO ALAS 10X40, 10X47 Ref 1101040/1101047

Composicion Mat Prima	Poliamida 6
Temperatura Resistencia	-40ºC = +80ºC
Coeficiente de dilatacion	6x10 -5
Resistencia a la Tracción	40 = 70N/mm2
Resistencia a la Flexión	50 = 80N/mm2
Alargamiento	20% - 50%
Dureza Rockwell	112
Resistencia al impacto	8 Kj/m2
Carga de rotura a la extraccion en Kg	
Cartón yeso 10 mm	46
Cartón yeso 12,5 mm	57
Cartón yeso 2x12,5 mm	75
Cartón yeso 15 mm	68
Cartón yeso 2x15 mm	90
Table Aglomerado 8 mm	140
Table Aglomerado 10 mm	200
Table Aglomerado 16 mm	250
Ladrillo hueco 11	150
Bloque hormigon poroso G2	90
Bloque hormigon poroso G4	190
Coeficiente de seguridad: carga de rotura 5	

MODO DE APLICACIÓN
MODO DE APLICAÇAO

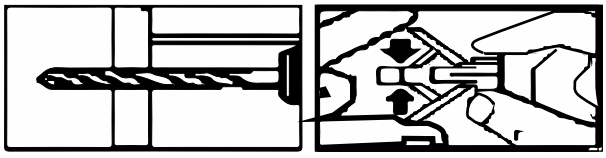

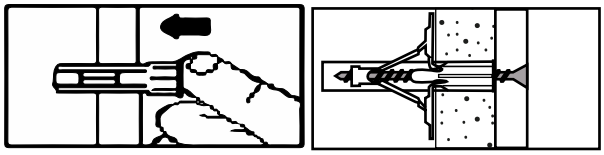

Características Técnicas Informaçao Técnica





Espesor Máx. a fijar "H" / Espessura Máx. a Fixar "H" /15-19mm

Profundidad Min. Taladro / Profundidade Min. Berbequin /45mm

Par de apriete / Par de aperto /5 Nm

Espesor Min. a Fijar "A" / Espessura Min. a Fixar "A" /4mm

Distancias Min. al Borde "B" / Distancias Min. ao Borde "B" /20mm

Entre ejes "C" / Entre eixos "C" /20mm

Cargas

Extracción Kg. en carton-yeso / Extraçao Kg. en carton gesso /9Kg.

Extracción Kg. en Ladrillo hueco / Extraçao Kg. en tijolo oco /30Kg

Esta informacion esta basada en test internos siguiendo la directiva de la EOTA para la homologación de anclajes, y debe ser contemplada como una recomendación general.
El coeficiente de seguridad ha de ser tomado en cuenta a la hora de fijar la carga.
Estos resusltados son orientativos y no confieren o constituyen autorización legal, ya que NOU TAC SL no se responsabiliza de la mal utilizacion dfinal del Producto a fijar