


Estufa
en
trípode

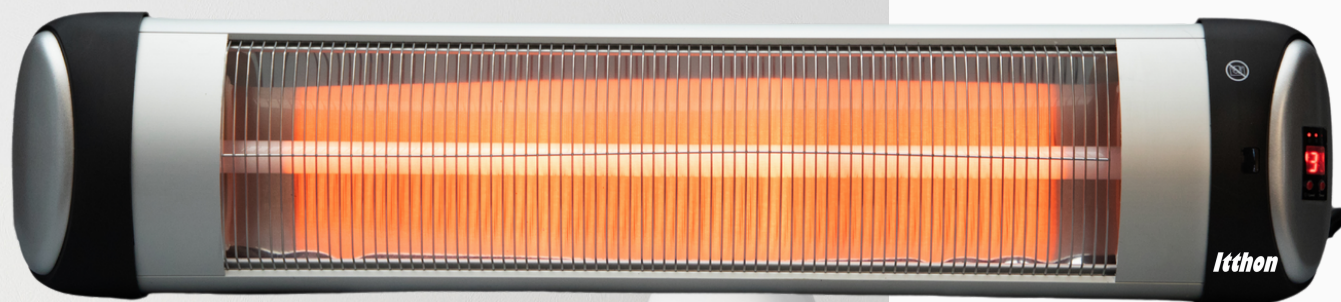

Opciones de
color trípode

Estufa de exterior

Calefactor barra de cuarzo
instalación en pared o trípode
AC220-240V,50/60Hz

Niveles de potencia :

ITTCE-1500N/MN: 500/1000/1500W

ITTCE-2000N/MN: 700/1400/2000W

ITTCE-2500N/MN: 800/1600/2500W

ITTCE-3000N/MN: 1000/2000/3000W

Referencia	Potencia Max	Mecánico	Mando a distancia	IP34	Peso kg	Dimensión (mm)
ITTCE-1500N	1500W	✓		✓	2.6	660*95*200
ITTCE-2000N	2000W	✓		✓	3.6	920*95*200
ITTCE-2500N	2500W	✓		✓	3.6	920*95*200
ITTCE-3000N	3000W	✓		✓	4.1	1060*95*200
ITTCE-1500MN	1500W	✓	✓	✓	2.6	660*95*200
ITTCE-2000MN	2000W	✓	✓	✓	3.6	920*95*200
ITTCE-2500MN	2500W	✓	✓	✓	3.6	920*95*200
ITTCE-3000MN	3000W	✓	✓	✓	4.1	1060*95*200