


780497吸顶灯爆炸图

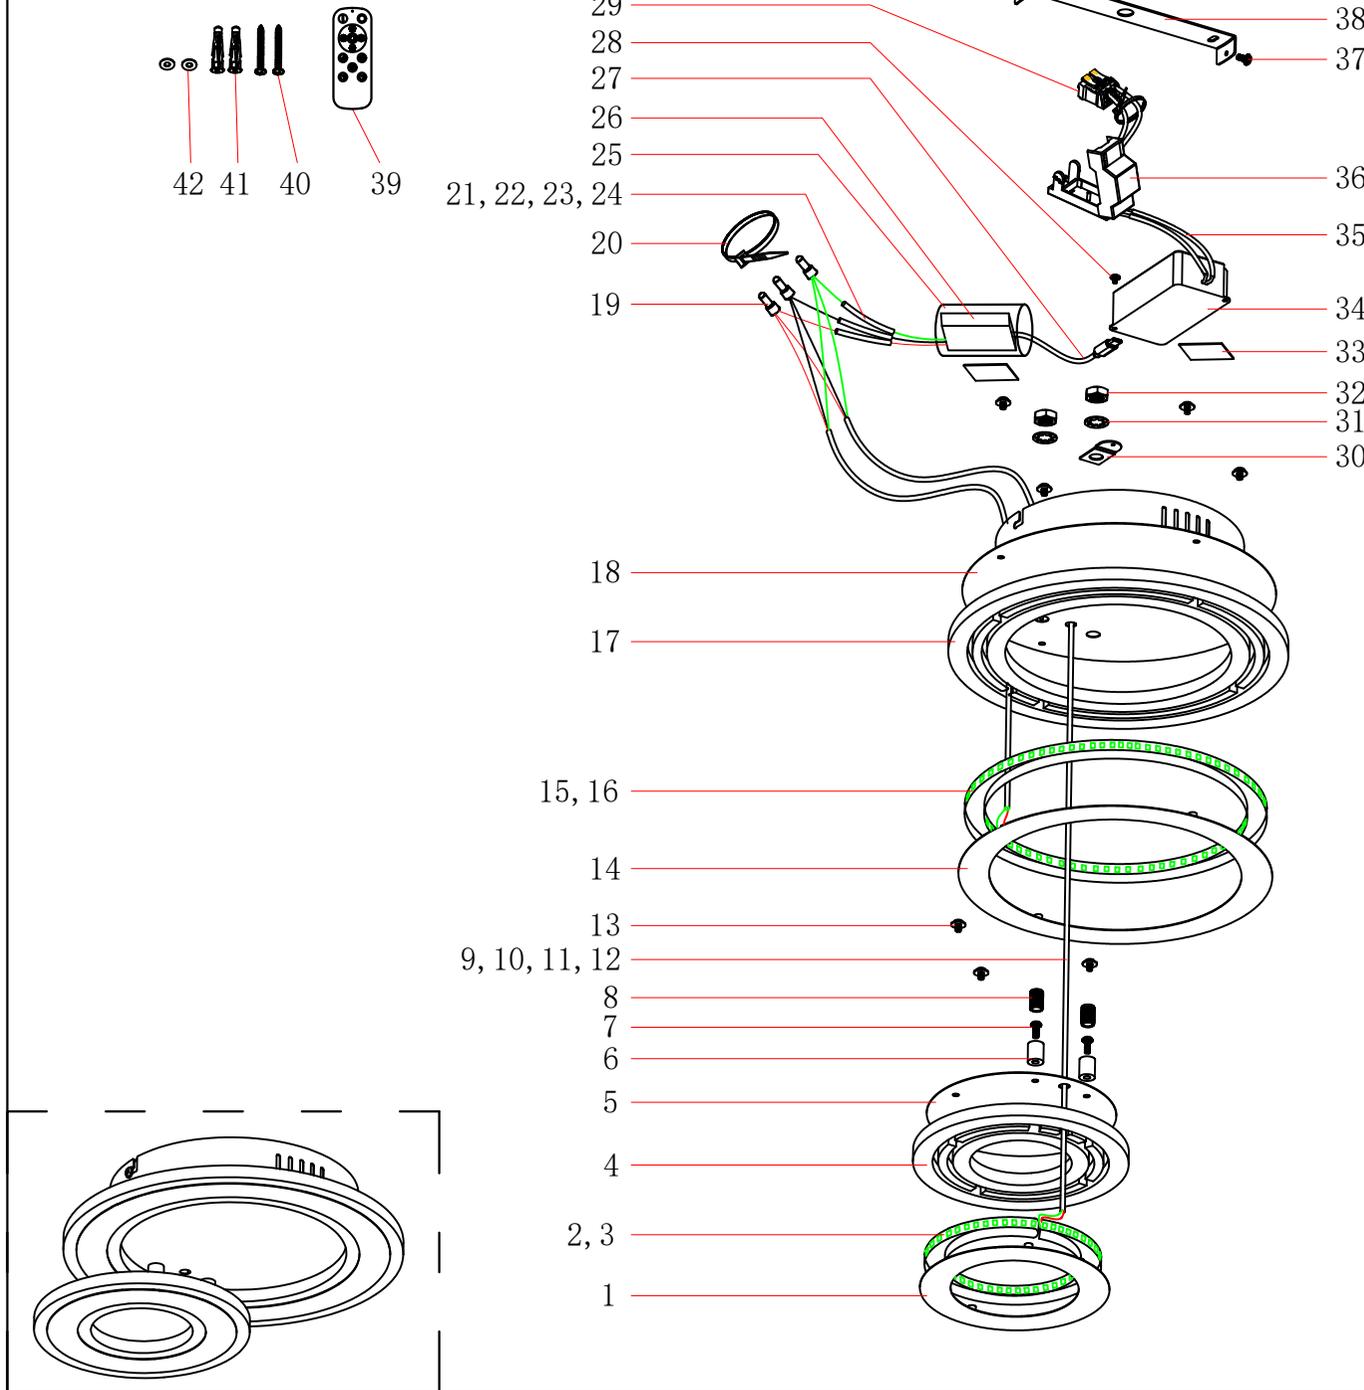

序号	名称与规格 (颜色)	用量
1	GD054602C 圆饰片 Φ145*T:0.6mm 铁 砂白	1
2	CCT标准LED软板灯带2835灯珠0.2W 双色240珠/米 20V, CCT双色温2700K+6500K Ra≥80 125lm/每瓦 8MM板宽 50MM/节 14W/米 6串15并750MM 色差小于6 背面附蓝色双面导热胶厚: 0.3mm 粘性要好	1
3	750铝片条7mm宽 750mm长 厚0.4mm 铝 本色	1
4	GD054602C 小透光板 Φ165*10mm 全打细砂PS料	1
5	GD054602C 圆饰片 Φ145*T:0.6mm 铁 砂白	1
6	Φ12*15支撑件 Φ12*15mm M10*1内牙 铁 砂白	2
7	M4带齿带介螺丝M4*8mm 铁 银色	2
8	M10圆牙管M10*1*20mm 铁 白锌	2
9	1007 24AWG PVC 白色电子线L=160mm 一端沾锡2mm 一端半剥10mm	2
10	1007 24AWG PVC 红色电子线L=160mm 一端沾锡2mm 一端半剥10mm	2
11	1007 24AWG PVC 黑色电子线L=160mm 一端沾锡2mm 一端半剥10mm	2
12	Φ3纤维管L=0.12m 白色 (耐压1500V)	2
13	M4十字圆头带介螺丝M4*8mm 介子Φ10mm 铁 白锌	8
14	GD054602C 大中空圆饰片 Φ240*T:0.6mm 中空孔Φ193mm 铁 砂白	1
15	CCT标准LED软板灯带2835灯珠0.2W 双色240珠/米 20V, CCT双色温2700K+6500K Ra≥80 125lm/每瓦 8MM板宽 50MM/节 14W/米 6串27并1350MM 色差小于6 背面附蓝色双面导热胶厚: 0.3mm 粘性要好	1
16	1350铝片条7mm宽 1350mm长 厚0.4mm 铝 本色	1
17	GD054602C 大透光板 Φ260*10mm 全打细砂PS料	1
18	GD054602C 围边盒 Φ240*40.6*T:0.6mm 围边 Φ190*40mm 铁 砂白	1
19	CE-1奶嘴 尼龙 透明	3
20	扎线带W3*L80mm 尼龙 白色	4
21	1007 24AWG PVC 白色电子线L=120mm 一端沾锡2mm 一端半剥10mm	1
22	1007 24AWG PVC 红色电子线L=120mm 一端沾锡2mm 一端半剥10mm	1
23	1007 24AWG PVC 黑色电子线L=120mm 一端沾锡2mm 一端半剥10mm	1
24	Φ2纤维管L=0.08m 白色 (耐压1500V)	3
25	Φ18热缩管L=0.07m 黑色	1
26	CCT控制器 2.4G调光调色控制器Input: 5V/10V/20Vdc, Output: 5V/10V/20Vdc Max: 2.4A 48W Ta: 40°C, Tc: 85°C 无极调光调色; 带断电记忆 732982AP14-220912	1
27	2芯线带Tye-c端子HSW-TCG-2-0.12-W0.12米2芯线电源线, 2条0.2mm2线, 一端Tye-c公端子, 另剥外皮20mm 内剥3mm并浸锡 白色	1
28	M3十字圆头螺丝M3*4mm 铁 银色	1
29	二位端子台0J821端子PP阻燃白色不带脚	1
30	Φ10.2驱动固定片37.5*18*2*T:1.0mm 内径Φ10.2mm M3牙 铁 白锌	1
31	Φ10.2内多齿菊介内径Φ10.2mm 铁 白锌	2
32	M10六角螺母M10*1*T:4mm 铁 白锌	2
33	泡棉双面胶2.0mm 红膜白油胶 20*50mm 长度可根据生产实际用量调整	2
34	20V 1.5A恒压内置驱动 (过ERP2.0) 白色HSAD300V020BE TC_W内置式驱动: Input: 220-240V~ 50/60Hz 300mA, Output: 20V 1500mA Max: 30W Ta: 40°C, Tc: 80°C 输出: 2位Tye-c母端子, 输入: 0.5mm2双绝缘铁氟龙盖棕线外漏线105mm尾端打3位铜包端	1
35	Φ2.5纤维管L=0.08m 白色 (耐压1500V)	2
36	二位端子台接线盒0J821 上/下盖 尼龙 黑色	1
37	M4带齿带介螺丝M4*8mm 铁 白色	2
38	188宽弧边挂板188x24x15xT:1.2mm (中间有Φ12孔) 铁 砂白	1
39	CCT遥控器2.4G HS-2.4G-TX-12KY-V0612键 附CR2032 3V电池 正面不印EGL0标志 白色	1
40	大扁头自攻螺丝ST4*40 大头Φ8mm 铁 白锌	2
41	膨胀胶 Φ6*35mm 塑胶 灰色 (Adeo客户专用)	2
42	平垫片外径Φ10mm内径Φ4.2mm*T:1.0mm 铁 白锌	2