
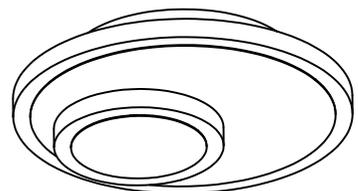
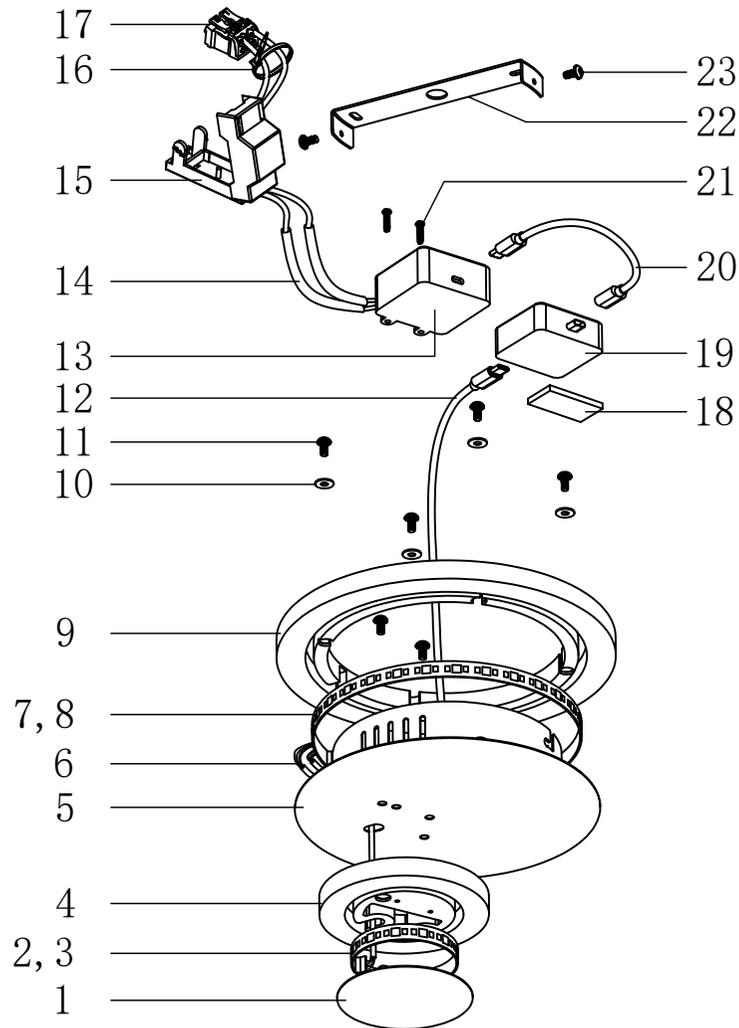


# 780589, 780591壁灯爆炸图



序号	名称与规格 (颜色)	用量
1	GD055301C 小装饰片 $\phi 80 \times T: 0.6\text{mm}$ 铁 砂白/砂黑	1
2	200铝片条7mm宽 200mm长 厚0.4mm 铝 本色	1
3	RGB+W标准软灯板 4组2835 0.2W 4000K 125LM/W $RA \geq 80$ 120珠/米 10V + 5050 RGB跑马 60珠/米 + 20颗IC/米 (IC号: 5825C-02) 板宽 10mm 50mm/节 12W/米 4组200MM 背面附蓝色双面导热胶厚: 0.3mm 粘性要好 色差小于6	1
4	GD055301C 小透光板 $\phi 100 \times 12\text{mm}$ 全打细砂PS料	1
5	GD055301C 围边盒 $\phi 180 \times 35.6 \times T: 0.6\text{mm}$ 铁 砂白/砂黑	1
6	4芯圆导线0.18米白色4芯线电源线, 3条0.2mm <sup>2</sup> 线+1条0.05mm <sup>2</sup> 线, 两端剥外皮20mm内各浸锡2mm 白色	1
7	RGB+W标准软灯板 10组2835 0.2W 4000K 125LM/W $RA \geq 80$ 120珠/米 10V + 5050 RGB跑马 60珠/米 + 20颗IC/米 (IC号: 5825C-02) 板宽 10mm 50mm/节 12W/米 10组500MM 背面附蓝色双面导热胶厚: 0.3mm 粘性要好 色差小于6	1
8	500铝片条7mm宽 500mm长 厚0.4mm 铝 本色	1
9	GD055301C 大透光板 $\phi 200 \times 12\text{mm}$ 全打细砂PS料	1
10	$\phi 4$ 平垫片 外径 $\phi 10$ 内径 $\phi 4$ 铁 白锌	6
11	M4带齿带介螺丝M4*8mm 铁 白锌	6
12	4芯线带Tye-c公端子HSW-TCG-4-0.3-W0.3米4芯线电源线, 3条0.2mm <sup>2</sup> 线+1条0.05mm <sup>2</sup> 线, 一端Tye-c公端子, 另剥外皮20mm 内各浸锡2mm 白色	1
13	$\phi 2.5$ 纤维管L=0.08m 白色 (耐压1500V)	2
14	20V 1.2A恒压内置驱动HSAH200V020BE-TC_W Input: 220-240V~ 50/60Hz 250mA Output: 20V 1.0A 20W, 输出4位Tye-c母端子, 输入0.5mm <sup>2</sup> 双绝缘铁氟龙蓝棕线外漏线110mm尾端打3位铜包端 白色	1
15	二位端子台接线盒0J821 上/下盖 尼龙 黑色	1
16	扎线带/W3xL80mm 尼龙 白色	2
17	二位端子台0J821端子PP阻燃白色不带脚 白色	1
18	泡棉双面胶2.0mm红膜白 油胶 W20*50mm 双面胶 白色	1
19	RGB跑马+W智能控制器2.4G:HS-48W-ICRGB-2.4DC5V;10V;20V, 2.5A, 输出2个端口, 4位Tye-c母端子, 输入Tye-c公端子 白色	1
20	2芯线带Tye-c公母端子0.15米2芯线电源线, 2条0.2mm <sup>2</sup> 线, 一端Tye-c公端子, 另一端Tye-c母端子 白色	1
21	M3十字圆头破口自攻螺丝ST3*12mm 铁 镍色	2
22	132宽弧边挂板132*24*15*T:1.2mm 中间有个 $\phi 12$ 孔 铁 砂白/砂黑	1
23	M4带齿带介机丝/M4*8mm 铁 白色/黑色	2
24	RGB+W遥控器2.4G:HSRCU-ICRGB-12-2.4G-B12键 附CR2032 3V电池 黑色	1
25	十字大扁头自攻丝ST4*26 大头 $\phi 8\text{mm}$ 铁 白锌	2
26	膨胀胶 $\phi 6 \times 30\text{mm}$ 塑胶 透明	2