


# 780592, 780593壁灯爆炸图

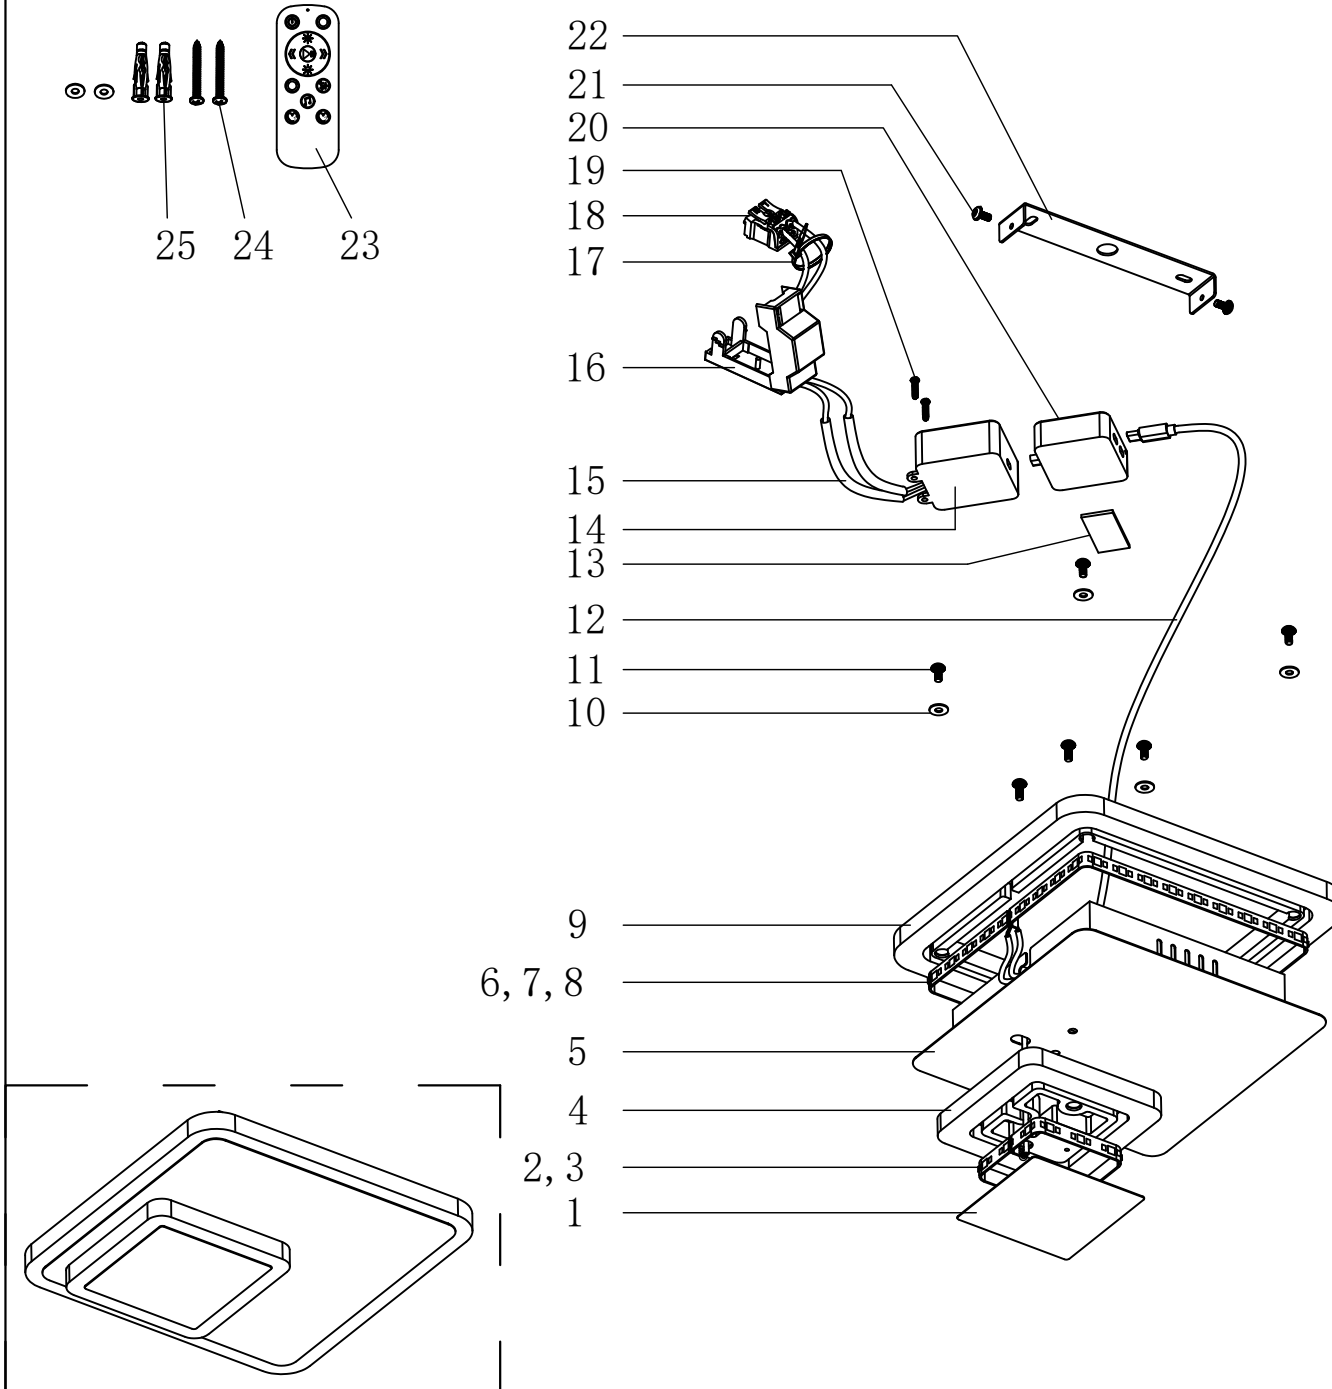

序号	名称与规格 (颜色)	用量
1	GD055501C 小装饰片80*80*T:0.6mm 铁 砂白/砂黑	1
2	250铝片条7mm宽 250mm长 厚0.4mm 铝 本色	1
3	RGB+W标准软灯板 5组2835 0.2W 4000K 125LM/W RA≥80 120珠/米 10V + 5050 RGB跑马 60珠/米 + 20颗IC/米 (IC号: 5825C-02) 板宽10mm 50mm/节 12W/米 5组250MM 背面附蓝色双面导热胶厚: 0.3mm 粘性要好 色差小于6	1
4	GD055501C 小透光板100*100*12mm 全打细砂PS料	1
5	GD055501C 围边盒180*180*35.6*T:0.6mm 铁 砂白/砂黑	1
6	650铝片条7mm宽 650mm长 厚0.4mm 铝 本色	1
7	RGB+W标准软灯板 13组2835 0.2W 4000K 125LM/W RA≥80 120珠/米 10V + 5050 RGB跑马 60珠/米 + 20颗IC/米 (IC号: 5825C-02) 板宽10mm 50mm/节 12W/米 13组650MM 背面附蓝色双面导热胶厚: 0.3mm 粘性要好 色差小于6	1
8	4芯圆导线0.18米白色4芯线电源线, 3条0.2mm2线+1条0.05mm2线, 两端剥外皮20mm内各浸锡2mm 白色	1
9	GD055501C 大透光板200*200*12mm 全打细砂PS料	1
10	Φ4平垫片 外径Φ10 内径Φ4 铁 白锌	6
11	M4带齿带介螺丝M4*8mm 铁 白锌	6
12	4芯线带Tye-c公端子HSW-TCG-4-0.3-W0.3米4芯线电源线, 3条0.2mm2线+1条0.05mm2线, 一端Tye-c公端子, 另剥外皮20mm 内各浸锡2mm 白色	1
13	泡棉双面胶2.0mm红膜白 油胶 W20*50mm 双面胶 白色	1
14	20V 1.2A恒压内置驱动HSAH200V020BE-TC_W Input:220-240V~ 50/60Hz 250mA Output: 20V 1.0A 20W, 输出4位Tye-c母端子, 输入0.5mm2双绝缘铁氟龙蓝棕线外漏线110mm尾端打3位铜包端 白色	1
15	Φ2.5纤维管L=0.08m 白色 (耐压1500V)	2
16	二位端子台接线盒0J821 上/下盖 尼龙 黑色	1
17	扎线带/W3xL80mm 尼龙 白色	2
18	二位端子台0J821端子PP阻燃白色不带脚 白色	1
19	M3十字圆头破口自攻螺丝ST3*12mm 铁 镍色	2
20	RGB跑马+W智能控制器2.4G:HS-48W-ICRGB-2.4DC5V;10V;20V, 2.5A, 输出2个端口, 4位Tye-c母端子, 输入Tye-c公端子 白色	1
21	M4带齿带介机丝/M4*8mm 铁 白色/黑色	2
22	138宽直边挂板138x24x15xT:1.2mm (中间有Φ12孔) 铁 砂白/砂黑	1
23	RGB+W遥控器2.4G:HSRCU-ICRGB-12-2.4G-B12键 附CR2032 3V电池 黑色	1
24	十字大扁头自攻丝ST4*26 大头Φ8mm 铁 白锌	2
25	膨胀胶 Φ6*30mm 塑胶 透明	2