

FICHA TÉCNICA

SUELO SPC XL CON SISTEMA CLICK AQUA FLOORING

Efecto Superficie Sincronizada

4.5 mm SPC + 1,5 mm EVA
CLICK UNICLIC
100% RESISTENTE AL AGUA




CARACTERÍSTICA		NORMATIVA	RESULTADO
Sistema de click			CLICK 2G
Medidas			228 x 1220 mm
Grosor total			6 mm
Backing			1.5 mm EVA + PE
Capa de desgaste			0.55 mm
Bisel			Bisel micro
Clasificación	EN429		33 / 42
Grupo de desgaste	EN649:2011		T
Solidez de los colores a la luz	EN ISO105 B02:2014		6
Estabilidad dimensional	ISO23999:2018		Sentido longitudinal 0.05 % Sentido transversal 0.015 %
Deformación tras exposición al calor	ISO23999:2018		0 mm
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130:2014-02		R10
Comportamiento al fuego	EN 13501-1:2018 Clause 9, EN ISO 9239-1:2010, EN ISO 11925-2:2010,COR1-2011		Bfl-s1
Test de rayadura de rueda de silla	EN ISO 4918:2016		APTO
Determinación de la indentación residual	EN ISO 24343-1:2007(R2015)		< 0.21 mm
Resistencia a productos químicos y coloración	EN 26987:2012		APTO
Coeficiente fricción dinámico superficie suelo seco	EN 13893:2002		DS (≥ 0.30°)
Resistencia al movimiento de patas de muebles	EN 424:2001		APTO
Test de emisiones VOC	EN ISO 16000-9:2006 / COR-1-2007, ISO 16000-6:2001		A+
Conductividad térmica y resistencia térmica	EN 12664:2001		0.106 W/(m.K) 0.057(m².K)/W
Mejora del sonido de impacto	ISO 10140-1:2016		19 dB
Aislamiento acústico	ISO 717-2:2013		19 dB
Apto para calefacción de agua			MAX. 38°C
Garantía de uso doméstico / comercial*			30 / 15
Decorado SYNCHRO PLUS			SI




Capa Anti Rotulador
Permanente




Repele a sujeira.
Fácil de limpar.



Capa anti desgaste
de alta resistencia



Suelo con varias tonali-
dades para obtener un
efecto degradado

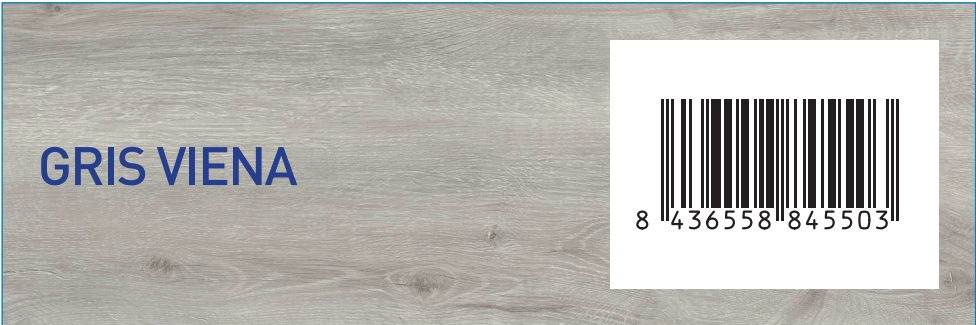

*Lea detenidamente las Condiciones de Garantía y la Guía de Instalación.



Descubre los beneficios de los suelos SPC AQUA Flooring.
Escanea el código para ver el video.

Consulta la guia de instalacion en nuestra web
www.obramat.es