



**Declaración de Rendimiento del fabricante conforme al
Reglamento de Productos de Construcción**

[Directiva 305/2011/EU del 24 de abril de 2011 para productos de construcción]

Nº Certificado CPR-8600966

1- Denominación para la identificación:

Recubrimiento de paredes PVC

2- Marcas de los productos:

V-LINE BOUTIQUE & CONTRACT

3- Uso previsto:

Recubrimiento para paredes de PVC 3D Decorativo para aplicar en interiores con su norma armonizada EN 13245-2:2008.

4- Fabricante:

Boda

5- Distribución a cargo de:

Euro Trade Flooring SL. Carrer d'Olesa, 2, Nave 8, 08293 Collbató, Barcelona,

6- Sistema para verificar y evaluar la constancia del rendimiento:

Sistema 3

7- Nombre del laboratorio de ensayos notificado que tiene el certificado Nombre del laboratorio de ensayos notificado que haya expedido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica, informes de inspección y los informes de cálculo.

LL-C Certification

8- Declaración de prestaciones relativas a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:


No aplicable

9- Rendimiento declarado:

Conexión segura

Sistema de conexión machihembrado y grapa invisible de fijación opcional. Perfecto para Proyectos nuevos o de renovación. Rápido y fácil de instalar y no genera polvo, ruido ni ningún tipo de desorden.

PANELES PVC 3D DECORATIVOS MACHIEBRADO	
MEDIDAS	2600 x 150 mm
GROSOR TOTAL	9 mm
NÚCLEO DE PVC GROSOR/DENSIDAD	9 mm grosor/1000 Kg/m ³
LAMAS/CAJA	7
m ² / CAJA	2,73 m ²
PESO POR CAJA	
m ² / PALET	
MACHIEBRADO	SI
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ ISO 105 B02 : 2014	6
CAPA PROTECTORA PVC	1 mm
ESTABILIDAD DIMENSIONAL ISO 23999:2012	0,10 %
EXPANSIÓN CAMBIOS TEMPERATURA ENTRE 23°C Y 45°C	0,010 %
CONTRACCIÓN CAMBIOS TEMPERATURA ENTRE 23°C Y 5°C	-0,047 %
DEFORMACIÓN TRAS EXPOSICIÓN AL CALOR ISO 23999:2012	0 mm
COMPORTAMIENTO AL FUEGO UNE-EN 13823:2012	C-S3, d0
EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO EN717-1:2004	APTO
AUMENTO DEL GROSOR TRAS INMERSIÓN EN AGUA EN 317:1994	0,9 %
DETERMINACIÓN EN HUELLAS RESIDUALES	0,04 mm
TEST DE EMISIONES VOC ISO:16000 / 3,6,9,11	A+
EMISIONES VOC CDPH1350 (CALIFORNIA SPECIFICATION 01350)	APTO
US CALIFORNIA PROPOSITION 65 - FTALATOS	APTO
GARANTÍA DE USO DOMÉSTICO	5
100% RESISTENTE AL AGUA	SI

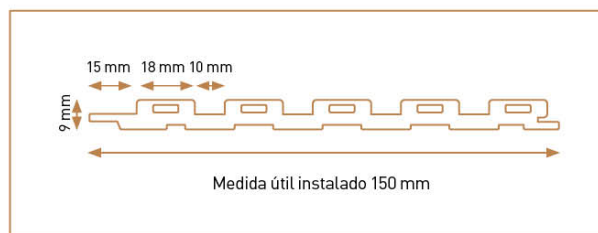

10- La prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 4 son conformes con las presentaciones declara dadas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones

se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:

EURO TRADE FLOORING S.L.
C/ Galileo nº 11 Parc. 7
Pol. Ind. Can Estella
08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)
Tel. 93 774 69 13 Fax. 93 771 52 01
C.I.F.:B64033822

David Granados Peláez

CEO Euro Trade Flooring SL