

es APLICACIONES

Electrobombas aceleradoras autoregulables de alta eficiencia y velocidad variable que permiten un gran ahorro energético. Cumplen con la Directiva Europea sobre eficiencia energética.

en APPLICATIONS

Highly efficient self-adjustable circulation electropumps with variable speed, allowing high energy savings. They comply with European Directive of energetic efficiency.

fr APPLICATIONS

Circulateurs autoréglables à haute efficacité et vitesse variable qui permettent des importantes économies énergétiques. Respectent la Directive Européenne sur l'efficacité énergétique.

Modelo Model Modèle	Q max. (l/h)	H max. (mca)	Tensión Voltage 1~50Hz	Potencia Power Puissance (W)
TECH 25/60-180	3000	6,5	230 V	45

es CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor: Cerrado de rotor húmedo con control electrónico.

Grado de protección: IP-44.

Clase de aislamiento: F.

Eje: Cerámica.

Cuerpo de bomba: Fundición.

Turbina: PES Composite.

Temperatura máx.: 110°C.

Incluye juego de racords y cable con toma schuko.

en TECHNICAL CHARACTERISTICS

Motor: Closed glandless with electronic control.

Safety class: IP-44.

Insulation: F.

Shaft: Ceramic.

Pump body: Cast iron.

Impeller: PES Composite.

Max. temperature: 110°C.

Fittings set and cable with schuko plug included.

fr CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur: Moteur à rotor noyé avec contrôle électronique.

Degré de protection: IP-44.

Classe d'isolation: F.

Arbre: Céramique.



Corps de pompe: Fonte.

Turbine: PES Composite.



Température maximale: 110°C.

Jeu de raccords et câble avec prise schuko y compris.

VELOCIDAD CONSTANTE (MANUAL) CONSTANT SPEED VITESSE CONSTANTE

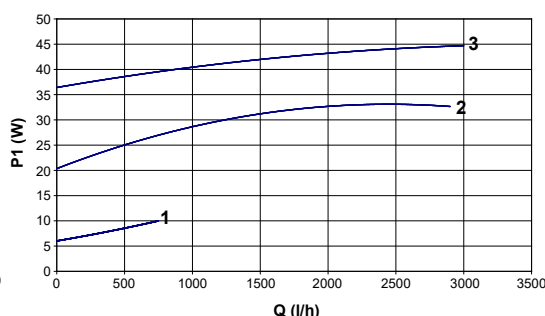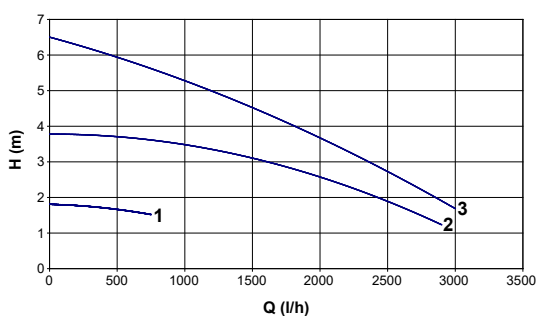

VELOCIDAD VARIABLE (AUTOMÁTICO) VARIABLE SPEED VITESSE VARIABLE

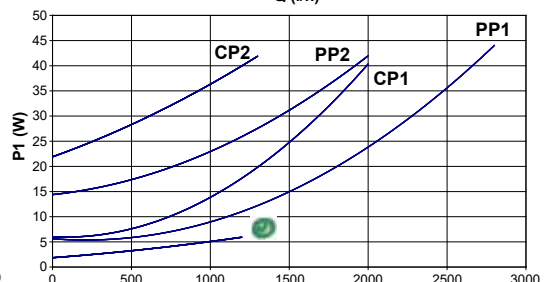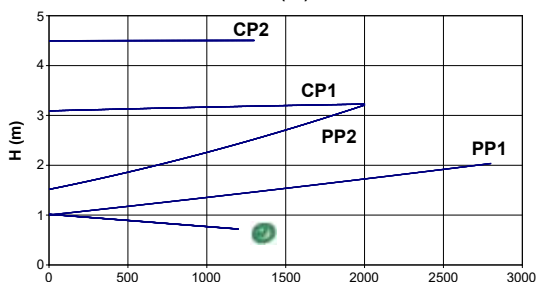

DIMENSIONES / DIMENSIONS (mm)

Modelo Model Modèle	Peso Weight Poids (kg)	Embalaje (mm) Packaging Emballage			Dimensiones (mm) Dimensions				
		X	Y	Z	Ø ₁	Ø ₂	A	B	C
TECH 25/60-180	2,8	205	150	130	1½"	1"	130	130	180

