
equation

5 YEAR Guarantee*

- FR Radiateur sèche-serviettes à eau chaude
- ES Radiador toallero eléctrico de agua caliente
- PT Radiador toalheiro a água quente
- IT Radiatore asciuga salviette ad acqua calda)
- EL Θερμαντικό σώμα ζεστού νερού για πετσέτες
- PL Grzejnik do ręczników z ciepłą wodą
- UA Водяний радіатор для сушіння рушників
- RO Radiator cu apă caldă pentru uscare prosoape
- EN Hot-water towel-dryer radiator

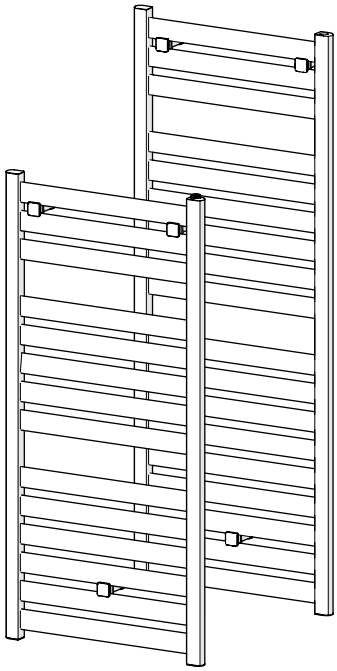



Modèle/Modelo/Modello/Μοντέλο/Model				EAN
2025R08P03-0019	MAJORI	W-L3-SFin-550-W-50	91894279	3276007876246
2025R08P03-0020	MAJORI	W-L3-SFin-650-W-50	91894280	3276007876239
2025R08P03-0021	MAJORI	W-L3-SFin-550-B-50	91894282	3276007876215
2025R08P03-0022	MAJORI	W-L3-SFin-650-B-50	91894281	3276007876222

- FR Manuel d'Installation
- ES Manual de Instalación
- PT Manual de instalação
- IT Manuale per l'installazione
- EL Εγχειρίδιο εγκατάστασης
- PL Instrukcja instalacji
- UA Інструкція з встановлення
- RO Manual de instalare
- EN Installation Manual

BS005-2025R08P03-0019 2024/12-V01

* Garantie 5 ans / 5 años de garantía / Garantia de 5 anos / Garanzia 5 Anni / Εγγύηση 5 ετών / Gwarancja 5-letnia / Гарантія 5 років / Garanţie 5 ani / Garantie 5 jaar / 5-year guarantee

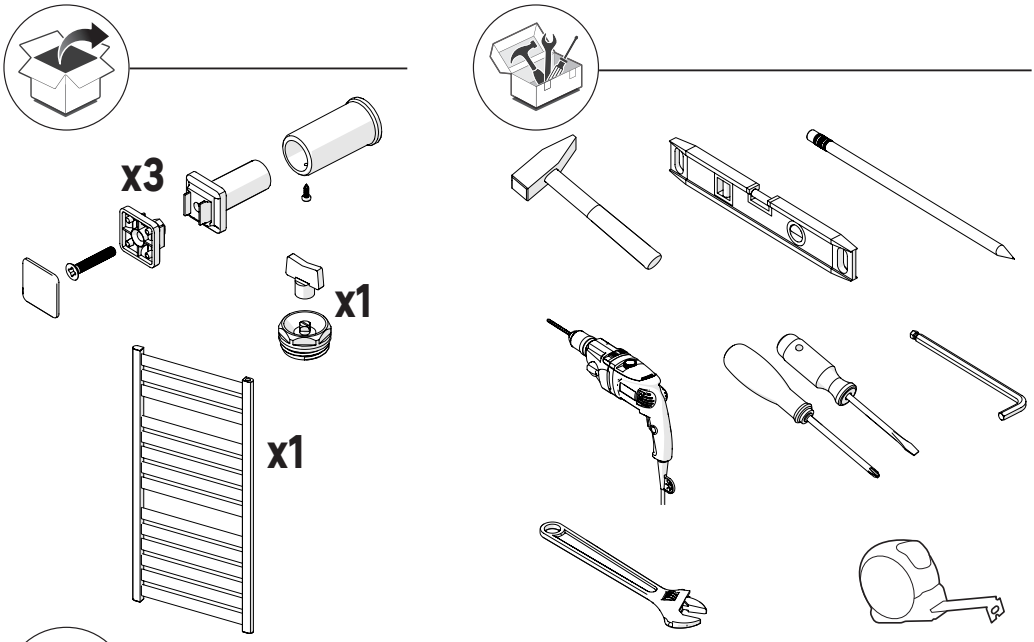


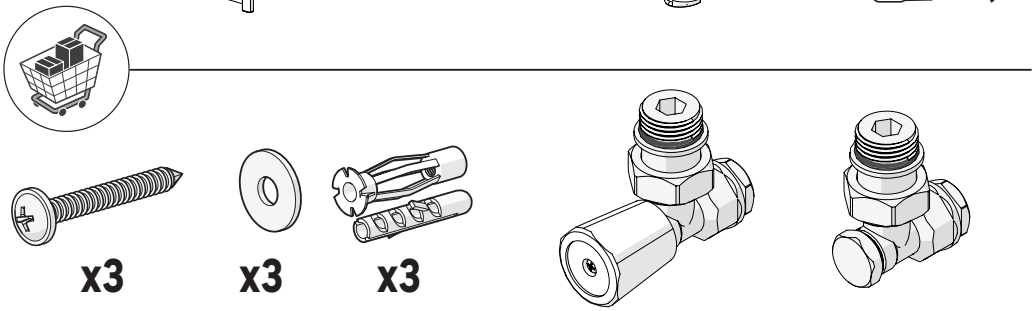


- **FR** Veillez à choisir des vis, rondelles et chevilles adaptées à votre mur.
- **ES** Utilice tornillos, arandelas y clavijas adaptadas al tipo de pared .
- **PT** Escolha parafusos, anilhas e buchas adequados para a parede.
- **IT** Scegliere viti, rondelle e tasselli adatti al muro
- **EL** Φροντίστε να επιλέξετε βίδες, ροδέλες και ούπα που είναι κατάλληλα για τον τοίχο σας.
- **PL** Pamiętać, aby wybrać śruby, podkładki i kołki rozporowe odpowiednie dla twojej ściany .
- **UA** Вибирайте гвинти, шайби і дюбелі, які підходять для вашої стіни.
- **RO** Asigurați-vă că alegeți șuruburi, șaibe și dibluri adecvate pereților dvs.
- **EN** Be sure to choose screws, washers and wall plugs suitable for your wall.

- **FR** Robinet manuel ou thermostatique + Coude de Réglage Diamètre 1/2" (15/21 mm)
- **ES** Grifo manual o termostático + Codo de ajuste Diámetro 1/2" (15/21 mm)
- **PT** Torneira manual ou termostática + Cotovelo de ajuste Diâmetro 1/2 "(15/21 mm)
- **IT** Rubinetto murale o termostatico + Gomito di regolazione Diametro 1/2" (15/21 mm)
- **EL** Χειροκίνητη ή θερμοστατική βρύση + εξάρτημα σύνδεσης διαμέτρου 1/2" (15/21 mm)
- **PL** Zawór ręczny lub termostatyczny + zawór regulacyjny kątowy średnica 1/2" (15/21 mm)
- **UA** Ручний або термостатичний клапан + коліно діаметром 1/2"(15/21 мм)
- **RO** Robinet manual sau termostatic + Cot de Reglare cu Diametrul de 1/2" (15/21 mm)
- **EN** Manual or thermostatic valve + Elbow Regulating Valve 1/2" (15/21 mm) Diameter


1

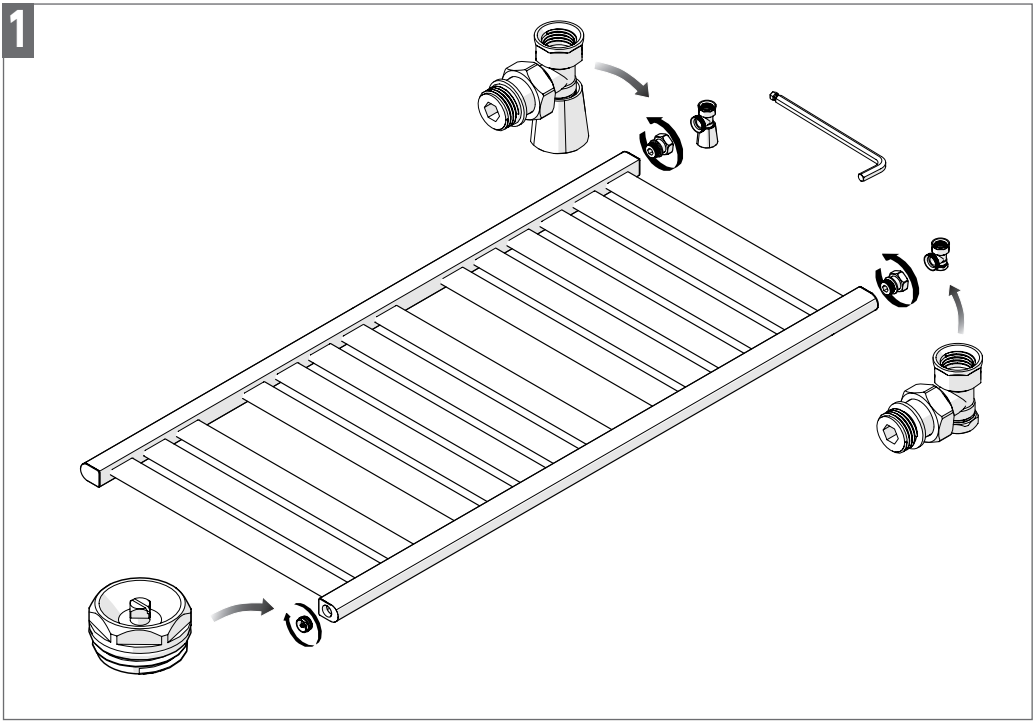


2

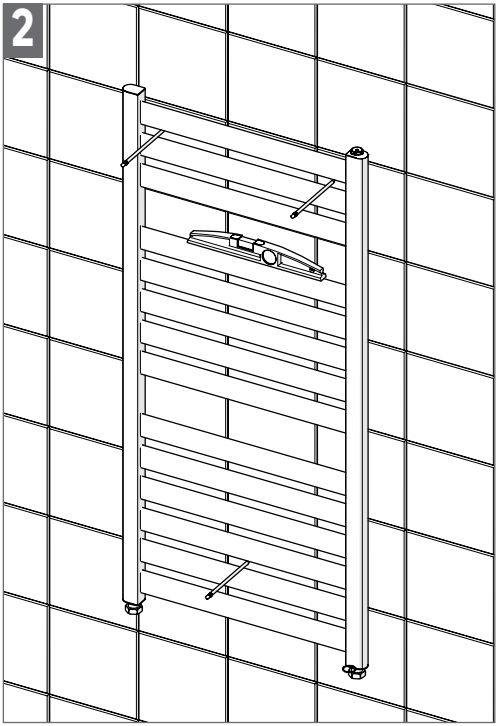


3

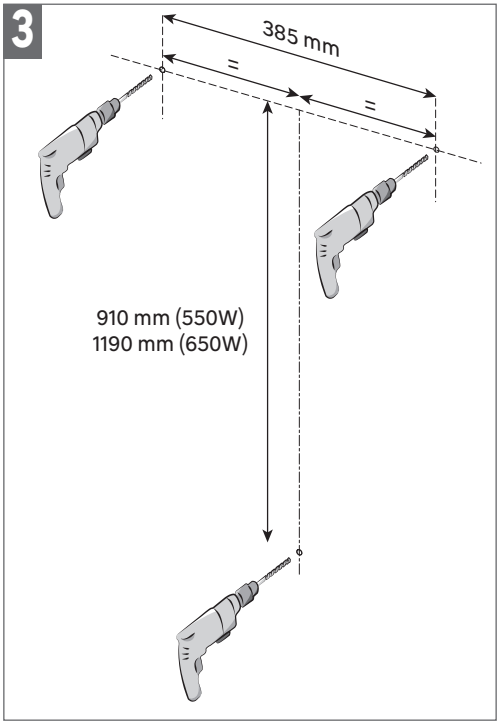


4

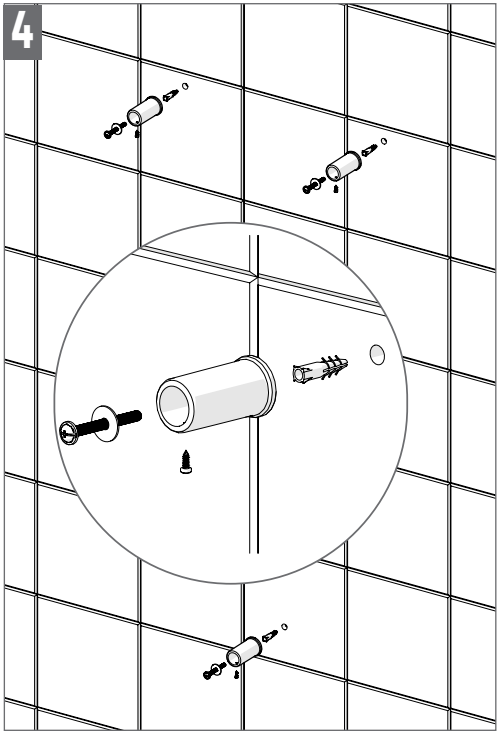


5

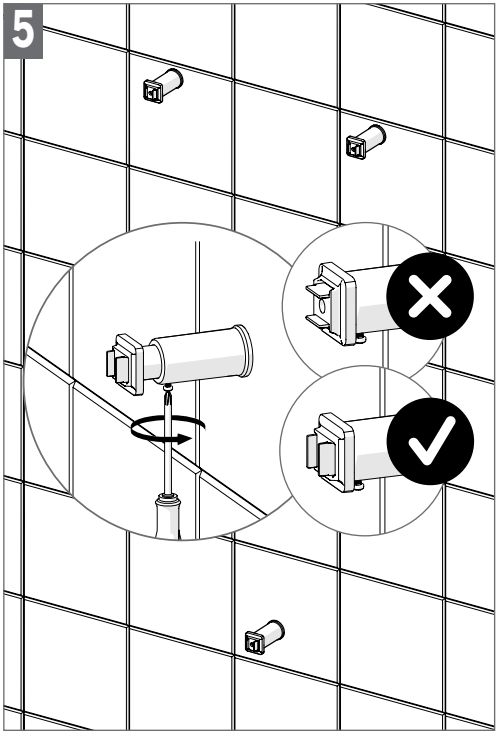


6

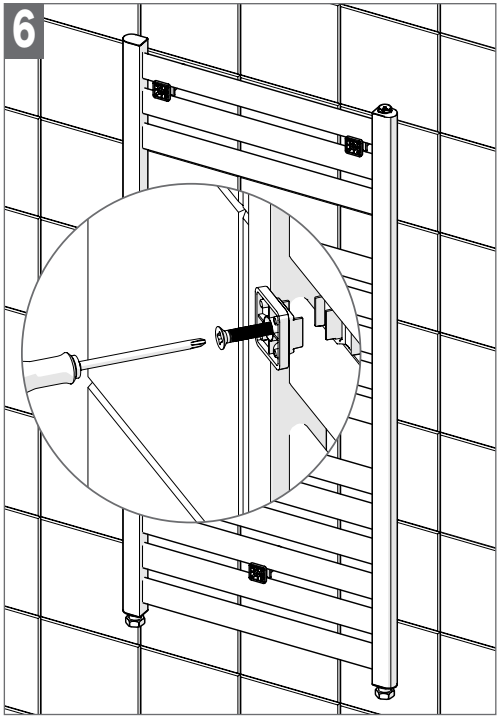

7

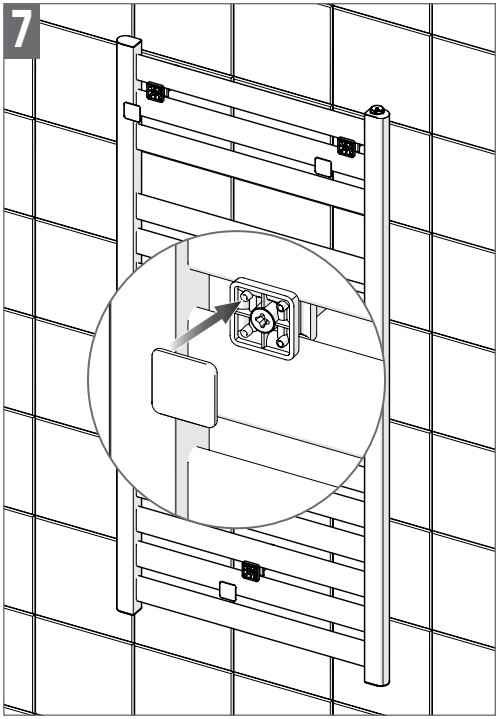

8

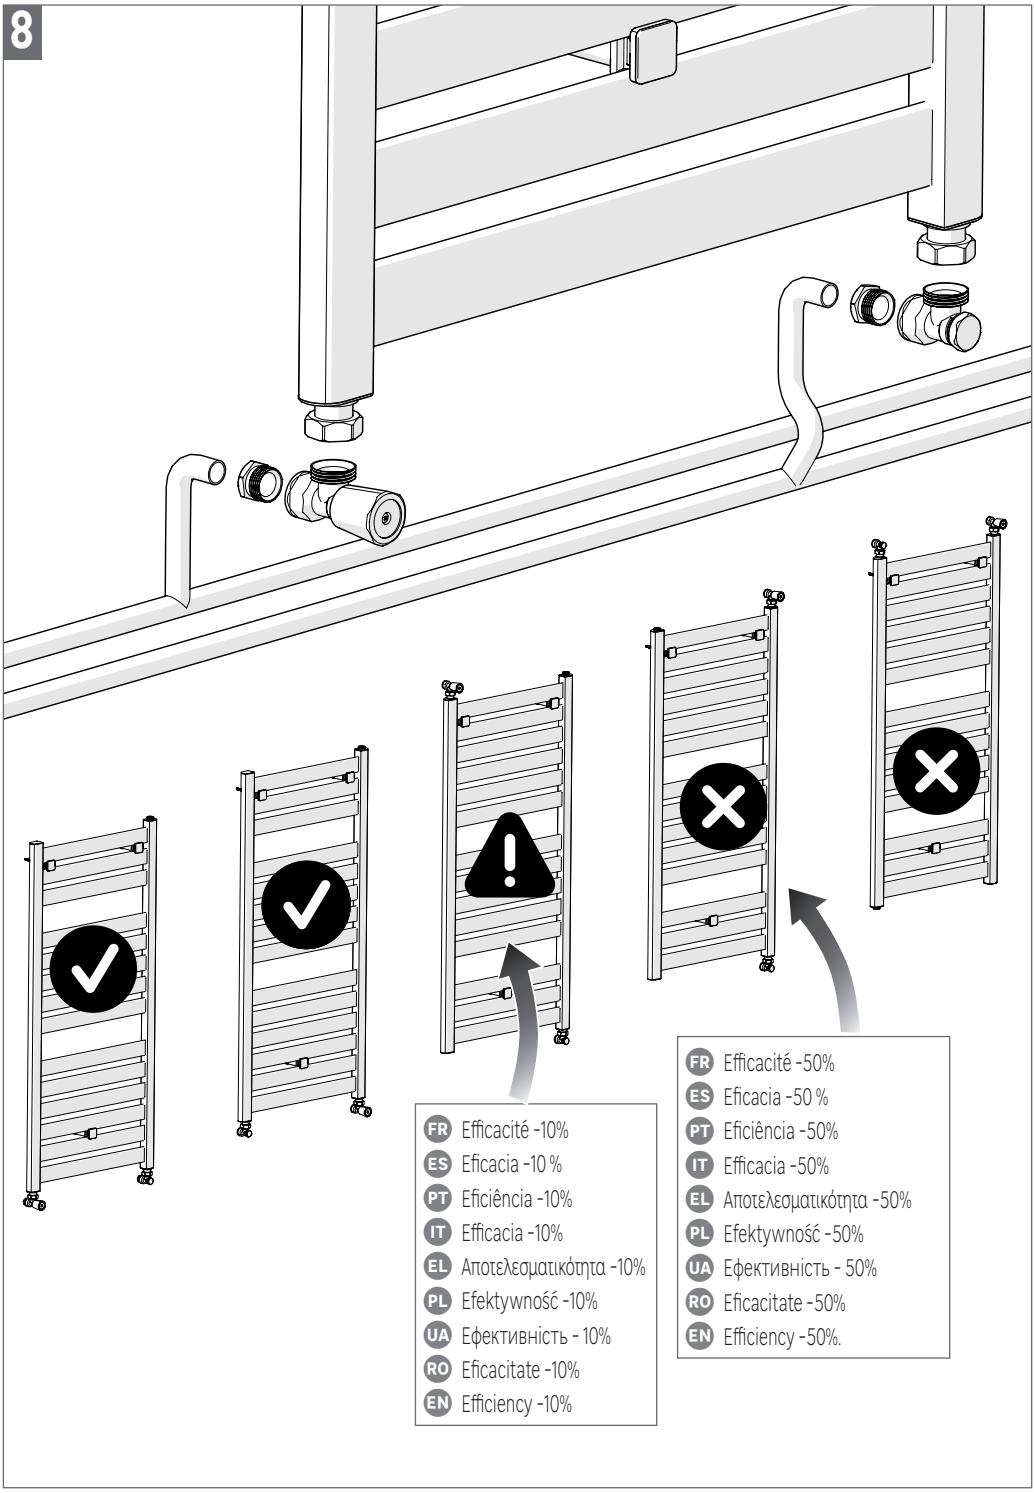

FR Efficacité -10%
ES Eficacia -10 %
PT Eficiência -10%
IT Efficacia -10%
EL Αποτελεσματικότητα -10%
PL Efektywność -10%
UA Ефективність - 10%
RO Eficacitate -10%
EN Efficiency -10%

FR Efficacité -50%
ES Eficacia -50 %
PT Eficiência -50%
IT Efficacia -50%
EL Αποτελεσματικότητα -50%
PL Efektywność -50%
UA Ефективність - 50%
RO Eficacitate -50%
EN Efficiency -50%.

FR

- Ce radiateur peut être utilisé sur une installation en eau chaude ou à vapeur (température maximum 65 °C).
- La pression maximale de fonctionnement est de 6 bars.
- Pour le serrage des raccords, appliquer un couple de 50 à 80 Nm; ne pas dépasser 80 Nm.
- Dans le cas ou la paroi n'est pas suffisamment isolée, prévoir une isolation supplémentaire afin de limiter les pertes de chaleur.
- L'eau de l'installation doit avoir un pH compris entre 7 et 8, à une température de 25 °C .
- Afin de vous permettre de profiter de votre radiateur de façon optimale et le plus longtemps possible, il convient de protéger votre installation contre la corrosion et le calcaire, en utilisant un inhibiteur pour chauffage central, surtout pour les installations multi-métaux. Ce produit est vendu en magasin spécialisé. Un désembouage régulier est également conseillé pour garantir la qualité de l'eau.
- L'utilisation d'eaux ayant des caractéristiques corrosives à l'égard de métaux compris dans l'installation est interdite.
- Pour le nettoyage des surfaces, ne pas utiliser de produits abrasifs.
- La garantie concerne uniquement le produit monté et utilisé conformément à cette notice et aux règles de l'art.

CE

ADEO Services, 135 rue Sadi Carnot
CS00001 - 59790 Ronchin - France
www.adeo.com

1695 | 25

Modèle	Ref	EAN	Déclaration de Performances
MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	1092739001- 2025 - 876246
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	1092739001- 2025 - 876239
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	1092739001- 2025 - 876215
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	1092739001- 2025 - 876222

EN 442-1 : 2014
Dans les systèmes de chauffage des bâtiments

Réaction au feu : A1

Dégagement de substances dangereuses : Non Applicable

Fuite : Aucune fuite à une pression 1,3 fois supérieure à la pression maximale de service : 7.8 bars

Température de surface : Maximum 65° C

Résistance à la pression : Aucune fissure à une pression de 1,69 fois la pression de service maximale autorisée [kPa]
Pression de service maximale autorisée : 6 bars

Puissance thermique nominale :

Modèle	Ref	EAN	ΔT 30°	ΔT 50°
MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	281W	550W
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	332W	650W
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	281W	550W
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	332W	650W

Puissances thermiques dans différentes conditions de fonctionnement : $\Phi = Km \times \Delta T^{n}$

MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	Km = 4.2082	n = 1.238
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	Km = 5,0416	n = 1,25
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	Km = 4.2082	n = 1.238
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	Km = 5,0416	n = 1,25

Résistance à la corrosion : Aucune corrosion après 600 heures de test d'humidité

Résistance aux impacts mineurs : Classe 0

www.product-regulatory.adeoservices.com

ES

- Este radiador puede utilizarse en una instalación de agua caliente o de vapor (temperatura máxima 65 °C).
- La presión máxima de funcionamiento es de 6 bars.
- En cuanto al apriete de los conectores, hay que aplicar un par de 50 a 80 Nm; sin superar los 80 Nm.
- En caso de que la pared no esté suficientemente aislada, hay que prever un aislamiento adicional para reducir la pérdida de calor.
- El agua de la instalación debe tener un PH de entre 7 y 8, a una temperatura de 25 °C .
- Para permitirle beneficiarse de su radiador de manera óptima y durante el mayor tiempo posible, es conveniente proteger su instalación contra la corrosión y la cal, utilizando un inhibidor para calefacción central, sobre todo en las instalaciones multimetal. Este producto se vende en tiendas especializadas. Se aconseja también purgar de manera regular para garantizar la calidad del agua.
- Se prohíbe la utilización de agua con características corrosivas respecto a los metales incluidos en la instalación.
- No utilizar productos abrasivos para la limpieza de las superficies.
- La garantía solamente afecta al producto montado y utilizado en conformidad con estas instrucciones y con las técnicas del oficio.

CE

ADEO Services, 135 rue Sadi Carnot
CS00001 - 59790 Ronchin - France
www.adeo.com

1695 | 25

Modelo	Ref	EAN	Declaración de Prestaciones
MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	1092739001- 2025 - 876246
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	1092739001- 2025 - 876239
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	1092739001- 2025 - 876215
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	1092739001- 2025 - 876222

EN 442-1 : 2014
Na construção de sistemas de aquecimento

Reacción al fuego : A1

Liberación de sustancias peligrosas : No se aplica

Fugas: Ninguna fuga a 1,3 veces la presión máxima de funcionamiento: 7,8 bar.

Temperatura de la superficie : Máximo 65° C

Resistencia a la presión : Sin roturas a 1,69 veces la presión de trabajo máxima admisible [kPa].
Presión máxima de funcionamiento autorizada : 6 bars

Salidas térmicas nominales :

Modelo	Ref	EAN	ΔT 30°	ΔT 50°
MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	281W	550W
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	332W	650W
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	281W	550W
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	332W	650W

Salida térmica en diferentes condiciones de funcionamiento : $\Phi = Km \times \Delta T^{n}$

MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	Km = 4.2082	n = 1.238
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	Km = 5,0416	n = 1,25
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	Km = 4.2082	n = 1.238
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	Km = 5,0416	n = 1,25

Resistencia a la corrosión : Ausência de corrosão depois de 600 horas em uma atmosfera úmida

Resistencia al impacto menor : Clase 0

www.product-regulatory.adeoservices.com

PT

- Este radiador pode ser usado em instalações de água quente ou de vapor (temperatura máxima de 65°C).
- A pressão máxima de funcionamento é de 6 bars.
- Para apertar as uniões, aplique um torque de 50 a 80Nm; não exceda 80Nm.
- No caso de a parede não ser suficientemente isolada, preveja um isolamento adicional para limitar as perdas de calor.
- A água da instalação deve ter um pH entre 7 e 8, a uma temperatura de 25°C.
- Para que possa desfrutar do seu radiador da melhor maneira e durante o máximo de tempo possível, é necessário proteger a instalação contra a corrosão e o calcário, usando um inibidor para aquecimento central, mais particularmente para instalações multi-metais. Este produto é vendido em lojas especializadas. Também é aconselhável uma purga regular para garantir a qualidade da água.
- É proibido o uso de águas com características corrosivas para os metais que compõem a instalação.
- Para limpar as superfícies, não use produtos abrasivos.
- A garantia refere-se apenas ao produto montado e utilizado de acordo com estas instruções e às regras de boa arte.

CE

ADEO Services, 135 rue Sadi Carnot
CS00001 - 59790 Ronchin - France
www.adeo.com

1695 | 25

Modelo	Ref	EAN	Declaração de Desempenho
MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	1092739001- 2025 - 876246
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	1092739001- 2025 - 876239
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	1092739001- 2025 - 876215
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	1092739001- 2025 - 876222

EN 442-1 : 2014
Em Sistemas de Aquecimento de Edifícios

Reação ao fogo : A1

Libertação de substâncias perigosas : Não aplicável

Fugas: Sem fugas a 1,3 vezes a pressão máxima de funcionamento: 7,8 bar

Temperatura da superfície : Máximo 65° C

Resistência à pressão: sem fissuras a uma pressão de 1,69 vezes a pressão máxima de serviço autorizada [kPa].
Pressão máxima de funcionamento autorizada: 6 bar

Potências térmicas nominais :

Modelo	Ref	EAN	ΔT 30°	ΔT 50°
MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	281W	550W
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	332W	650W
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	281W	550W
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	332W	650W

Potência térmica em diferentes condições de operação : $\Phi = Km \times \Delta T^{n}$

MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	Km = 4.2082	n = 1.238
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	Km = 5,0416	n = 1,25
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	Km = 4.2082	n = 1.238
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	Km = 5,0416	n = 1,25

Resistência à corrosão : Nenhuma corrosão após 600 horas no teste de umidade

Resistência a impactos menores : Class 0

www.product-regulatory.adeoservices.com

IT

- Questo radiatore può essere usato per un impianto per l'acqua calda o vapore (temperatura massima 65°).
- La pressione massima di funzionamento è di 6 bar.
- Per il serraggio dei raccordi, applicare una coppia tra 50 e 80 Nm; non andare oltre gli 80 Nm.
- Nel caso in cui il muro non sia abbastanza isolato, prevedere una forma d'isolazione supplementare per limitare le perdite di calore.
- L'acqua dell'impianto deve avere un pH compreso tra 7 e 8, ad una temperatura di 25°.
- Per permettervi di sfruttare in maniera ottimale il vostro radiatore e il più a lungo possibile, conviene proteggere il vostro impianto dalla corrosione e dal calcare, usando un inibitore per impianto di riscaldamento centralizzato, soprattutto per quelli multi metallo. Questo prodotto viene venduto in negozi specializzati. Si consiglia uno spurgo regolare dai fanghi per garantire la qualità dell'acqua.
- È proibito l'uso di acque con caratteristiche corrosive sui metalli che compongono l'impianto.
- Per la pulizia delle superfici, non usare prodotti abrasivi.
- La garanzia riguarda solo il prodotto montato e usato secondo a quanto prescritto da queste istruzioni e nelle regole dell'arte.

CE

ADEO Services, 135 rue Sadi Carnot
CS00001 - 59790 Ronchin - France
www.adeo.com

1695 | 25

Modelo	Rif	EAN	Dichiarazione di Prestazione
MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	1092739001- 2025 - 876246
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	1092739001- 2025 - 876239
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	1092739001- 2025 - 876215
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	1092739001- 2025 - 876222

EN 442-1 : 2014
Nella costruzione di sistemi di riscaldamento

Reazione al fuoco : A1

Rilascio di sostanze pericolose : Non applicabile

Perdite: nessuna perdita a 1,3 volte la pressione massima di esercizio: 7,8 bar

Temperatura superficiale : Massimo 65° C

Resistenza alla pressione : Nessuna rottura a 1,69 volte la pressione di esercizio massima consentita [kPa].
Pressione massima di esercizio autorizzata : 6 bars

Potenza termica nominale :

Modelo	Rif	EAN	ΔT 30°	ΔT 50°
MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	281W	550W
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	332W	650W
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	281W	550W
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	332W	650W

Potenza termica in diverse condizioni operative: $\Phi = Km \times \Delta T^{n}$

MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	Km = 4.2082	n = 1.238
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	Km = 5,0416	n = 1,25
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	Km = 4.2082	n = 1.238
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	Km = 5,0416	n = 1,25

Resistenza alla corrosione : Nessuna corrosion dopo 600 h in atmosfera umida

Resistenza agli urti minori : Class 0

www.product-regulatory.adeoservices.com

EL

- Αυτό το θερμαντικό σώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εγκατάσταση με ζεστό νερό ή με ατμό (μέγιστη θερμοκρασία 65°C).
- Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 6 bar.
- Για το σφίξιμο των συνδέσμων, ασκείστε ροπή μεταξύ 50 και 80 Nm. Μην υπερβείτε τα 80 Nm.
- Σε περίπτωση που το τοίχωμα δεν έχει επαρκή μόνωση, φροντίστε να εφαρμοστεί συμπληρωματική μόνωση ώστε να περιορίσετε τις απώλειες θερμότητας.
- Το νερό της εγκατάστασης πρέπει να έχει pH μεταξύ 7 και 8, και θερμοκρασία 25°C.
- Για βέλτιστο όφελος και μακρά διάρκεια του θερμαντικού σας σώματος, θα πρέπει να προστατεύσετε την εγκατάστασή σας από τη διάβρωση και τα άλατα, χρησιμοποιώντας έναν αναστολέα για κεντρική θέρμανση, κυρίως για τις εγκαταστάσεις που αποτελούνται από περισσότερα μέταλλα. Αυτό το προϊόν πωλείται σε εξειδικευμένο κατάστημα. Συνιστάται, επίσης, τακτικός καθαρισμός για την απομάκρυνση λάσπης, για την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού.
- Απαγορεύεται η χρήση νερού που εμφανίζει διαβρωτικές ιδιότητες για τα μέταλλα που περιλαμβάνονται στην εγκατάσταση.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά διαλύματα για τον καθαρισμό των επιφανειών.
- Η εγγύηση αφορά αποκλειστικά το προϊόν που έχει συναρμολογηθεί και χρησιμοποιηθεί σωστά και σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.

CE		ADEO Services, 135 rue Sadi Carnot CS00001 - 59790 Ronchin - France www.adeo.com	
1695		25	
μοντέλο	Αναφορά	EAN	Δήλωση Αποδοσησ
MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	1092739001- 2025 - 876246
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	1092739001- 2025 - 876239
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	1092739001- 2025 - 876215
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	1092739001- 2025 - 876222
EN 442-1 : 2014 Στα συστήματα θέρμανσης κτιρίων			
Αντίδραση στη φωτιά: A1			
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών : Μη εφαρμόσιμο			
Διαρροές: Καμία διαρροή σε 1,3 φορές τη μέγιστη πίεση λειτουργίας: 7,8 bar			
Θερμοκρασία επιφάνειας : Το μέγιστο 65° C			
Αντοχή σε πίεση: Δεν υπάρχουν ρωγμές σε πίεση 1,69 φορές τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας [kPa]. Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας : 6 bars			
Ονομαστική θερμική έξοδος :			
μοντέλο	Αναφορά	EAN	ΔT 30°	ΔT 50°
MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	281W	550W
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	332W	650W
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	281W	550W
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	332W	650W
Θερμική έξοδος σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας : $\Phi = Km \times \Delta T^n$				
MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	Km = 4.2082	n = 1.238
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	Km = 5,0416	n = 1,25
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	Km = 4.2082	n = 1.238
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	Km = 5,0416	n = 1,25
Αντοχή στη διάβρωση : Καμία διάβρωση μετά 600 h σε υγρή ατμόσφαιρα				
Αντίσταση έναντι μικρών επιπτώσεων : Τάξη 0				
www.product-regulatory.adeoservices.com				

PL

- Grzejnik ten może być stosowany w instalacjach z ciepłą wodą lub parą wodną (maksymalna temperatura 65°C).
- Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 6 barów.
- Przy dokręcaniu złączy należy stosować moment dokręcania od 50 do 80 Nm; nie należy przekraczać 80 Nm.
- Jeżeli ściana nie jest wystarczająco zaizolowana, należy zapewnić dodatkową izolację w celu ograniczenia strat ciepła.
- Woda w instalacji musi mieć pH od 7 do 8, przy temperaturze 25°C.
- Aby zapewnić optymalne i jak najdłuższe korzystanie z grzejnika, zaleca się zabezpieczenie instalacji przed korozją i osadzaniem się kamienia przy pomocy inhibitora centralnego ogrzewania, szczególnie w przypadku instalacji z wieloma metalami. Produkt ten jest sprzedawany w specjalistycznych sklepach. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody zaleca się również regularne odmulanie.
- Używanie wody o właściwościach korozyjnych w odniesieniu do metali zawartych w instalacji jest zabronione.
- Do czyszczenia powierzchni nie należy używać środków ściernych.
- Gwarancja dotyczy wyłącznie produktu zmontowanego i użytkowanego zgodnie z niniejszą instrukcją i zgodnie z zasadami techniki.

CE		ADEO Services, 135 rue Sadi Carnot CS00001 - 59790 Ronchin - France www.adeo.com	
1695		25	
Model	Odniesienie	EAN	Deklaracja Właściwości Użytkowych
MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	1092739001- 2025 - 876246
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	1092739001- 2025 - 876239
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	1092739001- 2025 - 876215
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	1092739001- 2025 - 876222
EN 442-1 : 2014 W systemach ogrzewania budynków			
Reakcja na ogień : A1			
Uwalnianie substancji niebezpiecznych : Nie dotyczy			
Przeciek : Brak przecieków przy ciśnieniu 1,3 razy wyższym od maksymalnego ciśnienia roboczego: 7.8 bar			
Temperatura powierzchni : Maksymalny 65°C			
Odporność na ciśnienie : Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 razy większym od maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego [kPa] Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: 6 bar			
Moc cieplna nominalna :			
Model	Odniesienie	EAN	ΔT 30°	ΔT 50°
MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	281W	550W
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	332W	650W
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	281W	550W
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	332W	650W
Moc cieplna w różnych warunkach pracy : $\Phi = Km \times \Delta T^n$				
MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	Km = 4.2082	n = 1.238
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	Km = 5,0416	n = 1,25
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	Km = 4.2082	n = 1.238
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	Km = 5,0416	n = 1,25
Odporność na korozję : Brak korozji po 600 godzinach testu wilgotności				
Odporność na niewielkie uderzenia : Klasa 0				
www.product-regulatory.adeoservices.com				

UA

- Цей радіатор можна використовувати в системі, яка використовує гарячу воду або пару (максимальна температура 65°C).
- Максимальний робочий тиск становить 6 бар.
- Для затягування фітингів застосовуйте крутний момент від 50 до 80 Нм; не слід перевищувати 80 Нм.
- Якщо стіна недостатньо утеплена, забезпечте додаткову ізоляцію, щоб обмежити втрати тепла.
- Рівень pH води в системі повинен бути в межах від 7 до 8, при температурі 25°C.
- Щоб забезпечити оптимальне використання радіатора якомога довше, необхідно захистити систему від корозії та накипу за допомогою інгібітора центрального опалення. Особливо це актуально для систем в яких використовуються багато металів. Цей товар продається в спеціалізованих магазинах. Для забезпечення якості води також рекомендується проводити регулярне очищення від накипу.
- Забороняється використання води, яка має корозійні властивості щодо металів, що входять до складу системи.
- Не використовуйте абразивні миючі засоби для очищення поверхонь.
- Гарантія поширюється виключно на продукт, який встановлений і використовується відповідно до цієї інструкції та загальноприйнятих правил.

CE

ADEO Services, 135 rue Sadi Carnot
CS00001 - 59790 Ronchin - France
www.adeo.com

1695 | 25

Модель	Посилання	EAN	Декларація про результати діяльності
MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	1092739001- 2025 - 876246
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	1092739001- 2025 - 876239
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	1092739001- 2025 - 876215
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	1092739001- 2025 - 876222

EN 442-1 : 2014
В системах опалення будівель

Реакція на вогонь : A1

Виділення небезпечних речовин: не застосовується

Витоки: Немає витоків при 1,3 рази більшому максимальному робочому тиску: 7,8 бар

Температура поверхні: максимум 65° C

Стійкість до тиску: відсутність тріщин при тиску, що в 1,69 рази перевищує максимально допустимий робочий тиск [кПа].
Максимально допустимий робочий тиск: 6 бар

Номінальна теплова потужність :

Модель	Посилання	EAN	ΔT 30°	ΔT 50°
MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	281W	550W
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	332W	650W
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	281W	550W
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	332W	650W

Теплова потужність за різних умов експлуатації: $\Phi = Km \times \Delta T^n$

MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	Km = 4.2082	n = 1.238
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	Km = 5,0416	n = 1,25
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	Km = 4.2082	n = 1.238
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	Km = 5,0416	n = 1,25

Корозійна стійкість: відсутність корозії після 600 годин випробувань на вологість

Стійкість до незначних ударів: клас 0

www.product-regulatory.adeoservices.com

RO

- Acest radiator poate fi utilizat la o instalație cu apă caldă sau cu abur (temperatură maximă 65°C).
- Presiunea maximă de funcționare este de 6 bari.
- Pentru strângerea racordurilor, aplicați un cuplu de 50 până la 80 Nm; nu depășiți 80 Nm.
- În cazul în care peretele nu este suficient izolat, asigurați o izolație suplimentară pentru a limita pierderea de căldură.
- Apa din instalație trebuie să aibă un pH cuprins între 7 și 8 la o temperatură de 25 °C.
- Pentru a vă bucura de radiator în mod optim și cât mai mult timp posibil, se recomandă să vă protejați instalația împotriva coroziunii și calcarului, utilizând un inhibitor pentru încălzirea centrală, în special pentru instalațiile multi-metal. Acest produs se vinde în magazine specializate. Se recomandă şi purjarea regulată a aburilor, pentru a garanta calitatea apei.
- Se interzice utilizarea apei cu caracteristici corozive față de metalele incluse în instalație.
- Nu utilizați produse abrazive pentru curățarea suprafețelor.
- La garantía solamente afecta al producto montado e instalado en conformidad con estas instrucciones y con las técnicas del oficio.

CE

ADEO Services, 135 rue Sadi Carnot
CS00001 - 59790 Ronchin - France
www.adeo.com

1695 | 25

Model	Referință	EAN	Declarație Privind Performanțele
MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	1092739001- 2025 - 876246
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	1092739001- 2025 - 876239
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	1092739001- 2025 - 876215
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	1092739001- 2025 - 876222

EN 442-1 : 2014
În sistemele de încălzire a clădirilor

Reacție la foc : A1

Eliberarea de substanțe periculoase : Nu se aplică

Scurgeri: Fără scurgeri la 1,3 ori presiunea maximă de funcționare: 7,8 bar

Temperatura suprafeței : Maxim 65° C

Rezistență la presiune: fără fisuri la o presiune de 1,69 ori mai mare decât presiunea de lucru maximă admisă [kPa].
Presiunea de lucru maximă admisibilă: 6 bar

Lești termice nominale :

Model	Referință	EAN	ΔT 30°	ΔT 50°
MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	281W	550W
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	332W	650W
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	281W	550W
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	332W	650W

Leșire termică în diferite condiții de funcționare : $\Phi = Km \times \Delta T^n$

MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	Km = 4.2082	n = 1.238
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	Km = 5,0416	n = 1,25
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	Km = 4.2082	n = 1.238
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	Km = 5,0416	n = 1,25

Rezistență la coroziune : Fără coroziune după 600 h

Rezistență împotriva impactului minor : Clasă 0

www.product-regulatory.adeoservices.com

- This radiator may be used within a setup running on hot water or vapor (maximum temperature of 65°C).
- The maximum operation pressure is 6 bars.
- To tighten connectors, apply torque ranging from 50 to 80Nm; do not go over 80Nm.
- In the case where the wall is not insulated enough, plan on additional insulation to limit heat loss.
- Water running in the setup must have a pH range between 7 and 8, at a temperature of 25°C.
- In order for you to enjoy your radiator in an optimal manner and for the longest time possible, your setup should be protected from corrosion and limescale accumulation, by employing preventive products at the level of your central water heater, especially for multi-metal setups. Such products are sold in specialised stores. Regular sludge removal operations are also recommended to ensure better water quality.
- Use of water with metal corroding properties, including within the setup, is forbidden.
- Do not use abrasive products for cleaning surfaces.
- The warranty only covers this product when installed and used in compliance with this manual and with accepted standards.

CE		ADEO Services, 135 rue Sadi Carnot CS00001 - 59790 Ronchin - France www.adeo.com		
1695		25		
Model	Reference	EAN	Declaration Of Performance	
MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	1092739001- 2025 - 876246	
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	1092739001- 2025 - 876239	
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	1092739001- 2025 - 876215	
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	1092739001- 2025 - 876222	
EN 442-1 : 2014 In building heating systems				
Reaction to fire : A1				
Release of hazardous substances : Not Applicable				
Leakage : No leaks at a pressure 1.3 times higher than the maximum working pressure: 7.8 bar				
Surface temperature : Maximum 65° C				
Pressure resistance : No leakage at a pressure of 1.69 times the maximum allowable working pressure [kPa] Maximum working pressure allowed: 6 bar				
Nominal thermal powers				
Model	Reference	EAN	ΔT 30°	ΔT 50°
MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	281W	550W
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	332W	650W
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	281W	550W
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	332W	650W
Thermal output under different operating conditions : $\Phi = Km \times \Delta T^{n}$				
MAJORI 550-W	91894279	3276007876246	Km = 4.2082	n = 1.238
MAJORI 650-W	91894280	3276007876239	Km = 5,0416	n = 1,25
MAJORI 550-B	91894282	3276007876215	Km = 4.2082	n = 1.238
MAJORI 650-B	91894281	3276007876222	Km = 5,0416	n = 1,25
Corrosion resistance : No corrosion after 600 hours in humidity test				
Resistance to minor impacts : Class 0				
www.product-regulatory.adeoservices.com				

NOTES

700U07930440

HOT WATER HEATING RADIATORS, CONVECTORS AND RADIANT MOUNTED CEILING PANELS - NF 047

www.marque-nf.com

1695

Made in Turkey / Зроблено в Індичці

ADEO SERVICES - 135 RUE SADI CARNOT - CS 00001 - 59790 RONCHIN - FRANCE
www.product-regulatory.adeoservices.com